

## Fartuch EPDM z paskiem butylu 30 mm 800 mm – 0,75 mm, rolka 20 mb

Fartuch EPDM z paskiem butylu 30 mm o szerokości 800 mm (szeroki pas izolacji) – elastyczna, wodoszczelna membrana z kauczuku EPDM grubości 0,75 mm w rolce 20 mb, do zewnętrznego uszczelniania połączeń okien, drzwi i fasad z murem. Mocowanie: pasek butylu do ramy, klej do muru.

SZER. 800 MM

EPDM 0,75 MM

ROLKA 20 MB

PASEK BUTYLU 30 MM

EN 14909 · CE

### Właściwości

- wodoszczelna (2 kPa, metoda A; 60 kPa, metoda B), także po sztucznym starzeniu i w środowisku alkalicznym
- giętkość w niskiej temperaturze  $\leq -30^{\circ}\text{C}$
- odporność na obciążenie statyczne  $\geq 20$  kg i na uderzenie  $\geq 300$  mm (met. A);  $\geq 2000$  mm (met. B)
- odporność na rozdzieranie gwoździem  $\geq 160$  N /  $\geq 180$  N (wzdłuż / w poprzek)
- elastomer EPDM odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- Szeroki pas klejenia – 30 mm butylu – pewne przyklejenie także do szerszych profili.

### Zastosowanie

- Izolacja pozioma – przeciwwilgociowa izolacja ścian wg EN 14909, lekkie i średnie fundamenty
- Cokół i podwalina – styk ściany z fundamentem i podwaliną okienną
- Balkony i tarasy – uszczelnienie styków płyty, ściany i obróbek
- Fasady wentylowane – szerokie pasy pod okładziną i na styku z podkonstrukcją

### Dane techniczne

| Parametr                                          | Wartość                                         | Warunki / norma                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Symbol                                            | EPDMPASEK300.75800                              | e-Pamar                           |
| Materiał / kolor                                  | kauczuk EPDM, jednowarstwowy, czarny            | TDS                               |
| Grubość                                           | 0,75 mm ( $\pm 5\%$ )                           | TDS                               |
| Szerokość / długość rolki                         | 800 mm / 20 mb                                  | e-Pamar                           |
| Wodoszczelność (także po starzeniu i w alkaliach) | szczelna                                        | 2 kPa, metoda A; 60 kPa, metoda B |
| Giętkość w niskiej temperaturze                   | $\leq -30^{\circ}\text{C}$                      | TDS                               |
| Odporność na uderzenie                            | $\geq 300$ mm (met. A); $\geq 2000$ mm (met. B) | TDS                               |
| Obciążenie statyczne / rozdzieranie (gwoźdź)      | $\geq 20$ kg / $\geq 160$ N / $\geq 180$ N      | TDS                               |
| Wytrzymałość złącza na ścinanie                   | $\geq 134$ / $\geq 139$ N/50 mm                 | zakład podłużny / poprzeczny      |
| Opór dyfuzyjny                                    | Sd 16,195 m; $\mu$ 17 992,4                     | TDS                               |
| Reakcja na ogień                                  | klasa E                                         | DoP                               |
| Temperatura montażu                               | od $+5^{\circ}\text{C}$ (butyl i klej)          | TDS                               |

Źródło danych: karta techniczna wyrobu „Membrana EPDM paroprzepuszczalna” (TDS) oraz deklaracja właściwości użytkowych (DoP, 2024); badania wg PN-EN 14909:2012. Dokumenty źródłowe udostępniamy na życzenie: bok@e-pamar.net.pl.

## ■ Sposób użycia

### 01 Podłoże

Czyste, suche, bez pyłu; od +5°C.

### 02 Przymiarka

Dotnij z zapasem; zaplanuj zakłady i naroża.

### 03 Butyl

Zdejmij folię, przyklej do ramy, dociśnij.

### 04 Mur

Klej do EPDM na murze, docisk wałkiem.

### 05 Kontrola

Bez naciągu, z luzem; sprawdź zakłady i naroża.

Montaż mechaniczny od -5°C, z klejem lub butylem od +5°C. Wykonuj według projektu złącza.

## ■ Dobór szerokości

Szerokość 800 mm należy do zakresu 550–1000 mm (szeroki pas izolacji): pozioma izolacja przeciwwilgociowa, cokoły i styk ściany z fundamentem, balkony, tarasy, fasady wentylowane. Zasada: **pas na ramie + szczelina + pas na murze + zapas**.

## ■ Badania i certyfikaty

- PN-EN 14909:2012 – izolacja pozioma przeciwwilgociowa
- deklaracja właściwości użytkowych (DoP)
- oznakowanie CE, system AVCP 3
- reakcja na ogień: klasa E


## ■ Przechowywanie

W oryginalnym opakowaniu. Według producenta okres przechowywania membrany EPDM przed montażem jest nieograniczony. Warstwę klejącą chronić przed zabrudzeniem, wilgocią i nasłonecznieniem.

## ■ Bezpieczeństwo

Wyrób nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny (substancje niebezpieczne: brak / NPD wg DoP). Podczas cięcia stosuj ostre narzędzia i rękawice.

## ■ Rysunek techniczny – przekrój i schemat montażu, szerokość 800 mm

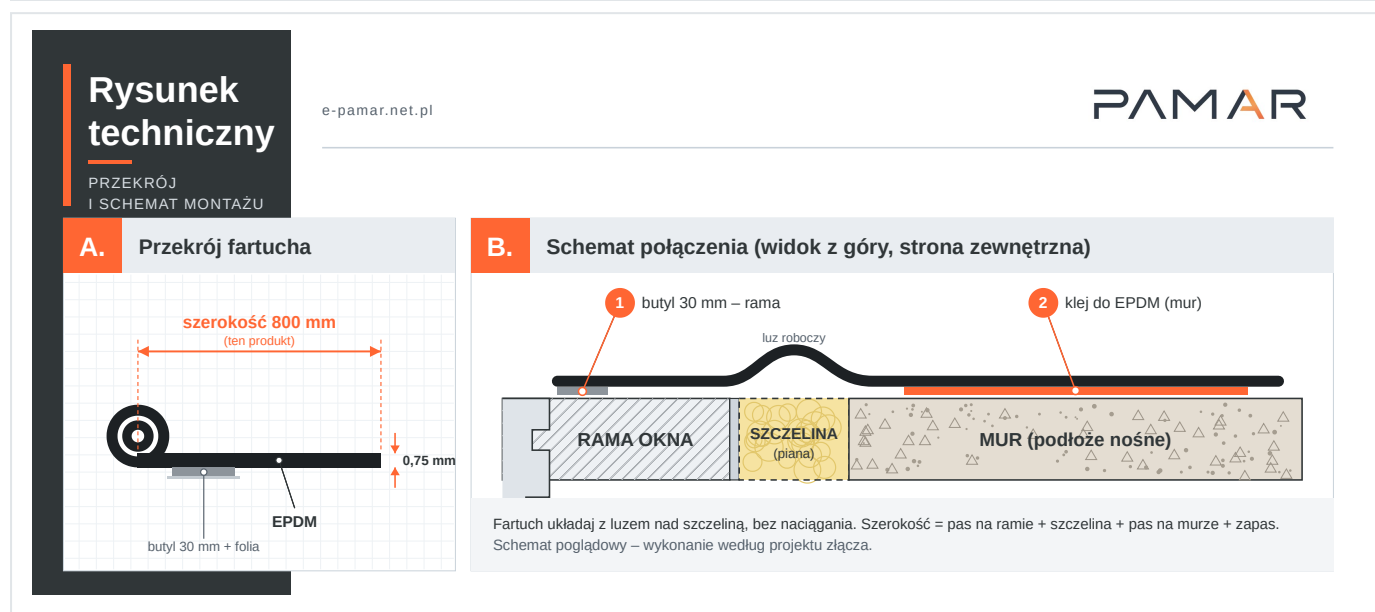

### Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Fartuch EPDM z paskiem butylu 30 mm 800 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

[e-pamar.net.pl/produkt/fartuch-epdm-z-paskiem-butylu-30mm-075-x-800mm-x-20-mb.html](http://e-pamar.net.pl/produkt/fartuch-epdm-z-paskiem-butylu-30mm-075-x-800mm-x-20-mb.html)

**Ta karta dotyczy:** Fartuch EPDM z paskiem butylu 30 mm 800 mm × 0,75 mm, rolka 20 mb · symbol EPDMPASEK300.75800

Opracowanie e-Pamar na podstawie TDS i DoP wyrobu.