

SILIKON KLEJ DO LUSTER LAKMA – bezbarwny klej silikonowy 300 ml

Jednoskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy klej silikonowy o neutralnym systemie utwardzania do montażu luster i mozaiki lustrzanej wewnątrz pomieszczeń. Nie uszkadza warstwy refleksyjnej, trzyma na glazurze, tynkach, betonie, płytach OSB i gipsowo-kartonowych. Kartusz 300 ml.

BEZBARWNY

KARTUSZ 300 ML

SILIKON NEUTRALNY 1K

-40...+180°C

PN-EN 15651-1 F-INT

Właściwości

- neutralny – bezpieczny dla warstwy refleksyjnej lustra
- bez rozpuszczalników, Atest Higieniczny PZH
- bezbarwna spoina, także do fugowania obrzeży
- elastyczny: ok. 25 Shore A, wydłużenie ok. 233%
- odporność termiczna -40°C ... +180°C
- certyfikacje LEED v4.1 BETA i BREEAM

Zastosowanie

- lustra tradycyjne i zabezpieczone lakierami wodorozcieńczalnymi
- mozaika lustrzana i szklana
- montaż na glazurze, tynkach, betonie, płytach OSB i g-k
- fugowanie obrzeży luster

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Rodzaj	silikon 1K, neutralny	bez rozpuszczalników
Kolor	bezbarwny	po utwardzeniu
Gęstość	1,00–1,05 g/cm ³	karta techniczna
Czas obróbki	ok. 10 min	karta techniczna
Utwardzanie wgłębne	2 mm / 24 h	karta techniczna
Twardość	ok. 25 Shore A	po utwardzeniu
Wydłużenie przy zerwaniu	ok. 233%	karta techniczna
Temperatura aplikacji	+5°C ... +35°C	podłoże i otoczenie
Odporność termiczna	-40°C ... +180°C	po utwardzeniu
Wydajność	ok. 15 mb spoiny	kartusz 300 ml, Ø 5 mm
Reakcja na ogień	klasa E	DoP nr 40/U/2016
Norma	PN-EN 15651-1, typ F-INT	zastosowanie wewnętrzne

Wartości według karty technicznej producenta LAKMA SAT Sp. z o.o. – SILIKON KLEJ DO LUSTER LAKMA (aktualizacja 14.10.2024) oraz deklaracji właściwości użytkowych nr 40/U/2016 (aktualizacja 18.11.2024).

Sposób użycia

01 Podłoże

Czyste, suche, bez pyłu, tłuszczu i rdzy.

02 Odtłuszczenie

Alkohol lub benzyna ekstrakcyjna.

03 Nałożenie

Pionowe pasy Ø 5–10 mm co 8–10 cm.

04 Montaż

Docisnij i wypoziomuj w ok. 10 min.

05 Podparcie

6–72 h – wg wielkości i ciężaru lustra.

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w temp. +5...+35°C. Nie dopuszczaj do kontaktu PROMISET™ Cleaner ani GRUNTOZMYWACZY G115/G214 z lakierem ochronnym lustro.

■ Lustra i podłoża

Lustra tradycyjne i zabezpieczone lakierami wodorozcieńczalnymi, mozaika lustrzana i szklana.
Podłoża: glazura, tynki, beton, OSB, płyty g-k. Rdzę usuń szczotką drucianą. **Obrzeża fuguj po utwardzeniu kleju.**

■ Badania i certyfikaty

- PN-EN 15651-1 (F-INT), DoP nr 40/U/2016, klasa reakcji na ogień E
- Atest Higieniczny PZH
- LEED v4.1 BETA i BREEAM
- producent: LAKMA SAT Sp. z o.o., Cieszyn

■ Przechowywanie


12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temp. +5...+35°C. Opakowanie zbiorcze: 15 kartuszy × 300 ml.

■ Bezpieczeństwo


Stosuj zgodnie z informacjami na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zawiera karta charakterystyki (SDS) producenta.

■ Rysunek techniczny – nakładanie kleju i montaż lustra

A. TYŁ LUSTRA – PIONOWE PASY KLEJU

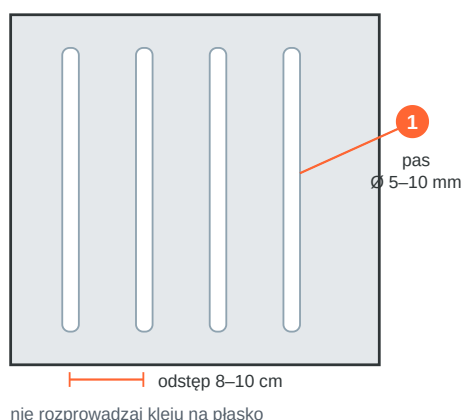

B. MONTAŻ NA ŚCIANIE I PODPARCIE

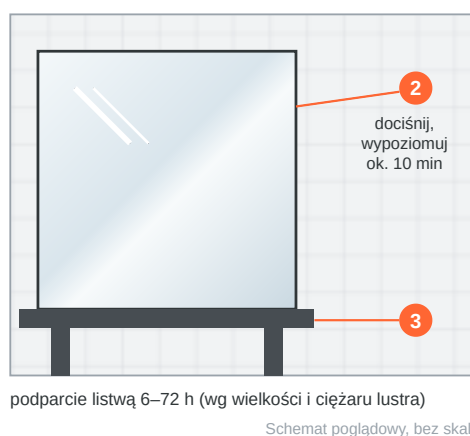

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu SILIKON KLEJ DO LUSTER LAKMA w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/podwalina-nyxon-green-hs-150mm-h170mm.html

Opakowanie w ofercie e-Pamar: kartusz 300 ml, bezbarwny · **Producent:** LAKMA SAT Sp. z o.o. · **Symbol:** LAK1623

Opracowanie e-Pamar na podstawie karty technicznej producenta SILIKON KLEJ DO LUSTER LAKMA (aktualizacja 14.10.2024). Dane pochodzą z badań w warunkach normatywnych i mogą się różnić w warunkach rzeczywistych. W sprawach spornych decydują dokumenty producenta.