

Nakrętka sześciokątna DIN 934 M10, klasa 6, ocynk galwaniczny

Nakrętka sześciokątna M10 z gwintem metrycznym zwykłym (skok 1,5 mm) wg DIN 934, klasa 6, ocynk galwaniczny. Do śrub i prętów gwintowanych M10. Przeznaczenie: suche wnętrza. Opakowanie: 200 szt.

M10 × 1,5

DIN 934

KLASA 6

KLUCZ 16 / 17

200 SZT.

Właściwości

- Norma DIN 934 – Gwint metryczny zwykły M10 × 1,5.
- Klasa 6 – Do śrub i prętów 4.6–6.8.
- Sześciokąt s = 16 / 17 mm – Pasuje do kluczy płaskich, oczkowych i nasadowych.
- Do śrub i prętów – Śruby, pręty gwintowane, kotwy M10.
- Opakowanie 200 szt. – Wygodne na budowę i do warsztatu.
- Ocynk galwaniczny – Ochrona przed korozją we wnętrzach.

Zastosowanie

- Konstrukcje stalowe – połączenia śrubowe i ściągi
- Instalacje i podwieszenia – pręty gwintowane M10
- Maszyny i urządzenia – mocowania i regulacje
- Kotwy i mocowania – kotwy wklejane, śruby fundamentowe

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Gwint	M10 × 1,5	metryczny zwykły, tolerancja 6H
Norma	DIN 934	odpowiednik PN-EN ISO 4032
Klasa własności	6	PN-EN ISO 898-2
Pasuje do śrub klasy	4.6, 4.8, 5.6, 5.8 i 6.8	PN-EN ISO 898-1
Powłoka	ocynk galwaniczny ZN	suche wnętrza
Rozmiar klucza s	16 / 17 mm	ISO 4032 / DIN 934
Wysokość m	8,4 / 8 mm	ISO 4032 / DIN 934
Wymiar po narożach e	17,77 / 18,9 mm	min. (ISO 4032 / DIN 934)
Masa 1000 szt.	ok. 9,84 kg	stal, ±5%
Opakowanie	200 szt.	
Otwór przejściowy pod śrubę	Ø 11 mm	ISO 273, szereg średni

Wymiary wg DIN 934 i PN-EN ISO 4032; klasy własności wg PN-EN ISO 898-2; masa orientacyjna ±5%; otwory przejściowe wg ISO 273.

Sposób użycia

01 Dobierz

Śrubę lub pręt M10 w tej samej klasie i wykonaniu co nakrętka.

02 Podkładka

Założ podkładkę DIN 125 pod nakrętkę – rozłóż nacisk.

03 Nakręć

Nakręć nakrętkę ręcznie – powinna iść bez oporu.

04 Dokręć

Kluczem 16 / 17 mm, z momentem właściwym dla klasy śruby.

05 Sprawdź

Nad nakrętką powinny wystawać min. 1–2 zwoje gwintu.

Nośność połączenia zależy od klasy śruby i nakrętki oraz momentu dokręcenia. przy połączeniach konstrukcyjnych przyjmuj wartości z projektu. nakrętkę dobieraj do klasy śruby – nie niższą.

■ Do nakrętki M10 pasuje

Klucz 16 / 17 mm. Podkładka DIN 125 M10. Śruba lub pręt gwintowany M10 × 1,5 klasy 4.6, 4.8, 5.6, 5.8 i 6.8. Otwór przejściowy pod śrubę: Ø 11 mm (ISO 273).

■ Badania i certyfikaty

- DIN 934 – nakrętka sześciokątna
- PN-EN ISO 898-2 – klasa 6
- gwint metryczny M10 × 1,5
- marka: Pamar


■ Powłoka i środowisko pracy

Ocynk galwaniczny chroni stal w suchych pomieszczeniach. Klasa 6 pasuje do śrub i prętów w klasach 4.6, 4.8, 5.6, 5.8 i 6.8 – typowe podwieszenia, uchwyty i połączenia ogólnego przeznaczenia. Do śrub 8.8 wybierz nakrętkę klasy 8.

■ Bezpieczeństwo

Dobieraj nakrętkę do klasy śruby – nie niższą. Nie łącz stali nierdzewnej z ocynkowaną. Przy dokręcaniu używaj klucza o właściwym rozmiarze, aby nie uszkodzić naroży.

■ Rysunek wymiarowy – nakrętka sześciokątna DIN 934 M10

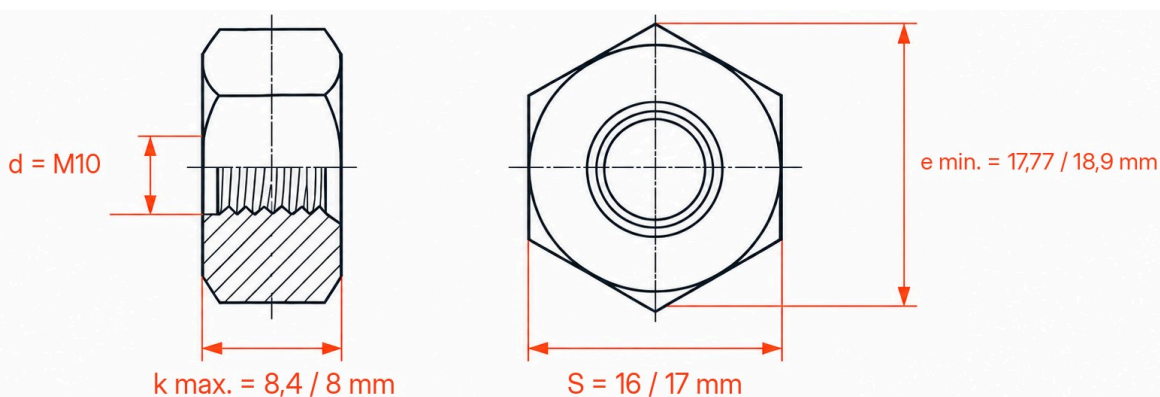

Wymiary wg ISO 4032 / DIN 934 · wartości w mm

Rysunek poglądowy.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka DIN 934 M10 kl. 6 ZN w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-din-934-m10-kl6-zn.html

W ofercie e-Pamar: nakrętka sześciokątna DIN 934 M10, klasa 6, ocynk galwaniczny, op. 200 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 934106ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie DIN 934, PN-EN ISO 4032, PN-EN ISO 898-2 i ISO 273. Masa orientacyjna ±5%. Nośność połączenia przyjmuj z projektu.