

## Nakrętka sześciokątna DIN 934 M36, klasa 8, bez pokrycia

Nakrętka sześciokątna M36 z gwintem metrycznym zwykłym (skok 4 mm) wg DIN 934, klasa 8, bez pokrycia. Do śrub i prętów gwintowanych M36. Przeznaczenie: wnętrza, połączenia malowane lub zabezpieczane. Opakowanie: 50 szt.

M36 × 4

DIN 934

KLASA 8

KLUCZ 55

50 SZT.

### Właściwości

- Norma DIN 934 – Gwint metryczny zwykły M36 × 4.
- Klasa 8, bez powłoki – Do śrub 8.8 i połączeń malowanych.
- Sześciokąt s = 55 mm – Pasuje do kluczy płaskich, oczkowych i nasadowych.
- Do śrub i prętów – Śruby, pręty gwintowane, kotwy M36.
- Opakowanie 50 szt. – Wygodne na budowę i do warsztatu.
- Stal czarna, olejona – Bez powłoki – można malować.

### Zastosowanie

- Konstrukcje stalowe – ciężkie połączenia śrubowe
- Kotwy fundamentowe – posadowienie maszyn i konstrukcji
- Ściąg i tężniki – połączenia przenoszące duże siły
- Maszyny i urządzenia – ciężkie mocowania

### Dane techniczne

| Parametr                    | Wartość                             | Warunki / norma                                |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gwint                       | M36 × 4                             | metryczny zwykły, tolerancja 6H                |
| Norma                       | DIN 934                             | odpowiednik PN-EN ISO 4032                     |
| Klasa własności             | 8                                   | PN-EN ISO 898-2                                |
| Pasuje do śrub klasy        | 8.8 (oraz niższych)                 | PN-EN ISO 898-1                                |
| Wykonanie                   | bez pokrycia (stal czarna, olejona) | wnętrza, połączenia malowane lub zabezpieczane |
| Rozmiar klucza s            | 55 mm                               | ISO 4032 i DIN 934                             |
| Wysokość m                  | 31 / 29 mm                          | ISO 4032 / DIN 934                             |
| Wymiar po narożach e        | 60,79 mm                            | min.                                           |
| Masa 1000 szt.              | ok. 402 kg                          | stal, ±5%                                      |
| Opakowanie                  | 50 szt.                             |                                                |
| Otwór przejściowy pod śrubę | Ø 39 mm                             | ISO 273, szereg średni                         |

Wymiary wg DIN 934 i PN-EN ISO 4032; klasy własności wg PN-EN ISO 898-2; masa orientacyjna ±5%; otwory przejściowe wg ISO 273.

### Sposób użycia

#### 01 Dobierz

Śrubę lub pręt M36 w tej samej klasie i wykonaniu co nakrętka.

#### 02 Podkładka

Założ podkładkę DIN 125 pod nakrętkę – rozłóż nacisk.

#### 03 Nakręć

Nakręć nakrętkę ręcznie – powinna iść bez oporu.

#### 04 Dokręć

Kluczem 55 mm, z momentem właściwym dla klasy śruby.

#### 05 Sprawdź

Nad nakrętką powinny wystawać min. 1–2 zwoje gwintu.

Nośność połączenia zależy od klasy śruby i nakrętki oraz momentu dokręcenia. przy połączeniach konstrukcyjnych przyjmuj wartości z projektu. nakrętkę dobieraj do klasy śruby – nie niższą.


## ■ Do nakrętki M36 pasuje

Klucz 55 mm. Podkładka DIN 125 M36. Śruba lub pręt gwintowany M36 × 4 klasy 8.8 (oraz niższych). Otwór przejściowy pod śrubę: Ø 39 mm (ISO 273).

## ■ Badania i certyfikaty

- DIN 934 – nakrętka sześciokątna
- PN-EN ISO 898-2 – klasa 8
- gwint metryczny M36 × 4
- marka: Pamar

## ■ Rysunek wymiarowy – nakrętka sześciokątna DIN 934 M36

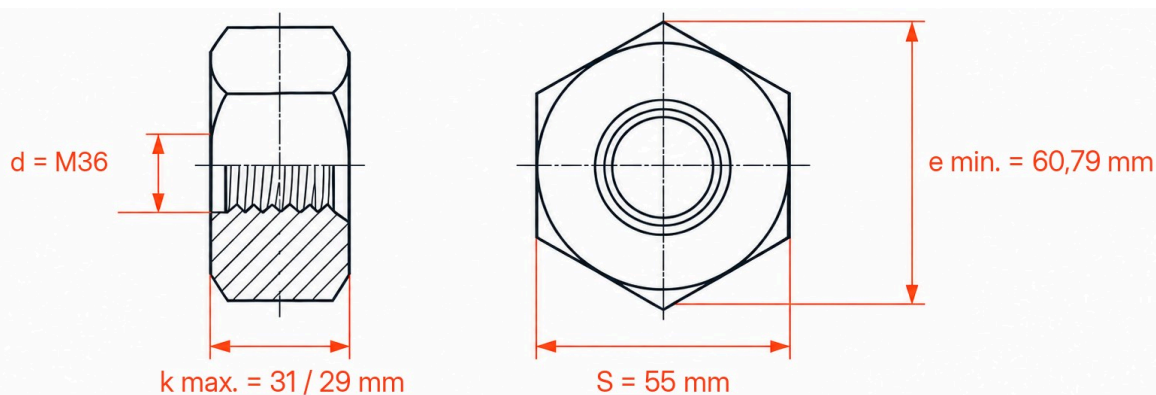

Wymiary wg ISO 4032 / DIN 934 · wartości w mm

Rysunek poglądowy.

## ■ Wykonanie i środowisko pracy

Nakrętka bez powłoki (stal czarna, olejona) do śrub i prętów klasy 8.8. Sprawdza się wewnątrz, w połączeniach malowanych po montażu i tam, gdzie powłoka cynku jest niepożądana. Olej chroni ją tylko w transporcie i magazynie.

## ■ Bezpieczeństwo

Dobieraj nakrętkę do klasy śruby – nie niższą. Nie łącz stali nierdzewnej z ocynkowaną. Przy dokręcaniu używaj klucza o właściwym rozmiarze, aby nie uszkodzić naroży.



### Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka DIN 934 M36 kl. 8 czarna w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

[e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-din-934-m36-kl8-bez-pokrycia.html](http://e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-din-934-m36-kl8-bez-pokrycia.html)

**W ofercie e-Pamar:** nakrętka sześciokątna DIN 934 M36, klasa 8, bez pokrycia, op. 50 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 934368

Opracowanie e-Pamar na podstawie DIN 934, PN-EN ISO 4032, PN-EN ISO 898-2 i ISO 273. Masa orientacyjna  $\pm 5\%$ . Nośność połączenia przyjmuj z projektu.