

Śruba imbusowa DIN 912 M27 × 60, stal nierdzewna A2, gwint na całej długości

DIN 912 M27 × 60 (stal nierdzewna A2, gwint na całej długości) – śruba z łbem cylindrycznym i gniazdem imbusowym 19 mm, z pełnym gwintem: całe 60 mm trzpienia to gwint M27 o skoku 3 mm. Łeb Ø 40 mm, wysokość 27 mm. W gwincie w stali wkręcisz ją na ok. 27 mm i docisniesz element do ok. 33 mm grubości. Opakowanie: 10 szt.

M27 × 60

DIN 912

STAL NIERDZEWNA A2

PEŁNY GWINT

IMBUS 19

10 SZT.

Właściwości

- Gwint na całej długości – Gwint M27 × 3 na całych 60 mm – wkręcisz śrubę na dowolną głębokość.
- Stal nierdzewna A2 – Nie rdzewieje – bez powłoki do uszkodzenia.
- Gniazdo imbusowe 19 mm – Narzędzie: nasadka imbusowa 3/4" i klucz dynamometryczny.
- Łeb walcowy Ø 40 mm – Chowa się w pogłębieniu Ø 46 mm – nic nie wystaje ponad powierzchnię.
- Długość 60 mm – Element do ok. 33 mm przy wkręceniu w stal na 27 mm.
- Na zewnątrz i do wilgoci – Bez chlorków – tam wybierz A4.

Zastosowanie

- Na zewnątrz i w wilgoci – połączenia M27 narażone na wodę
- Maszyny wielkogabarytowe – łoża i korpusy
- Stocznie – połączenia maszynowe
- Przemysł spożywczy – maszyny i strefy mycia

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Gwint	M27 × 3	metryczny zwykły
Długość L	60 mm	od spodu łba do końca trzpienia
Gwint na długości	cała długość	60 mm – pełny gwint
Gładki trzpień	brak	gwint do łba
Materiał	stal nierdzewna A2	PN-EN ISO 3506-1
Powierzchnia	bez powłoki – stal nierdzewna	na zewnątrz, w wilgoci i pomieszczeniach mokrych (bez chlorków)
Gniazdo s	19 mm	klucz imbusowy
Siła zrywająca	ok. 321,3 kN	dla A2-70, orientacyjnie
Masa 1 szt.	ok. 454 g	orientacyjnie
Opakowanie	10 szt.	
Pogłębienie pod łeb	Ø 46 × 27,5 mm	DIN 974-1
Otwór pod gwint	Ø 24 mm	wiertło pod M27

Wymiary wg DIN 912 i PN-EN ISO 4762; stal A2 wg PN-EN ISO 3506-1; masa orientacyjna; otwory przejściowe wg ISO 273, pogłębienia wg DIN 974-1.

■ Sposób użycia

01 Otwór

Wywierć $\varnothing 24$ mm i nagwintuj M27 $\times$ 3 (w stali min. 27 mm wkręcenia) albo otwór przejściowy $\varnothing 30$ mm pod nakrętkę.

02 Pogłębienie

Pod łeb wykonaj pogłębienie $\varnothing 46$ mm, głębokość ok. 27,5 mm – łeb schowa się w materiale.

03 Wkręcanie

Wkręć śrubę ręcznie – gwint na całej długości ułatwia wkręcanie na dowolną głębokość.

04 Dokręć

Kluczem imbusowym 19 mm, równomiernie, bez klucza uderowego.

05 Sprawdź

Przy nakrętce nad nią powinny wystawać 1–2 zwoje gwintu M27.

W połączeniach nośnych stosuj wartości z dokumentacji. Używaj klucza imbusowego o pełnym wymiarze – zużyty klucz wyrabia gniazdo.

■ Do śruby M27 $\times$ 60 pasuje

Klucz imbusowy 19 mm; otwór pod gwint $\varnothing 24$ mm, przejściowy $\varnothing 30$ mm, pogłębienie $\varnothing 46 \times 27,5$ mm. Nakrętka M27 A2 i podkładka DIN 125 M27. Gwint na całej długości 60 mm.

■ Badania i certyfikaty

- DIN 912 / PN-EN ISO 4762 – śruba z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym
- PN-EN ISO 3506-1 – stal A2
- gwint metryczny M27 $\times$ 3
- marka: Pamar


■ Materiał i środowisko pracy

Stal nierdzewna A2 nie rdzewieje na zewnątrz, w wilgoci i w pomieszczeniach mokrych, sprawdza się też w przemyśle spożywczym. Śrubę M27 $\times$ 60 łącz z nakrętkami i podkładkami A2.

■ Bezpieczeństwo

Używaj klucza imbusowego o pełnym wymiarze, wsuniętego do dna gniazda – zużyty klucz wyrabia gniazdo. Nie łącz stali nierdzewnej z ocynkowaną. Nośność połączenia przyjmuj z dokumentacji.

■ Rysunek wymiarowy – śruba imbusowa DIN 912 M27 $\times$ 60, gwint na całej długości

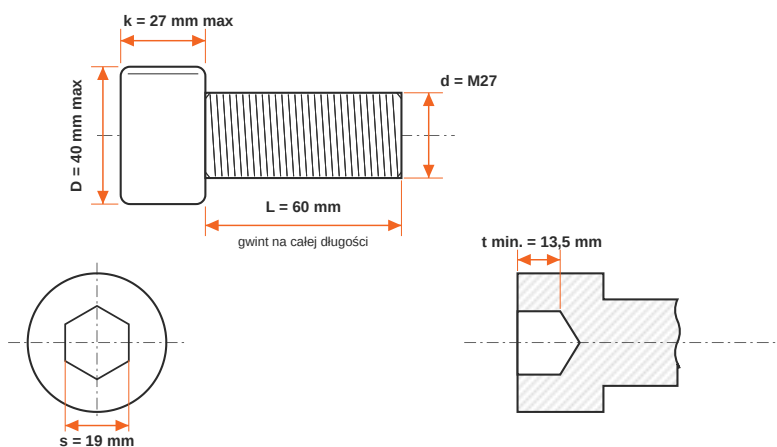

Rysunek poglądowy.

Wymiary wg DIN 912 / ISO 4762 · wartości w mm



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Śruba imbusowa DIN 912 M27 $\times$ 60 A2 pełny gwint w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/sruba-din-912-m27x60-a2.html

W ofercie e-Pamar: śruba imbusowa DIN 912 M27 $\times$ 60, stal nierdzewna A2, gwint na całej długości, op. 10 szt. ·

Marka: Pamar · **Symbol:** 9122760A2

Opracowanie e-Pamar na podstawie DIN 912, PN-EN ISO 4762, PN-EN ISO 3506-1, ISO 273 i DIN 974-1. Masa orientacyjna, wyliczona z wymiarów.