

Nakrętka samokontrująca DIN 985 M3 ze stali nierdzewnej A2

Sześciokątna nakrętka samokontrująca do połączeń z gwintem M3. Poliamidowa wkładka zwiększa opór obrotu po wejściu gwintu w strefę zabezpieczającą. Dla wykonania DIN 985 M3: h maks. = 4 mm, m min. = 2,4 mm oraz s = 5,5 mm. Materiał: stal nierdzewna A2. Opakowanie: 500 szt. Przy doborze produktu oznaczonego DIN 985 należy korzystać z wartości kolumny DIN, ponieważ tabela ISO może podawać inne wymiary.

M3 DIN 985 s = 5,5 mm h maks. = 4 mm STAL A2 500 SZT.

Właściwości

- Wkładka poliamidowa - zwiększa opór obrotu nakrętki po wejściu gwintu M3 w strefę samokontrującą.
- Rozmiar M3 - dobór do śruby lub pręta z tym samym gwintem nominalnym; nie zastępuje kontroli klasy łącznika.
- Wymiar s = 5,5 mm - szerokość pod klucz według wartości DIN dla wariantu M3.
- Wysokość h maks. 4 mm - wartość do kontroli dostępnego miejsca po stronie nakrętki.
- Wymiar m min. 2,4 mm - minimalna wartość części metalowej wskazana w kolumnie DIN.
- Stal nierdzewna A2 - wykonanie produktu 9853A2 zgodne z oznaczeniem materiału w sklepie.

Zastosowanie

- Montaż osłon - połączenia M3 wymagające oporu przed luzowaniem
- Obszar zastosowania: drobnych uchwytów i osłon; dostęp dla klucza 5,5 mm
- Prace serwisowe - zachowanie gwintu M3 i normy DIN 985
- Połączenia nierdzewne - projekt przewidujący nakrętkę A2

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Produkt	nakrętka samokontrująca	z wkładką poliamidową
Rozmiar nominalny	M3	gwint metryczny
Norma produktu	DIN 985	tabela producenta
Norma porównawcza	ISO 10511	wymiary mogą się różnić
Oznaczenie PN	PN 82175	tabela producenta
Wysokość h	maks. 4 mm	DIN 985, M3
Wymiar m	min. 2,4 mm	DIN 985, M3
Rozmiar pod klucz s	5,5 mm	DIN 985, M3
Materiał nakrętki	stal nierdzewna A2	dane produktu w sklepie
Element samokontrujący	wkładka poliamidowa	tabela producenta
Symbol	9853A2	dane produktu w sklepie
Opakowanie	500 szt.	dane produktu w sklepie

Wymiary według tabeli producenta DIN 985 / ISO 10511 / PN 82175. Dla DIN 985 M3: h maks. = 4 mm, m min. = 2,4 mm, s = 5,5 mm. Symbol, materiał A2 i opakowanie według danych sklepu e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wariant

Potwierdź symbol
9853A2, gwint M3, stal
A2 i normę DIN 985.

02 Oczyszć łącznik

Przygotuj czysty,
nieuszkodzony gwint
śruby lub pręta M3.

03 Rozpocznij gwint

Nakręcaj stroną
metalową jako pierwszą
i prowadź nakrętkę
współosiowo.

04 Dokręć

Użyj klucza 5,5 mm.
Moment dobierz do
klasy śruby i projektu;
tabela go nie podaje.

05 Skontroluj

Sprawdź przejście
gwintu przez wkładkę
poliamidową i położenie
połączenia.

Tabela źródłowa nie określa klasy własności mechanicznych, momentu dokręcania ani zakresu temperatur wkładki dla 9853A2. Parametry montażu dobierz do całego połączenia; nie ustalaj ich wyłącznie na podstawie rozmiaru M3.

■ Dobór do złącza M3

Dobierz śrubę lub pręt z gwintem M3. Zapewnij do 4 mm miejsca na wysokość nakrętki, dostęp dla klucza 5,5 mm i uwzględnij m min. 2,4 mm. Dla DIN 985 stosuj wartości z kolumny DIN; tabela ISO może podawać inne wymiary.

■ Materiał i strefa samokontrująca

Produkt 9853A2 jest wykonany ze stali nierdzewnej A2 i ma wkładkę poliamidową. Gwint powinien przejść przez wkładkę, aby powstał zwiększony opór obrotu. Tabela nie podaje klasy własności mechanicznych ani parametrów pracy wkładki.



■ Badania i certyfikaty

- DIN 985 - norma wskazana w nazwie produktu
- ISO 10511 i PN 82175 - oznaczenia z tabeli producenta
- wymiary DIN M3: h 4 mm, m 2,4 mm, s 5,5 mm
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Nie przyjmuj momentu ani nośności tylko na podstawie M3. Dobierz klasę śruby, materiał i moment według projektu. Sprawdź stan gwintu oraz współosiowość elementów. Temperaturę i odporność chemiczną wkładki potwierdź w pełnej dokumentacji.

■ Rysunek wymiarowy - nakrętka samokontrująca DIN 985 M3

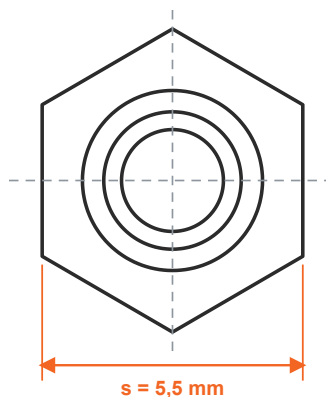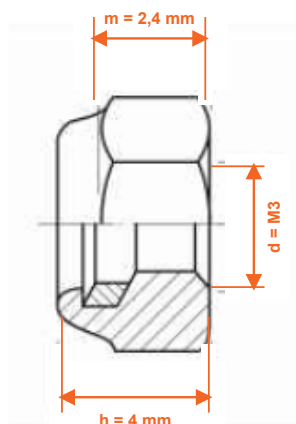

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka samokontrująca DIN 985 M3, stal nierdzewna A2 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-samokontrujaca-din-985-m3-a2.html

W ofercie e-Pamar: nakrętka samokontrująca DIN 985 M3, stal nierdzewna A2, wkładka poliamidowa, op. 500 szt. ·
Wymiary DIN: h 4 mm, m 2,4 mm, s 5,5 mm · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 9853A2

Opracowanie e-Pamar na podstawie tabeli producenta DIN 985 / ISO 10511 / PN 82175 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano klasy własności mechanicznych, momentu dokręcania ani zakresu temperatur wkładki.