

Nakrętka samokontrująca DIN 985 M27 ze stali nierdzewnej A2

Sześciokątna nakrętka samokontrująca do połączeń z gwintem M27. Poliamidowa wkładka zwiększa opór obrotu po wejściu gwintu w strefę zabezpieczającą. Dla wykonania DIN 985 M27: h maks. = 27 mm, m min. = 17 mm oraz s = 41 mm. Materiał: stal nierdzewna A2. Opakowanie: 50 szt. Przy doborze produktu oznaczonego DIN 985 należy korzystać z wartości kolumny DIN, ponieważ tabela ISO może podawać inne wymiary.

M27

DIN 985

s = 41 mm

h maks. = 27 mm

STAL A2

50 SZT.

Właściwości

- Wkładka poliamidowa - zwiększa opór obrotu nakrętki po wejściu gwintu M27 w strefę samokontrującą.
- Rozmiar M27 - dobór do śruby lub pręta z tym samym gwintem nominalnym; nie zastępuje kontroli klasy łącznika.
- Wymiar s = 41 mm - szerokość pod klucz według wartości DIN dla wariantu M27.
- Wysokość h maks. 27 mm - wartość do kontroli dostępnego miejsca po stronie nakrętki.
- Wymiar m min. 17 mm - minimalna wartość części metalowej wskazana w kolumnie DIN.
- Stal nierdzewna A2 - wykonanie produktu 98527A2 zgodne z oznaczeniem materiału w sklepie.

Zastosowanie

- Montaż osłon - połączenia M27 wymagające oporu przed luzowaniem
- Obszar zastosowania: elementów nierdzewnych w maszynach i wyposażeniu; dostęp dla klucza 41 mm
- Prace serwisowe - zachowanie gwintu M27 i normy DIN 985
- Połączenia nierdzewne - projekt przewidujący nakrętkę A2

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Produkt	nakrętka samokontrująca	z wkładką poliamidową
Rozmiar nominalny	M27	gwint metryczny
Norma produktu	DIN 985	tabela producenta
Norma porównawcza	ISO 10511	wymiary mogą się różnić
Oznaczenie PN	PN 82175	tabela producenta
Wysokość h	maks. 27 mm	DIN 985, M27
Wymiar m	min. 17 mm	DIN 985, M27
Rozmiar pod klucz s	41 mm	DIN 985, M27
Materiał nakrętki	stal nierdzewna A2	dane produktu w sklepie
Element samokontrujący	wkładka poliamidowa	tabela producenta
Symbol	98527A2	dane produktu w sklepie
Opakowanie	50 szt.	dane produktu w sklepie

Wymiary według tabeli producenta DIN 985 / ISO 10511 / PN 82175. Dla DIN 985 M27: h maks. = 27 mm, m min. = 17 mm, s = 41 mm. Symbol, materiał A2 i opakowanie według danych sklepu e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wariant

Potwierdź symbol 98527A2, gwint M27, stal A2 i normę DIN 985.

02 Oczyszć łącznik

Przygotuj czysty, nieuszkodzony gwint śruby lub pręta M27.

03 Rozpocznij gwint

Nakręcaj stroną metalową jako pierwszą i prowadź nakrętkę współosiowo.

04 Dokręć

Użyj klucza 41 mm. Moment dobierz do klasy śruby i projektu; tabela go nie podaje.

05 Skontroluj

Sprawdź przejście gwintu przez wkładkę poliamidową i położenie połączenia.

Tabela źródłowa nie określa klasy własności mechanicznych, momentu dokręcania ani zakresu temperatur wkładki dla 98527A2. Parametry montażu dobierz do całego połączenia; nie ustalaj ich wyłącznie na podstawie rozmiaru M27.

■ Dobór do złącza M27

Dobierz śrubę lub pręt z gwintem M27. Zapewnij do 27 mm miejsca na wysokość nakrętki, dostęp dla klucza 41 mm i uwzględnij m min. 17 mm. Dla DIN 985 stosuj wartości z kolumny DIN; tabela ISO może podawać inne wymiary.

■ Materiał i strefa samokontrująca

Produkt 98527A2 jest wykonany ze stali nierdzewnej A2 i ma wkładkę poliamidową. Gwint powinien przejść przez wkładkę, aby powstał zwiększony opór obrotu. Tabela nie podaje klasy własności mechanicznych ani parametrów pracy wkładki.



■ Badania i certyfikaty

- DIN 985 - norma wskazana w nazwie produktu
- ISO 10511 i PN 82175 - oznaczenia z tabeli producenta
- wymiary DIN M27: h 27 mm, m 17 mm, s 41 mm
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Nie przyjmuj momentu ani nośności tylko na podstawie M27. Dobierz klasę śruby, materiał i moment według projektu. Sprawdź stan gwintu oraz współosiowość elementów. Temperaturę i odporność chemiczną wkładki potwierdź w pełnej dokumentacji.

■ Rysunek wymiarowy - nakrętka samokontrująca DIN 985 M27

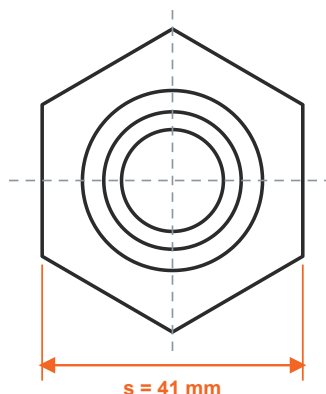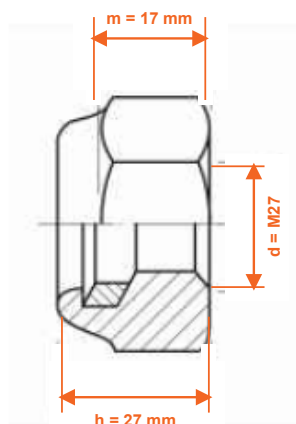

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka samokontrująca DIN 985 M27, stal nierdzewna A2 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-samokontrujaca-din-985-m27-a2.html

W ofercie e-Pamar: nakrętka samokontrująca DIN 985 M27, stal nierdzewna A2, wkładka poliamidowa, op. 50 szt. · **Wymiary DIN:** h 27 mm, m 17 mm, s 41 mm · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 98527A2

Opracowanie e-Pamar na podstawie tabeli producenta DIN 985 / ISO 10511 / PN 82175 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano klasy własności mechanicznych, momentu dokręcania ani zakresu temperatur wkładki.