

Nakrętka niska DIN 439 M4, stal nierdzewna A2

Obniżona nakrętka sześciokątna do gwintu M4, stosowana przy ograniczonej przestrzeni lub jako kontra. Dla DIN 439 M4 tabela podaje wysokość $m = 2,2$ mm i szerokość pod klucz $s = 7$ mm. Wariant 4394A2: stal nierdzewna A2, opakowanie 200 szt.

M4

DIN 439

 $m = 2,2$ mm $s = 7$ mm

A2

200 SZT.

Właściwości

- Gwint M4 - rozmiar nominalny wskazany w nazwie produktu.
- Obniżona wysokość $m = 2,2$ mm - wartość kolumny DIN z przekazanej tabeli.
- Klucz 7 mm - szerokość s dla wariantu DIN 439 M4.
- Korpus sześciokątny - umożliwia montaż standardowym narzędziem płaskim lub nasadowym.
- Niski profil - przeznaczony do połączeń z ograniczoną przestrzenią osiową oraz do kontrowania.
- Stal nierdzewna a2 - wykonanie produktu 4394A2 według danych sklepu.

Zastosowanie

- Kontrowanie elementów z gwintem M4
- Połączenia o ograniczonej wysokości montażowej 2,2 mm
- Regulacja i blokowanie położenia na gwincie M4
- Montaż z dostępem dla klucza 7 mm

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Produkt	nakrętka niska	sześciokątna
Rozmiar nominalny	M4	gwint metryczny
Norma produktu	DIN 439	oznaczenie produktu
Wysokość m ISO/DIN	2,2 mm	dla DIN: 2,2 mm
Szerokość s ISO/DIN	7 mm	dla DIN: 7 mm
Wysokość DIN	$m = 2,2$ mm	DIN 439, M4
Klucz DIN	$s = 7$ mm	DIN 439, M4
Materiał / powierzchnia	stal nierdzewna A2	dane produktu w sklepie
Klasa	nie podano	dane produktu w sklepie
Symbol / opakowanie	4394A2 / 200 szt.	dane produktu w sklepie

Wymiary przepisano z przekazanej tabeli DIN 439. Dla M4: m ISO/DIN = 2,2 mm i s ISO/DIN = 7 mm; w karcie zastosowano wartości DIN: $m = 2,2$ mm, $s = 7$ mm. Symbol, wykonanie i opakowanie według danych produktu e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wariant

Potwierdź symbol 4394A2, gwint M4, wykonanie i normę DIN 439.

02 Oczyszć gwint

Usuń zabrudzenia i sprawdź początek gwintu M4.

03 Rozpocznij ręcznie

Nakręcaj współosiowo, bez używania klucza do pokonywania oporu.

04 Dokręć

Użyj klucza 7 mm; moment dobierz do całego połączenia.

05 Skontroluj

Sprawdź osadzenie niskiego korpusu o wysokości 2,2 mm i funkcję połączenia.

Dla produktu 4394A2 tabela nie podaje momentu dokręcania ani dopuszczalnego obciążenia. Nakrętka niska może mieć mniejszą liczbę czynnych zwojów niż nakrętka pełnej wysokości; parametry dobierz z dokumentacji złącza.

■ Dobór do złącza M4

Zapewnij miejsce na wysokość $m = 2,2 \text{ mm}$ i dostęp dla klucza 7 mm. Gwint współpracującego elementu musi mieć ten sam rozmiar M4.

■ Wykonanie A2

Produkt 4394A2: stal nierdzewna A2. Dane produktu wskazują stal nierdzewną A2; nie podano klasy własności mechanicznych ani klasy odporności korozyjnej.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 439 - norma wskazana w nazwie produktu
- wymiary M4 według przekazanej tabeli
- symbol produktu: 4394A2
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Nie dobieraj momentu dokręcania wyłącznie z rozmiaru M4. Sprawdź wymagania nośności, liczbę czynnych zwojów, stan gwintu i funkcję nakrętki w konkretnym połączeniu.

■ Rysunek wymiarowy - DIN 439 M4, A2

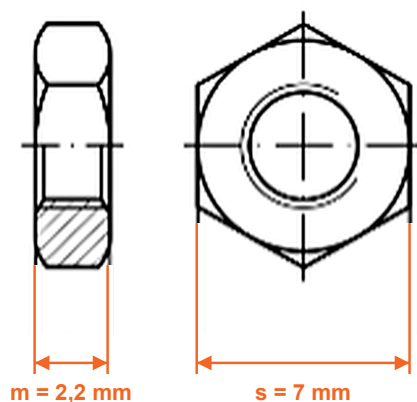

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka niska DIN 439 M4, stal nierdzewna A2 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-niska-din-439-m4-stal-nierdzewna-a2.html

W ofercie e-Pamar: DIN 439 M4, stal nierdzewna A2, op. 200 szt. · **Wymiary DIN:** m 2,2 mm, s 7 mm · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 4394A2

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli DIN 439 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokręcania ani dopuszczalnego obciążenia połączenia.