

Nakrętka niska DIN 439 M6, stal nierdzewna A2

Obniżona nakrętka sześciokątna do gwintu M6, stosowana przy ograniczonej przestrzeni lub jako kontra. Dla DIN 439 M6 tabela podaje wysokość $m = 3,2$ mm i szerokość pod klucz $s = 10$ mm. Wariant 4396A2: stal nierdzewna A2, opakowanie 200 szt.

M6 DIN 439 **$m = 3,2$ mm** **$s = 10$ mm** A2 200 SZT.

Właściwości

- Gwint M6 - rozmiar nominalny wskazany w nazwie produktu.
- Obniżona wysokość $m = 3,2$ mm - wartość kolumny DIN z przekazanej tabeli.
- Klucz 10 mm - szerokość s dla wariantu DIN 439 M6.
- Korpus sześciokątny - umożliwia montaż standardowym narzędziem płaskim lub nasadowym.
- Niski profil - przeznaczony do połączeń z ograniczoną przestrzenią osiową oraz do kontrowania.
- Stal nierdzewna a2 - wykonanie produktu 4396A2 według danych sklepu.

Zastosowanie

- Kontrowanie elementów z gwintem M6
- Połączenia o ograniczonej wysokości montażowej 3,2 mm
- Regulacja i blokowanie położenia na gwincie M6
- Montaż z dostępem dla klucza 10 mm

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Produkt	nakrętka niska	sześciokątna
Rozmiar nominalny	M6	gwint metryczny
Norma produktu	DIN 439	oznaczenie produktu
Wysokość m ISO/DIN	3,2 mm	dla DIN: 3,2 mm
Szerokość s ISO/DIN	10 mm	dla DIN: 10 mm
Wysokość DIN	$m = 3,2$ mm	DIN 439, M6
Klucz DIN	$s = 10$ mm	DIN 439, M6
Materiał / powierzchnia	stal nierdzewna A2	dane produktu w sklepie
Klasa	nie podano	dane produktu w sklepie
Symbol / opakowanie	4396A2 / 200 szt.	dane produktu w sklepie

Wymiary przepisano z przekazanej tabeli DIN 439. Dla M6: m ISO/DIN = 3,2 mm i s ISO/DIN = 10 mm; w karcie zastosowano wartości DIN: $m = 3,2$ mm, $s = 10$ mm. Symbol, wykonanie i opakowanie według danych produktu e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wariant

Potwierdź symbol 4396A2, gwint M6, wykonanie i normę DIN 439.

02 Oczyszć gwint

Usuń zabrudzenia i sprawdź początek gwintu M6.

03 Rozpocznij ręcznie

Nakręcaj współosiowo, bez używania klucza do pokonywania oporu.

04 Dokręć

Użyj klucza 10 mm; moment dobierz do całego połączenia.

05 Skontroluj

Sprawdź osadzenie niskiego korpusu o wysokości 3,2 mm i funkcję połączenia.

Dla produktu 4396A2 tabela nie podaje momentu dokręcania ani dopuszczalnego obciążenia. Nakrętka niska może mieć mniejszą liczbę czynnych zwojów niż nakrętka pełnej wysokości; parametry dobierz z dokumentacji złącza.

■ Dobór do złącza M6

Zapewnij miejsce na wysokość $m = 3,2$ mm i dostęp dla klucza 10 mm. Gwint współpracującego elementu musi mieć ten sam rozmiar M6.

■ Wykonanie A2

Produkt 4396A2: stal nierdzewna A2. Dane produktu wskazują stal nierdzewną A2; nie podano klasy własności mechanicznych ani klasy odporności korozyjnej.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 439 - norma wskazana w nazwie produktu
- wymiary M6 według przekazanej tabeli
- symbol produktu: 4396A2
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Nie dobieraj momentu dokręcania wyłącznie z rozmiaru M6. Sprawdź wymagania nośności, liczbę czynnych zwojów, stan gwintu i funkcję nakrętki w konkretnym połączeniu.

■ Rysunek wymiarowy - DIN 439 M6, A2

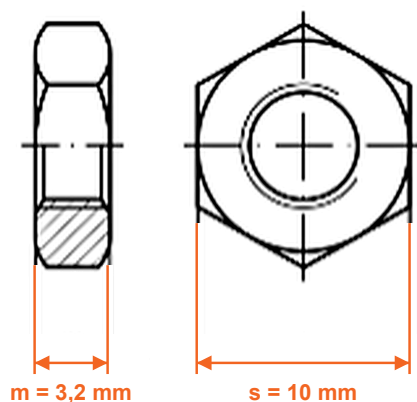

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka niska DIN 439 M6, stal nierdzewna A2 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-niska-din-439-m6-stal-nierdzewna-a2.html

W ofercie e-Pamar: DIN 439 M6, stal nierdzewna A2, op. 200 szt. · **Wymiary DIN:** m 3,2 mm, s 10 mm · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 4396A2

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli DIN 439 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokręcania ani dopuszczalnego obciążenia połączenia.