

Nakrętka niska DIN 439 M12, stal nierdzewna A2

Obniżona nakrętka sześciokątna do gwintu M12, stosowana przy ograniczonej przestrzeni lub jako kontra. Dla DIN 439 M12 tabela podaje wysokość $m = 7$ mm i szerokość pod klucz $s = 19$ mm. Wariant 43912A2: stal nierdzewna A2, opakowanie 100 szt.

M12 DIN 439 **$m = 7$ mm** $s = 19$ mm A2 100 SZT.

Właściwości

- Gwint M12 - rozmiar nominalny wskazany w nazwie produktu.
- Obniżona wysokość $m = 7$ mm - wartość kolumny DIN z przekazanej tabeli.
- Klucz 19 mm - szerokość s dla wariantu DIN 439 M12.
- Korpus sześciokątny - umożliwia montaż standardowym narzędziem płaskim lub nasadowym.
- Niski profil - przeznaczony do połączeń z ograniczoną przestrzenią osiową oraz do kontrowania.
- Stal nierdzewna a2 - wykonanie produktu 43912A2 według danych sklepu.

Zastosowanie

- Kontrowanie elementów z gwintem M12
- Połączenia o ograniczonej wysokości montażowej 7 mm
- Regulacja i blokowanie położenia na gwincie M12
- Montaż z dostępem dla klucza 19 mm

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Produkt	nakrętka niska	sześciokątna
Rozmiar nominalny	M12	gwint metryczny
Norma produktu	DIN 439	oznaczenie produktu
Wysokość m ISO/DIN	6/7 mm	dla DIN: 7 mm
Szerokość s ISO/DIN	18/19 mm	dla DIN: 19 mm
Wysokość DIN	$m = 7$ mm	DIN 439, M12
Klucz DIN	$s = 19$ mm	DIN 439, M12
Materiał / powierzchnia	stal nierdzewna A2	dane produktu w sklepie
Klasa	nie podano	dane produktu w sklepie
Symbol / opakowanie	43912A2 / 100 szt.	dane produktu w sklepie

Wymiary przepisano z przekazanej tabeli DIN 439. Dla M12: m ISO/DIN = 6/7 mm i s ISO/DIN = 18/19 mm; w karcie zastosowano wartości DIN: $m = 7$ mm, $s = 19$ mm. Symbol, wykonanie i opakowanie według danych produktu e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wariant

Potwierdź symbol 43912A2, gwint M12, wykonanie i normę DIN 439.

02 Oczyszcz gwin

Usuń zabrudzenia i sprawdź początek gwintu M12.

03 Rozpocznij ręcznie

Nakręcaj współosiowo, bez używania klucza do pokonywania oporu.

04 Dokręć

Użyj klucza 19 mm; moment dobierz do całego połączenia.

05 Skontroluj

Sprawdź osadzenie niskiego korpusu o wysokości 7 mm i funkcję połączenia.

Dla produktu 43912A2 tabela nie podaje momentu dokręcania ani dopuszczalnego obciążenia. Nakrętka niska może mieć mniejszą liczbę czynnych zwojów niż nakrętka pełnej wysokości; parametry dobierz z dokumentacji złącza.

■ Dobór do złącza M12

Zapewnij miejsce na wysokość $m = 7$ mm i dostęp dla klucza 19 mm. Gwint współpracującego elementu musi mieć ten sam rozmiar M12.

■ Wykonanie A2

Produkt 43912A2: stal nierdzewna A2. Dane produktu wskazują stal nierdzewną A2; nie podano klasy własności mechanicznych ani klasy odporności korozyjnej.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 439 - norma wskazana w nazwie produktu
- wymiary M12 według przekazanej tabeli
- symbol produktu: 43912A2
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Nie dobieraj momentu dokręcania wyłącznie z rozmiaru M12. Sprawdź wymagania nośności, liczbę czynnych zwojów, stan gwintu i funkcję nakrętki w konkretnym połączeniu.

■ Rysunek wymiarowy - DIN 439 M12, A2

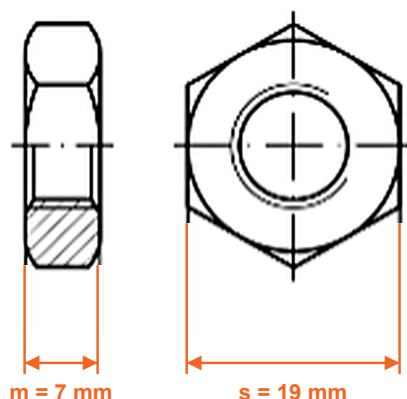

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka niska DIN 439 M12, stal nierdzewna A2 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-niska-din-439-m12-stal-nierdzewna-a2.html

W ofercie e-Pamar: DIN 439 M12, stal nierdzewna A2, op. 100 szt. · **Wymiary DIN:** m 7 mm, s 19 mm · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 43912A2

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli DIN 439 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokręcania ani dopuszczalnego obciążenia połączenia.