

Klej kontaktowy do EPDM Tytan FA1 – czarny, wiaderko 6 kg

Jednoskładnikowy klej kontaktowy na bazie żywic syntetycznych w rozpuszczalnikach organicznych do przyklejania gumy EPDM do elewacji przy montażu okien. Nanoszony pędzlem, wałkiem lub pacą na obie łączone powierzchnie. Czarny, wiaderko 6 kg, sprzedaż: 1 szt.

KLEJ KONTAKTOWY

CZARNY

WIADERKO 6 KG

PĘDZEL / WAŁEK

Właściwości

- Mocny chwyt początkowy – Membrana trzyma się od razu po docięnięciu rolką.
- Wysoka siła wiązania – Końcowa wytrzymałość po ponad 72 h w warunkach normalnych.
- Długi czas otwarty – Czas pracy kleju – do 30 min, zależnie od warunków i podłoża.
- Łatwa aplikacja – Pędzel, wałek lub paca – na szerokie pasy EPDM.
- Łagodny zapach – Deklarowany przez producenta dla tego kleju rozpuszczalnikowego.
- Wiaderko 6 kg – Zapas kleju na wiele okien i dłuższe odcinki fasady.

Zastosowanie

- Membrana EPDM do fasady – przyklejenie gumy EPDM do elewacji przy montażu okien
- Fartuchy EPDM bez kleju – połączenie membrany z murem lub ościeżem wokół okna
- Szerokie pasy EPDM – klej nakładany wałkiem lub pacą na dużą powierzchnię
- Montaż seryjny – wiaderko 6 kg przy wielu oknach na jednej budowie

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Baza	żywice syntetyczne w rozpuszczalnikach organicznych	klej jednoskładnikowy
Kolor / opakowanie	czarny / wiaderko 6 kg	sprzedaż: 1 szt.
Sucha pozostałość	ok. 45%	–
Gęstość	0,9–1,0 g/cm ³	–
Lepkość	ok. 2400 mPa·s	Brookfield
Czas pracy	< 30 min	zależnie od warunków i podłoża
Odparowanie przed złączeniem	min. 5 min	od naniesienia kleju
Końcowa wytrzymałość	> 72 h	w warunkach normalnych
Odporność temperaturowa	do +80°C	po utwardzeniu
Temperatura aplikacji	od +5°C do +30°C	optymalnie +15...+25°C
Wilgotność powietrza	optymalnie 50–60%	podczas klejenia
Palność	produkt łatwopalny	praca z dala od źródeł ognia
Przechowywanie	12 miesięcy	od daty produkcji, +5...+25°C

Dane według karty technicznej producenta Tytan dla TYTAN PROFESSIONAL FA1 Klej do EPDM (aktualizacja 16.10.2023). Parametry silnie zależą od warunków utwardzania.

■ Sposób użycia

01 Przygotuj podłoże

Jednolite, równe, suche, niepyłące, bez rys i pęknięć. Odpyl je, a podłoże bardzo chłonne zagruntuj.

02 Odtłuść EPDM

Przetrzyj membranę w strefie klejenia izopropanolem.

03 Wymieszaj klej

Przed użyciem dokładnie wymieszaj zawartość wiaderka.

04 Nanieś na obie strony

Pędzlem, wałkiem lub pacą – równomiernie na podłoże i na membranę EPDM.

05 Odczekaj i dociśnij

Po min. 5 min odparowania dopasuj EPDM i silnie dociśnij, najlepiej rolką. Korekta nie jest już możliwa.

Połączeniu korekta nie jest możliwa. Nie stosuj do polistyrenu i nie nаноś bezpośrednio na PCV; przed klejeniem wykonaj próbę przyczepności.

■ Warunki klejenia

Temperatura aplikacji +5...+30°C, optymalnie +15...+25°C, wilgotność powietrza 50–60%. Podłoże jednolite, suche, odpylone; chłonne zagruntuj.

■ Przechowywanie

Do 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, od +5°C do +25°C – chroń przed mrozem i przegrzaniem.

■ Badania i certyfikaty


- karta techniczna Tytan: FA1 Klej do EPDM, aktualizacja 16.10.2023
- indeks 10048557 · EAN 5902120202706
- produkt łatwopalny – szczegóły w karcie charakterystyki producenta
- producent: Tytan

■ Bezpieczeństwo


Produkt łatwopalny. Wszystkie prace wykonuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od źródeł ognia; w trakcie pracy nie pal. Przestrzegaj przepisów BHP i ppoż. dla substancji łatwopalnych. Szczegóły – karta charakterystyki producenta (MSDS).

■ Membrana EPDM przy ramie okna – przekrój połączenia i klejenie kontaktowe klejem FA1

A. Przekrój połączenia przy ościeżu

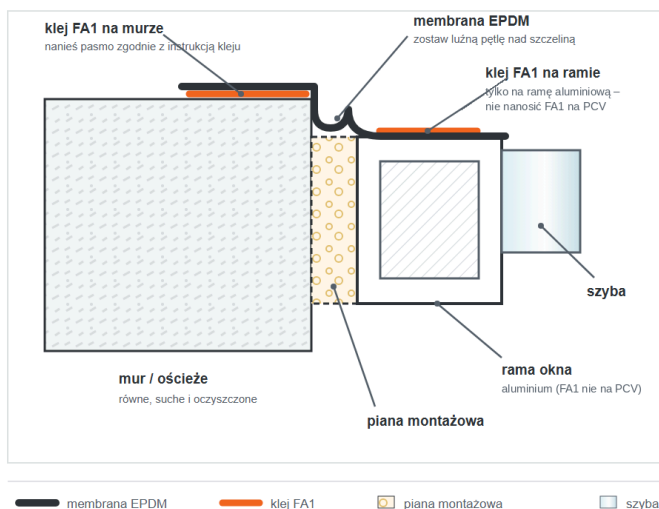

B. Klejenie kontaktowe — krok po kroku

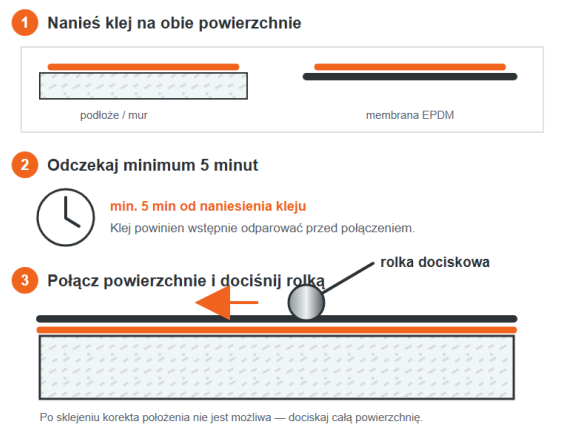

Rysunek poglądowy · klejenie kontaktowe wg instrukcji kleju FA1



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Klej do EPDM Tytan FA1 czarny 6 kg w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.
e-pamar.net.pl/produkt/klej-do-epdm-black-60-kg.html

W ofercie e-Pamar: klej do EPDM Tytan Professional FA1, czarny, wiaderko 6 kg, sprzedaż 1 szt. · **Producent:** Tytan

Opracowanie e-Pamar na podstawie karty technicznej producenta Tytan dla TYTAN PROFESSIONAL FA1 Klej do EPDM (16.10.2023). Parametry zależą od warunków utwardzania; przydatność potwierdź próbą. W sprawach spornych decydują dokumenty producenta.