

Podkładka okrągła DIN 125 M24 – ocynk ogniowy HDG

Podkładka okrągła M24 wg DIN 125 (forma A) z ocynkiem ogniowym HDG: otwór Ø 25 mm, średnica zewnętrzna Ø 44 mm, grubość 4 mm. Do połączeń śrubowych na zewnątrz – ogrodzeń, konstrukcji stalowych i drewnianych. Opakowanie: 50 szt.

M24

DIN 125

OCYNK OGNIOWY HDG

Ø 44 × 4 mm

50 SZT.

Właściwości

- Wymiary DIN 125 – Ø 25 / Ø 44 × 4 mm.
- Rozkłada nacisk – Docisk na ok. 1030 mm² zamiast na sam obrys nakrętki.
- Otwór Ø 25 mm – Luz ok. 1 mm na gwincie M24, także z powłoką.
- Twardość 140 HV – Do śrub i nakrętek ogólnego przeznaczenia.
- Opakowanie 50 szt. – Ok. 1,61 kg w opakowaniu.
- Ocynk ogniowy HDG – Gruba powłoka zanurzeniowa – do pracy na zewnątrz.

Zastosowanie

- Konstrukcje stalowe ocynkowane
- Barierki i ekrany
- Wiaty i zadaszenia
- Kotwienie

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Rozmiar	M24	do śrub, nakrętek i prętów M24
Norma	DIN 125, forma A	zastąpiona przez PN-EN ISO 7089
Średnica otworu d	Ø 25 mm	nominalna
Średnica zewnętrzna D	Ø 44 mm	nominalna
Grubość h	4 mm	nominalna
Materiał	stal węglowa	klasa twardości 140 HV
Powłoka	ocynk ogniowy HDG	zanurzeniowy, PN-EN ISO 1461
Powierzchnia docisku	ok. 1030 mm ²	obliczeniowo
Masa 1000 szt.	ok. 32,3 kg	orientacyjnie
Opakowanie	50 szt.	ok. 1,61 kg

Wymiary wg DIN 125 (forma A); powłoka zanurzeniowa wg PN-EN ISO 1461; powierzchnia docisku i masa orientacyjnie.

Sposób użycia

01 Dobierz

Podkładka M24 HDG do śruby i nakrętki M24 HDG.

02 Oczyszć

Płaska powierzchnia, bez grudek cynku.

03 Załóż

Pod nakrętkę; na drewnie także pod łeb.

04 Dokręć

Momentem dla klasy śruby.

05 Sprawdź

Pełne przyleganie; ubytki cynku zaprawić.

Podkładka płaska nie zabezpiecza nakrętki przed odkręceniem. Nie łącz elementów ocynkowanych ze stalą nierdzewną. Nośność połączenia przyjmuj z projektu.

■ Do podkładki M24 pasuje

Nakrętka DIN 934 M24 kl. 8 HDG, pręt gwintowany DIN 976 M24 8.8 HDG. Otwór $\varnothing$ 25 mm – luz ok. 1 mm na gwincie z powłoką.

■ Badania i certyfikaty

- DIN 125 – podkładka okrągła, forma A
- PN-EN ISO 7089 – norma zastępująca
- PN-EN ISO 1461 – powłoka zanurzeniowa
- marka: Pamar


■ Powłoka i środowisko pracy

Matowa, szara powłoka cynkowa nakładana metodą zanurzeniową chroni stal przez długie lata na otwartym powietrzu. To właściwy wybór do konstrukcji ocynkowanych ogniowo – podkładka, śruba i nakrętka mają wtedy tę samą trwałość.

■ Bezpieczeństwo

Nie łącz elementów ocynkowanych ze stalą nierdzewną. Podkładka płaska nie zabezpiecza nakrętki przed odkręceniem – przy drganiach stosuj kontrnakrętkę lub nakrętkę samokontrującą.

■ Rysunek wymiarowy – podkładka okrągła DIN 125 M24

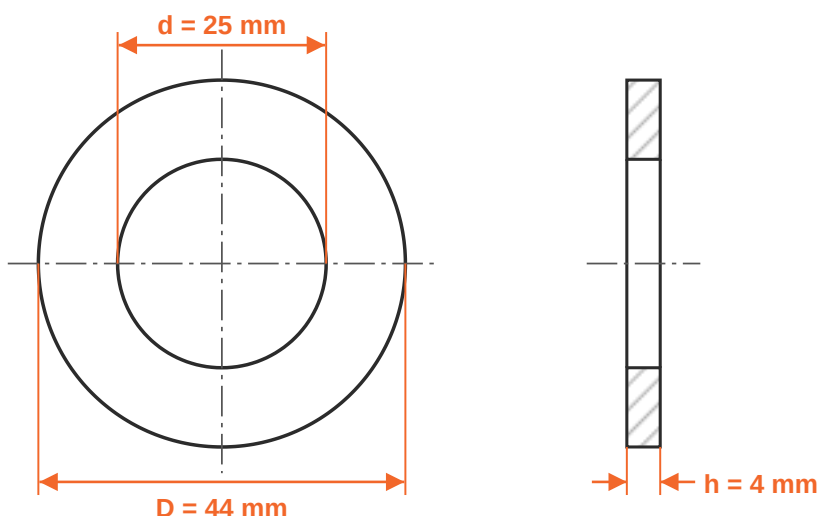

Rysunek poglądowy.

Wymiary wg DIN 125 - wartości w mm



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Podkładka DIN 125 M24 ocynk ogniowy w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/podkladka-okragla-din-125-m24-ocynk-ogniowy-hdg.html

W ofercie e-Pamar: podkładka okrągła DIN 125 M24, ocynk ogniowy HDG, op. 50 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 12524FZ

Opracowanie e-Pamar na podstawie DIN 125 i PN-EN ISO 1461. Powierzchnia docisku i masa orientacyjnie. Nośność połączenia przyjmuj z projektu.