

## Blachowkręt z łbem stożkowym DIN 7982 2,9 × 6,5, stal z ocynkiem galwanicznym

Blachowkręt DIN 7982 2,9 × 6,5 z łbem stożkowym, gniazdem krzyżowym nr 1 i ostrą końcówką typu C. Dla tego wariantu  $d_k = 5,5$  mm,  $k_{max} = 1,7$  mm oraz  $y = 2,6$  mm. Materiał: stal z ocynkiem galwanicznym. Opakowanie: 200 szt.

2,9 × 6,5   DIN 7982    $d_k$  5,5 mm    $k$  1,7 mm   GNIAZDO 1   200 SZT.

### Właściwości

- Średnica nominalna 2,9 mm i długość 6,5 mm.
- Łeb stożkowy:  $d_k = 5,5$  mm według DIN.
- Maksymalna wysokość łba  $k = 1,7$  mm według DIN.
- Gniazdo krzyżowe nr 1; tabela podaje również ISR 10.
- Ostra końcówka typu C:  $y = 2,6$  mm.
- Wykonanie materiałowe: stal z ocynkiem galwanicznym.

### Zastosowanie

- Łączenie cienkich elementów metalowych
- Montaż obudów i osłon
- Skręcanie profili i lekkich konstrukcji
- Prace montażowe po sprawdzeniu materiału bazowego

### Dane techniczne

| Parametr           | Wartość                      | Warunki / norma      |
|--------------------|------------------------------|----------------------|
| Wymiar nominalny   | 2,9 × 6,5                    | średnica × długość   |
| Norma              | DIN 7982                     | nazwa produktu       |
| Średnica łba $d_k$ | 5,5 mm                       | DIN                  |
| Średnica łba $d_k$ | 5,5 mm                       | ISO                  |
| Wysokość $k_{max}$ | 1,7 mm                       | DIN                  |
| Wysokość $k_{max}$ | 1,7 mm                       | ISO                  |
| Gniazdo            | 1                            | rysunek: krzyżowe    |
| ISR                | 10                           | wartość tabelaryczna |
| Kończówka C: $y$   | 2,6 mm                       | ostra                |
| Kończówka F: $y$   | 2,1 mm                       | wartość tabelaryczna |
| Materiał           | stal z ocynkiem galwanicznym | dane produktu        |
| Opakowanie         | 200 szt.                     | dane sklepu          |

Wymiary przepisano z tabeli i rysunku przekazanych przez użytkownika. Nazwę, symbol, materiał, opakowanie i adres potwierdzono na stronie produktu w sklepie e-Pamar.

## ■ Sposób użycia

### 01 Sprawdź wariant

Potwierdź wymiar  $2,9 \times 6,5$ , łeb  $d_k = 5,5$  mm i gniazdo nr 1.

### 02 Dobierz narzędzie

Użyj końcówki pasującej bez luzu do gniazda krzyżowego nr 1.

### 03 Ustaw element

Przyłóż ostrą końcówkę typu C prostopadle do powierzchni.

### 04 Wkręć osiowo

Parametry pracy dobierz do rodzaju i grubości łączonych elementów.

### 05 Skontroluj łeb

Zakończ po prawidłowym osadzeniu łba, bez uszkodzenia gniazda.

Źródła nie podają średnicy otworu wstępnego, momentu dokręcania ani dopuszczalnego obciążenia. Ustal je dla materiału bazowego i potwierdź próbą przed montażem seryjnym.

## ■ Geometria $2,9 \times 6,5$

DIN:  $d_k = 5,5$  mm,  $k$  max. = 1,7 mm; końcówka typu C:  $y = 2,6$  mm; gniazdo nr 1.

## ■ Materiał i powierzchnia

Wykonanie ze stali z ocynkiem galwanicznym. Grubości powłoki i klasy odporności korozyjnej nie podano w udostępnionych danych.


## ■ Badania i certyfikaty

- DIN 7982 – oznaczenie produktu
- wymiary średnicy 2,9 mm według przekazanej tabeli
- końcówka typu C:  $y = 2,6$  mm
- marka: Pamar

## ■ Bezpieczeństwo

Stosuj dopasowaną końcówkę roboczą i okulary ochronne. Prowadź blachowkręt osiowo; parametry montażu dobierz do materiału, grubości elementów i wymaganej nośności.

## ■ Rysunek wymiarowy – DIN 7982 $2,9 \times 6,5$

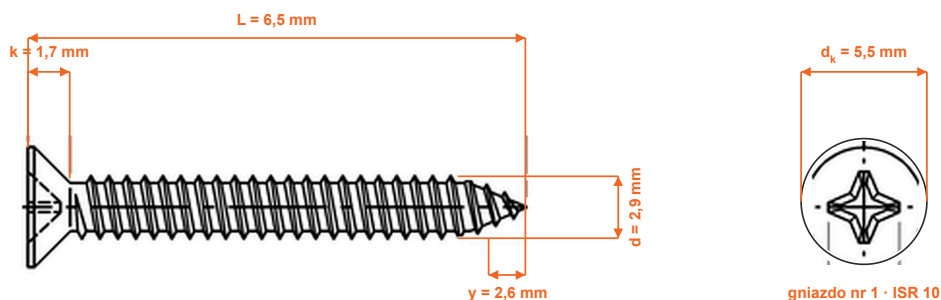

Rysunek poglądowy · DIN 7982 · wartości w mm



### Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Blachowkręt z łbem stożkowym DIN 7982  $2,9 \times 6,5$ , stal z ocynkiem galwanicznym w sklepie [e-pamar.net.pl](https://e-pamar.net.pl) – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

[e-pamar.net.pl/produkt/blachowkręt-din-7982-29x65-zn.html](https://e-pamar.net.pl/produkt/blachowkręt-din-7982-29x65-zn.html)

**W ofercie e-Pamar:** Blachowkręt z łbem stożkowym DIN 7982  $2,9 \times 6,5$ , stal z ocynkiem galwanicznym, op. 200 szt.

· **Marka:** Pamar · **Symbol:** 79822965ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli i rysunku DIN 7982 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano średnicy otworu wstępnego, momentu ani nośności.