

Wkręt samowiercący z łbem sześciokątnym DIN 7504 K 3,5 × 9,5, stal z ocynkiem galwanicznym

Wkręt samowiercący DIN 7504 K 3,5 × 9,5 z łbem sześciokątnym i kołnierzem. Zakres grubości blachy: 0,7–2,25 mm; d_p max. = 2,8 mm, d_c max. = 8,3 mm, k max. = 3,4 mm, s = 5,5 mm. Materiał: stal z ocynkiem galwanicznym; opakowanie: 200 szt.

3,5 × 9,5

DIN 7504 K

BLACHA 0,7–2,25 mm

s 5,5 mm

 d_c 8,3 mm

200 SZT.

Właściwości

- Średnica 3,5 mm i długość L = 9,5 mm.
- Zakres grubości blachy 0,7–2,25 mm.
- Końcówka wiercąca d_p max. = 2,8 mm.
- Kołnierz d_c max. = 8,3 mm; łeb k max. = 3,4 mm.
- Sześciokąt pod nasadkę s = 5,5 mm.
- Wykonanie: stal z ocynkiem galwanicznym.

Zastosowanie

- Mocowanie blach do profili metalowych
- Łączenie obudów i osłon
- Montaż elementów konstrukcji stalowych
- Prace z końcówką samowiercącą w zakresie z tabeli

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	3,5 × 9,5	średnica × długość
Norma	DIN 7504 K	nazwa produktu
Grubość blachy	0,7–2,25 mm	zakres tabelaryczny
d_p max.	2,8 mm	wiertło
d_c max.	8,3 mm	kołnierz
k max.	3,4 mm	łeb
s	5,5 mm	pod klucz
Materiał	stal z ocynkiem galwanicznym	dane produktu
Opakowanie	200 szt.	dane sklepu

Wymiary przepisano z tabeli i rysunku przekazanych przez użytkownika. Symbol, wykonanie, opakowanie i adres potwierdzono na stronie produktu e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wariant

Potwierdź 3,5 × 9,5 i zakres blachy 0,7–2,25 mm.

02 Dobierz nasadkę

Użyj rozmiaru 5,5 mm bez luzu.

03 Ustaw wiertło

Przyłóż końcówkę prostopadle do powierzchni.

04 Wkręć osiowo

Dobierz obroty i nacisk do rzeczywistego materiału.

05 Skontroluj docisk

Kołnierz d_c max. 8,3 mm powinien przylegać równomiernie.

Źródło nie podaje prędkości obrotowej, momentu dokręcania ani nośności. Parametry ustal dla grubości i gatunku blachy, a przed serią wykonaj próbę.

■ Geometria 3,5 × 9,5

d_p max. 2,8 mm · d_c max. 8,3 mm · k max. 3,4 mm · s 5,5 mm

■ Materiał i powierzchnia

Wykonanie ze stali z ocynkiem galwanicznym. Grubości powłoki i klasy odporności korozyjnej nie podano w udostępnionych danych.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 7504 K – oznaczenie produktu
- zakres blachy 0,7–2,25 mm według przekazanej tabeli
- wymiary d_p , d_c , k i s dla średnicy 3,5 mm
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Stosuj dopasowaną nasadkę i okulary ochronne. Prowadź wkręt prostopadle, a ustawienia montażu dobierz do materiału, grubości elementów i wymaganej nośności.

■ Rysunek wymiarowy – DIN 7504 K 3,5 × 9,5

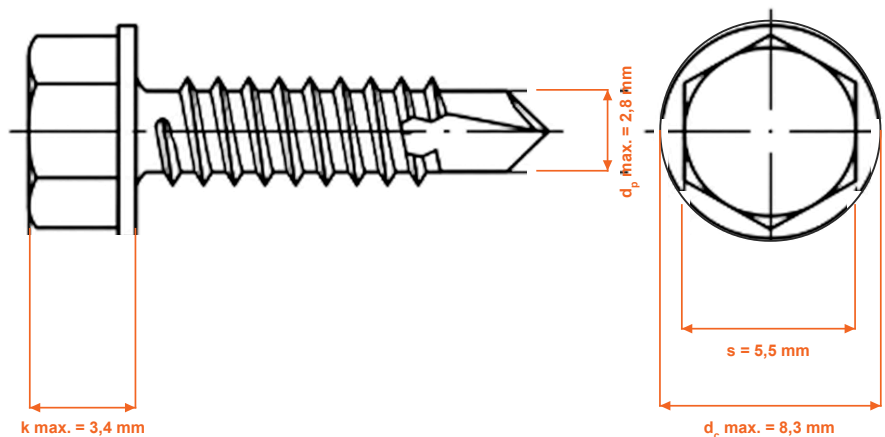

Rysunek poglądowy · DIN 7504 K · wartości w mm



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt samowierzący z łbem sześciokątnym DIN 7504 K 3,5 × 9,5, stal z ocynkiem galwanicznym w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-din-7504-k-35x95-zn.html

W ofercie e-Pamar: Wkręt samowierzący z łbem sześciokątnym DIN 7504 K 3,5 × 9,5, stal z ocynkiem galwanicznym, op. 200 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 7504K3595ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli i rysunku DIN 7504 K oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokręcania ani nośności.