

## Wkręt samowiercący z łbem sześciokątnym DIN 7504 K 5,5 × 25, stal z ocynkiem galwanicznym

Wkręt samowiercący DIN 7504 K 5,5 × 25 z łbem sześciokątnym i kołnierzem. Zakres grubości blachy: 1,75–5,25 mm;  $d_p$  max. = 4,8 mm,  $d_c$  max. = 11 mm,  $k$  max. = 5,4 mm,  $s$  = 8 mm. Materiał: stal z ocynkiem galwanicznym; opakowanie: 200 szt.

5,5 × 25

DIN 7504 K

BLACHA 1,75–5,25 mm

s 8 mm

 $d_c$  11 mm

200 SZT.

### Właściwości

- Średnica 5,5 mm i długość  $L$  = 25 mm.
- Zakres grubości blachy 1,75–5,25 mm.
- Końcówka wiercąca  $d_p$  max. = 4,8 mm.
- Kołnierz  $d_c$  max. = 11 mm; łeb  $k$  max. = 5,4 mm.
- Sześciokąt pod nasadkę  $s$  = 8 mm.
- Wykonanie: stal z ocynkiem galwanicznym.

### Zastosowanie

- Mocowanie blach do profili metalowych
- Łączenie obudów i osłon
- Montaż elementów konstrukcji stalowych
- Prace z końcówką samowiercącą w zakresie z tabeli

### Dane techniczne

| Parametr         | Wartość                      | Warunki / norma     |
|------------------|------------------------------|---------------------|
| Wymiar nominalny | 5,5 × 25                     | średnica × długość  |
| Norma            | DIN 7504 K                   | nazwa produktu      |
| Grubość blachy   | 1,75–5,25 mm                 | zakres tabelaryczny |
| $d_p$ max.       | 4,8 mm                       | wiertło             |
| $d_c$ max.       | 11 mm                        | kołnierz            |
| $k$ max.         | 5,4 mm                       | łeb                 |
| $s$              | 8 mm                         | pod klucz           |
| Materiał         | stal z ocynkiem galwanicznym | dane produktu       |
| Opakowanie       | 200 szt.                     | dane sklepu         |

Wymiary przepisano z tabeli i rysunku przekazanych przez użytkownika. Symbol, wykonanie, opakowanie i adres potwierdzono na stronie produktu e-Pamar.

## ■ Sposób użycia

### 01 Sprawdź wariant

Potwierdź 5,5 × 25 i zakres blachy 1,75–5,25 mm.

### 02 Dobierz nasadkę

Użyj rozmiaru 8 mm bez luzu.

### 03 Ustaw wiertło

Przyłóż końcówkę prostopadle do powierzchni.

### 04 Wkręć osiowo

Dobierz obroty i nacisk do rzeczywistego materiału.

### 05 Skontroluj docisk

Kołnierz  $d_c$  max. 11 mm powinien przylegać równomiernie.

Źródło nie podaje prędkości obrotowej, momentu dokręcania ani nośności. Parametry ustal dla grubości i gatunku blachy, a przed serią wykonaj próbę.

## ■ Geometria 5,5 × 25

$d_p$  max. 4,8 mm ·  $d_c$  max. 11 mm · k max. 5,4 mm · s 8 mm

## ■ Materiał i powierzchnia

Wykonanie ze stali z ocynkiem galwanicznym. Grubości powłoki i klasy odporności korozyjnej nie podano w udostępnionych danych.


## ■ Badania i certyfikaty

- DIN 7504 K – oznaczenie produktu
- zakres blachy 1,75–5,25 mm według przekazanej tabeli
- wymiary  $d_p$ ,  $d_c$ , k i s dla średnicy 5,5 mm
- marka: Pamar

## ■ Bezpieczeństwo

Stosuj dopasowaną nasadkę i okulary ochronne. Prowadź wkręt prostopadle, a ustawienia montażu dobierz do materiału, grubości elementów i wymaganej nośności.

## ■ Rysunek wymiarowy – DIN 7504 K 5,5 × 25

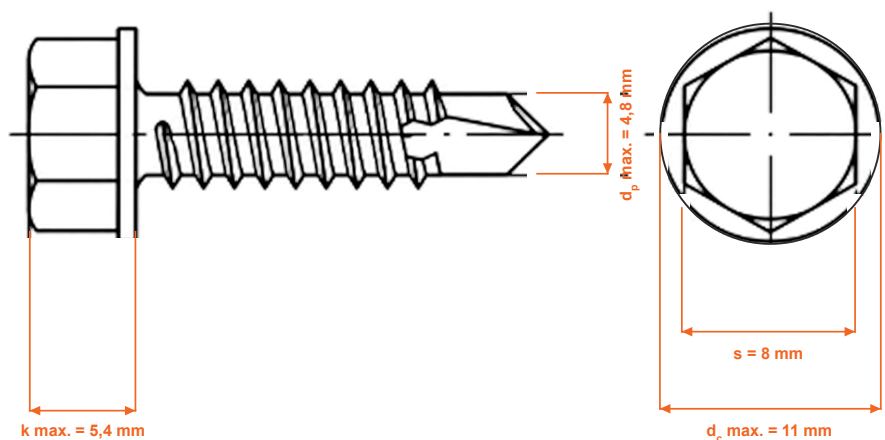

Rysunek poglądowy · DIN 7504 K · wartości w mm



### Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt samowierzący z łbem sześciokątnym DIN 7504 K 5,5 × 25, stal z ocynkiem galwanicznym w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

[e-pamar.net.pl/produkt/wkret-din-7504-k-55x25-zn.html](https://e-pamar.net.pl/produkt/wkret-din-7504-k-55x25-zn.html)

**W ofercie e-Pamar:** Wkręt samowierzący z łbem sześciokątnym DIN 7504 K 5,5 × 25, stal z ocynkiem galwanicznym, op. 200 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 7504K5525ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli i rysunku DIN 7504 K oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokręcania ani nośności.