

## Wkręt samowiercący z łbem sześciokątnym DIN 7504 K 6,3 × 70, stal nierdzewna A2

Wkręt samowiercący DIN 7504 K 6,3 × 70 z łbem sześciokątnym i kołnierzem. Zakres grubości blachy: 2,0–6,0 mm;  $d_p$  max. = 5,8 mm,  $d_c$  max. = 13,5 mm, k max. = 5,9 mm, s = 10 mm. Materiał: stal nierdzewna A2; opakowanie: 200 szt.

6,3 × 70

DIN 7504 K

BLACHA 2,0–6,0 mm

s 10 mm

 $d_c$  13,5 mm

200 SZT.

### Właściwości

- Średnica 6,3 mm i długość L = 70 mm.
- Zakres grubości blachy 2,0–6,0 mm.
- Końcówka wiercąca  $d_p$  max. = 5,8 mm.
- Kołnierz  $d_c$  max. = 13,5 mm; łeb k max. = 5,9 mm.
- Sześciokąt pod nasadkę s = 10 mm.
- Wykonanie: stal nierdzewna A2.

### Zastosowanie

- Mocowanie blach do profili metalowych
- Łączenie obudów i osłon
- Montaż elementów konstrukcji stalowych
- Prace z końcówką samowiercącą w zakresie z tabeli

### Dane techniczne

| Parametr         | Wartość            | Warunki / norma     |
|------------------|--------------------|---------------------|
| Wymiar nominalny | 6,3 × 70           | średnica × długość  |
| Norma            | DIN 7504 K         | nazwa produktu      |
| Grubość blachy   | 2,0–6,0 mm         | zakres tabelaryczny |
| $d_p$ max.       | 5,8 mm             | wiertło             |
| $d_c$ max.       | 13,5 mm            | kołnierz            |
| k max.           | 5,9 mm             | łeb                 |
| s                | 10 mm              | pod klucz           |
| Materiał         | stal nierdzewna A2 | dane produktu       |
| Opakowanie       | 200 szt.           | dane sklepu         |

Wymiary przepisano z tabeli i rysunku przekazanych przez użytkownika. Symbol, wykonanie, opakowanie i adres potwierdzono na stronie produktu e-Pamar.

## ■ Sposób użycia

### 01 Sprawdź wariant

Potwierdź 6,3 × 70 i zakres blachy 2,0–6,0 mm.

### 02 Dobierz nasadkę

Użyj rozmiaru 10 mm bez luzu.

### 03 Ustaw wiertło

Przyłóż końcówkę prostopadle do powierzchni.

### 04 Wkręć osiowo

Dobierz obroty i nacisk do rzeczywistego materiału.

### 05 Skontroluj docisk

Kołnierz  $d_c$  max. 13,5 mm powinien przylegać równomiernie.

Źródło nie podaje prędkości obrotowej, momentu dokręcania ani nośności. Parametry ustal dla grubości i gatunku blachy, a przed serią wykonaj próbę.

## ■ Geometria 6,3 × 70

$d_p$  max. 5,8 mm ·  $d_c$  max. 13,5 mm · k max. 5,9 mm · s 10 mm

## ■ Materiał i powierzchnia

Wykonanie ze stali nierdzewnej A2. Udostępnione dane nie podają klasy odporności korozyjnej ani warunków granicznych.


## ■ Badania i certyfikaty

- DIN 7504 K – oznaczenie produktu
- zakres blachy 2,0–6,0 mm według przekazanej tabeli
- wymiary  $d_p$ ,  $d_c$ , k i s dla średnicy 6,3 mm
- marka: Pamar

## ■ Bezpieczeństwo

Stosuj dopasowaną nasadkę i okulary ochronne. Prowadź wkręt prostopadle, a ustawienia montażu dobierz do materiału, grubości elementów i wymaganej nośności.

## ■ Rysunek wymiarowy – DIN 7504 K 6,3 × 70

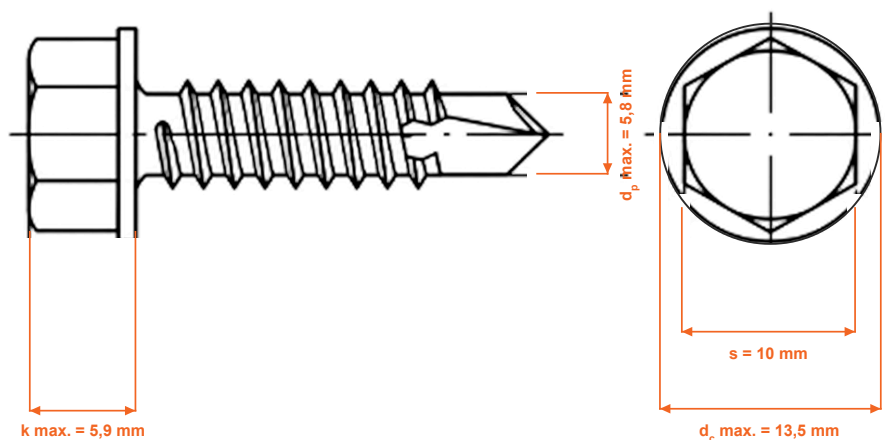

Rysunek poglądowy · DIN 7504 K · wartości w mm



### Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt samowierzący z łbem sześciokątnym DIN 7504 K 6,3 × 70, stal nierdzewna A2 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

[e-pamar.net.pl/produkt/wkret-din-7504-k-63x70-a2.html](https://e-pamar.net.pl/produkt/wkret-din-7504-k-63x70-a2.html)

**W ofercie e-Pamar:** Wkręt samowierzący z łbem sześciokątnym DIN 7504 K 6,3 × 70, stal nierdzewna A2, op. 200 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 7504K6370A2

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli i rysunku DIN 7504 K oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokręcania ani nośności.