

## Blachowkręt samowiercący z łbem walcowym wypukłym DIN 7504 M 4,8 × 16, stal z ocynkiem galwanicznym

Blachowkręt samowiercący DIN 7504 M 4,8 × 16 z łbem walcowym wypukłym i gniazdem PH 2. Zakres grubości blachy: 1,75–4,4 mm;  $d_p$  max. = 4,1 mm,  $d_k$  max. = 9,5 mm, k max. = 3,7 mm. Materiał: stal z ocynkiem galwanicznym; opakowanie: 200 szt.

4,8 × 16

DIN 7504 M

BLACHA 1,75–4,4 mm

PH 2

 $d_k$  9,5 mm

200 SZT.

### Właściwości

- Średnica 4,8 mm i długość L = 16 mm.
- Zakres grubości blachy 1,75–4,4 mm.
- Końcówka wiercąca  $d_p$  max. = 4,1 mm.
- Łeb  $d_k$  max. = 9,5 mm i k max. = 3,7 mm.
- Napęd krzyżowy PH 2.
- Wykonanie: stal z ocynkiem galwanicznym.

### Zastosowanie

- Mocowanie blach do profili metalowych
- Łączenie obudów i osłon
- Montaż elementów konstrukcji stalowych
- Prace z końcówką samowiercącą w zakresie z tabeli

### Dane techniczne

| Parametr         | Wartość                      | Warunki / norma     |
|------------------|------------------------------|---------------------|
| Wymiar nominalny | 4,8 × 16                     | średnica × długość  |
| Norma            | DIN 7504 M                   | nazwa produktu      |
| Grubość blachy   | 1,75–4,4 mm                  | zakres tabelaryczny |
| $d_p$ max.       | 4,1 mm                       | wiertło             |
| $d_k$ max.       | 9,5 mm                       | łeb                 |
| k max.           | 3,7 mm                       | wysokość łba        |
| Gniazdo          | PH 2                         | napęd krzyżowy      |
| Materiał         | stal z ocynkiem galwanicznym | dane produktu       |
| Opakowanie       | 200 szt.                     | dane sklepu         |

Wymiary przepisano z tabeli i rysunku przekazanych przez użytkownika. Symbol, wykonanie, opakowanie i adres potwierdzono na stronie produktu e-Pamar.

## ■ Sposób użycia

### 01 Sprawdź wariant

Potwierdź 4,8 × 16 i zakres blachy 1,75–4,4 mm.

### 02 Dobierz bit

Użyj PH 2 bez luzu.

### 03 Ustaw wiertło

Przyłóż końcówkę prostopadle do powierzchni.

### 04 Wkręć osiowo

Dobierz obroty i nacisk do rzeczywistego materiału.

### 05 Skontroluj docisk

Łeb  $d_k$  max. 9,5 mm powinien przylegać równomiernie.

Źródło nie podaje prędkości obrotowej, momentu dokręcania ani nośności. Parametry ustal dla grubości i gatunku blachy, a przed serią wykonaj próbę.

## ■ Geometria 4,8 × 16

$d_p$  max. 4,1 mm ·  $d_k$  max. 9,5 mm · k max. 3,7 mm · PH 2

## ■ Materiał i powierzchnia

Wykonanie ze stali z ocynkiem galwanicznym. Grubości powłoki i klasy odporności korozyjnej nie podano w udostępnionych danych.


## ■ Badania i certyfikaty

- DIN 7504 M – oznaczenie produktu
- zakres blachy 1,75–4,4 mm według przekazanej tabeli
- wymiary  $d_p$ ,  $d_k$ , k i gniazdo PH 2 dla średnicy 4,8 mm
- marka: Pamar

## ■ Bezpieczeństwo

Stosuj dopasowany bit PH 2 i okulary ochronne. Prowadź wkręt prostopadle, a ustawienia montażu dobierz do materiału, grubości elementów i wymaganej nośności.

## ■ Rysunek wymiarowy – DIN 7504 M 4,8 × 16

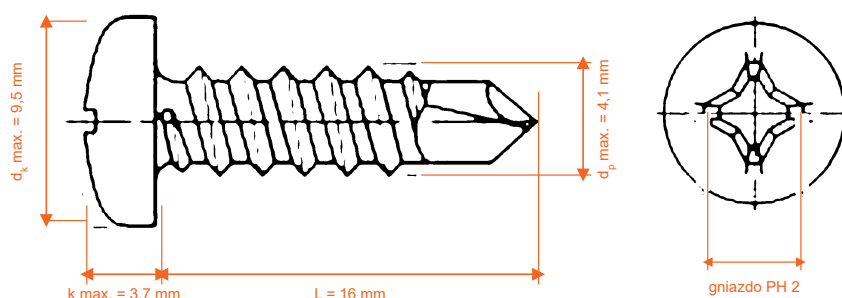

Rysunek poglądowy · DIN 7504 M · wartości w mm



### Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Blachowkręt samowierzący z łbem walcowym wypukłym DIN 7504 M 4,8 × 16, stal z ocynkiem galwanicznym w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

[e-pamar.net.pl/produkt/wkret-din-7504-m-48x16-zn.html](http://e-pamar.net.pl/produkt/wkret-din-7504-m-48x16-zn.html)

**W ofercie e-Pamar:** Blachowkręt samowierzący z łbem walcowym wypukłym DIN 7504 M 4,8 × 16, stal z ocynkiem galwanicznym, op. 200 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 7504M4816ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli i rysunku DIN 7504 M oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokręcania ani nośności.