

Blachowkręt samowiercący z łbem walcowym wypukłym DIN 7504 M 6,3 × 19, stal z ocynkiem galwanicznym

Blachowkręt samowiercący DIN 7504 M 6,3 × 19 z łbem walcowym wypukłym i gniazdem PH 3. Zakres grubości blachy: 2,0–6,0 mm; d_p max. = 5,8 mm, d_k max. = 12,5 mm, k max. = 4,6 mm. Materiał: stal z ocynkiem galwanicznym; opakowanie: 200 szt.

6,3 × 19

DIN 7504 M

BLACHA 2,0–6,0 mm

PH 3

 d_k 12,5 mm

200 SZT.

Właściwości

- Średnica 6,3 mm i długość L = 19 mm.
- Zakres grubości blachy 2,0–6,0 mm.
- Końcówka wiercąca d_p max. = 5,8 mm.
- Łeb d_k max. = 12,5 mm i k max. = 4,6 mm.
- Napęd krzyżowy PH 3.
- Wykonanie: stal z ocynkiem galwanicznym.

Zastosowanie

- Mocowanie blach do profili metalowych
- Łączenie obudów i osłon
- Montaż elementów konstrukcji stalowych
- Prace z końcówką samowiercącą w zakresie z tabeli

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	6,3 × 19	średnica × długość
Norma	DIN 7504 M	nazwa produktu
Grubość blachy	2,0–6,0 mm	zakres tabelaryczny
d_p max.	5,8 mm	wiertło
d_k max.	12,5 mm	łeb
k max.	4,6 mm	wysokość łba
Gniazdo	PH 3	napęd krzyżowy
Materiał	stal z ocynkiem galwanicznym	dane produktu
Opakowanie	200 szt.	dane sklepu

Wymiary przepisano z tabeli i rysunku przekazanych przez użytkownika. Symbol, wykonanie, opakowanie i adres potwierdzono na stronie produktu e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wariant

Potwierdź 6,3 × 19 i zakres blachy 2,0–6,0 mm.

02 Dobierz bit

Użyj PH 3 bez luzu.

03 Ustaw wiertło

Przyłóż końcówkę prostopadłe do powierzchni.

04 Wkręć osiowo

Dobierz obroty i nacisk do rzeczywistego materiału.

05 Skontroluj docisk

Łeb d_k max. 12,5 mm powinien przylegać równomiernie.

Źródło nie podaje prędkości obrotowej, momentu dokręcania ani nośności. Parametry ustal dla grubości i gatunku blachy, a przed serią wykonaj próbę.

■ Geometria 6,3 × 19

d_p max. 5,8 mm · d_k max. 12,5 mm · k max. 4,6 mm · PH 3

■ Materiał i powierzchnia

Wykonanie ze stali z ocynkiem galwanicznym. Grubości powłoki i klasy odporności korozyjnej nie podano w udostępnionych danych.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 7504 M – oznaczenie produktu
- zakres blachy 2,0–6,0 mm według przekazanej tabeli
- wymiary d_p , d_k , k i gniazdo PH 3 dla średnicy 6,3 mm
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Stosuj dopasowany bit PH 3 i okulary ochronne. Prowadź wkręt prostopadłe, a ustawienia montażu dobierz do materiału, grubości elementów i wymaganej nośności.

■ Rysunek wymiarowy – DIN 7504 M 6,3 × 19

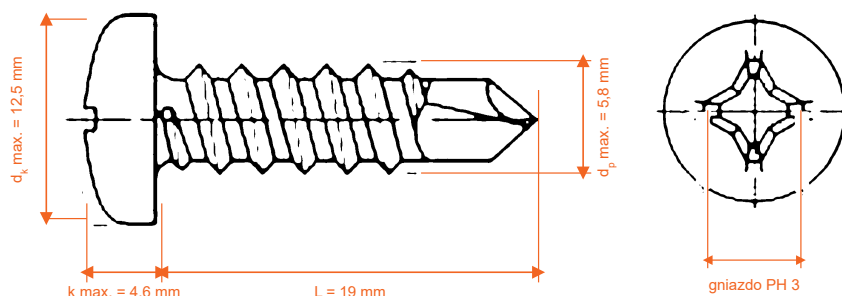

Rysunek poglądowy · DIN 7504 M · wartości w mm



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Blachowkręt samowierzący z łbem walcowym wypukłym DIN 7504 M 6,3 × 19, stal z ocynkiem galwanicznym w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-din-7504-m-63x19-zn.html

W ofercie e-Pamar: Blachowkręt samowierzący z łbem walcowym wypukłym DIN 7504 M 6,3 × 19, stal z ocynkiem galwanicznym, op. 200 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 7504M6319ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli i rysunku DIN 7504 M oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokręcania ani nośności.