

Wkręt samowiercący z łbem stożkowym DIN 7504 O 3,9 × 22, stal z ocynkiem galwanicznym

Wkręt samowiercący DIN 7504 O 3,9 × 22 z łbem stożkowym. Zakres blachy 0,7–2,4 mm; d_p max. 3,2 mm, d_k max. 7,5 mm, k max. 2,3 mm, gniazdo nr 2. Materiał: stal z ocynkiem galwanicznym; opakowanie 200 szt.

3,9 × 22

DIN 7504 O

BLACHA 0,7–2,4 mm

GNIAZDO 2

 d_k 7,5 mm

200 SZT.

Właściwości

- Średnica 3,9 mm i długość całkowita L = 22 mm.
- Zakres grubości blachy 0,7–2,4 mm.
- Część wiercąca d_p max. 3,2 mm.
- Łeb stożkowy d_k max. 7,5 mm, k max. 2,3 mm.
- Gniazdo krzyżowe nr 2.
- Wykonanie: stal z ocynkiem galwanicznym.

Zastosowanie

- Mocowanie blach do profili metalowych
- Łączenie osłon i obudów
- Połączenia wymagające obniżonego łba
- Samowiercenie w zakresie przekazanej tabeli

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	3,9 × 22	średnica × długość
Norma	DIN 7504 O	oznaczenie produktu
Grubość blachy	0,7–2,4 mm	zakres tabelaryczny
d_p max.	3,2 mm	część wiercąca
d_k max.	7,5 mm	łeb
k max.	2,3 mm	łeb
Gniazdo	nr 2	krzyżowe
Materiał	stal z ocynkiem galwanicznym	dane produktu
Opakowanie	200 szt.	dane sklepu

Wymiary przepisano z tabeli i rysunku przekazanych przez użytkownika. Symbol, wykonanie, opakowanie i adres potwierdzono w e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wariant

Potwierdź $3,9 \times 22$ i blachę 0,7–2,4 mm.

02 Dobierz grot

Użyj gniazda nr 2 bez luzu.

03 Ustaw wiertło

Przyłóż część d_p max. 3,2 mm prostopadłe.

04 Wkręć osiowo

Dobierz obroty i nacisk w próbie na właściwej blasze.

05 Skontroluj łeb

Oceń równe osadzenie d_k max. 7,5 mm.

Źródło nie podaje prędkości obrotowej, momentu dokręcania ani nośności. Parametry ustal na rzeczywistym materiale przed montażem seryjnym.

■ Geometria $3,9 \times 22$

d_p max. 3,2 mm · d_k max. 7,5 mm · k max. 2,3 mm · gniazdo nr 2

■ Materiał i powierzchnia

Wykonanie ze stali z ocynkiem galwanicznym. Grubości powłoki i klasy odporności korozyjnej nie podano w udostępnionych danych.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 7504 O – oznaczenie produktu
- zakres blachy 0,7–2,4 mm według przekazanej tabeli
- wymiary d_p , d_k i k dla średnicy 3,9 mm
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Stosuj dopasowany grot i okulary ochronne. Prowadź wkręt prostopadłe, a ustawienia dobierz do materiału, grubości elementów i wymaganej nośności.

■ Rysunek wymiarowy – DIN 7504 O $3,9 \times 22$

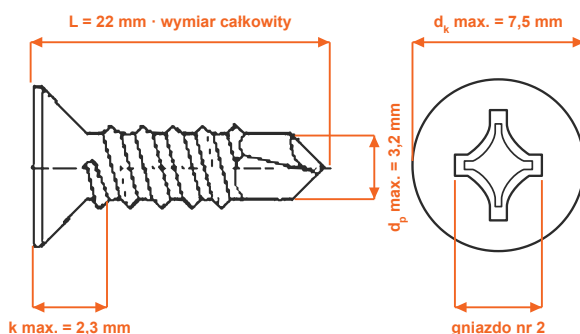

Rysunek poglądowy · DIN 7504 O · d_p max. 3,2 mm · blacha 0,7–2,4 mm · wartości w mm



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt samowierzący z łbem stożkowym DIN 7504 O $3,9 \times 22$, stal z ocynkiem galwanicznym w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-din-7504-o-39x22-zn.html

W ofercie e-Pamar: Wkręt samowierzący z łbem stożkowym DIN 7504 O $3,9 \times 22$, stal z ocynkiem galwanicznym, op. 200 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 7504O3922ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli i rysunku DIN 7504 O oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokręcania ani nośności.