

Wkręt samowiercący z łbem stożkowym DIN 7504 O 4,2 × 38, stal z ocynkiem galwanicznym

Wkręt samowiercący DIN 7504 O 4,2 × 38 z łbem stożkowym. Zakres blachy 1,75–3,0 mm; d_p max. 3,6 mm, d_k max. 8,1 mm, k max. 2,5 mm, gniazdo nr 2. Materiał: stal z ocynkiem galwanicznym; opakowanie 200 szt.

4,2 × 38

DIN 7504 O

BLACHA 1,75–3,0 mm

GNIAZDO 2

 d_k 8,1 mm

200 SZT.

Właściwości

- Średnica 4,2 mm i długość całkowita L = 38 mm.
- Zakres grubości blachy 1,75–3,0 mm.
- Część wiercąca d_p max. 3,6 mm.
- Łeb stożkowy d_k max. 8,1 mm, k max. 2,5 mm.
- Gniazdo krzyżowe nr 2.
- Wykonanie: stal z ocynkiem galwanicznym.

Zastosowanie

- Mocowanie blach do profili metalowych
- Łączenie osłon i obudów
- Połączenia wymagające obniżonego łba
- Samowiercenie w zakresie przekazanej tabeli

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	4,2 × 38	średnica × długość
Norma	DIN 7504 O	oznaczenie produktu
Grubość blachy	1,75–3,0 mm	zakres tabelaryczny
d_p max.	3,6 mm	część wiercąca
d_k max.	8,1 mm	łeb
k max.	2,5 mm	łeb
Gniazdo	nr 2	krzyżowe
Materiał	stal z ocynkiem galwanicznym	dane produktu
Opakowanie	200 szt.	dane sklepu

Wymiary przepisano z tabeli i rysunku przekazanych przez użytkownika. Symbol, wykonanie, opakowanie i adres potwierdzono w e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wariant

Potwierdź $4,2 \times 38$ i blachę 1,75–3,0 mm.

02 Dobierz grot

Użyj gniazda nr 2 bez luzu.

03 Ustaw wiertło

Przyłóż część d_p max. 3,6 mm prostopadłe.

04 Wkręć osiowo

Dobierz obroty i nacisk w próbie na właściwej blasze.

05 Skontroluj łeb

Oceń równe osadzenie d_k max. 8,1 mm.

Źródło nie podaje prędkości obrotowej, momentu dokręcania ani nośności. Parametry ustal na rzeczywistym materiale przed montażem seryjnym.

■ Geometria $4,2 \times 38$

d_p max. 3,6 mm · d_k max. 8,1 mm · k max. 2,5 mm · gniazdo nr 2

■ Materiał i powierzchnia

Wykonanie ze stali z ocynkiem galwanicznym. Grubości powłoki i klasy odporności korozyjnej nie podano w udostępnionych danych.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 7504 O – oznaczenie produktu
- zakres blachy 1,75–3,0 mm według przekazanej tabeli
- wymiary d_p , d_k i k dla średnicy 4,2 mm
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Stosuj dopasowany grot i okulary ochronne. Prowadź wkręt prostopadłe, a ustawienia dobierz do materiału, grubości elementów i wymaganej nośności.

■ Rysunek wymiarowy – DIN 7504 O $4,2 \times 38$

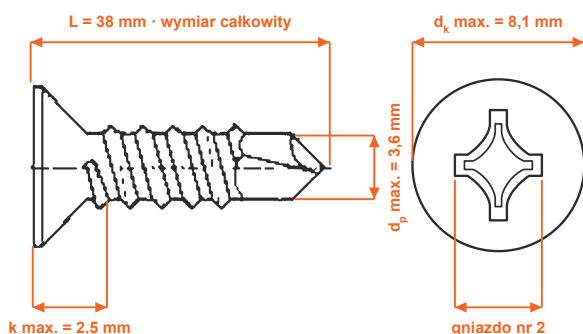

Rysunek poglądowy · DIN 7504 O · d_p max. 3,6 mm · blacha 1,75–3,0 mm · wartości w mm



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt samowierzący z łbem stożkowym DIN 7504 O $4,2 \times 38$, stal z ocynkiem galwanicznym w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-din-7504-o-42x38-zn.html

W ofercie e-Pamar: Wkręt samowierzący z łbem stożkowym DIN 7504 O $4,2 \times 38$, stal z ocynkiem galwanicznym, op. 200 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 7504O4238ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli i rysunku DIN 7504 O oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokręcania ani nośności.