

Wkręt ciesielski konstrukcyjny 6 × 220 z łbem talerzowym, ocynk żółty, TX30

Wkręt ciesielski 6 × 220 z łbem talerzowym, gniazdem TX30 i ocynkiem żółtym. Dk 15,00–16,50 mm; Lg 70 mm; opakowanie 100 szt.

6 × 220

ŁEB TALERZOWY

Dk 15,00–16,50 mm

TX30

100 SZT.

Właściwości

- Średnica nominalna dw = 6 mm.
- Długość całkowita Lw = 220 mm.
- Długość gwintu Lg: 70 mm.
- Średnica łba Dk = 15,00–16,50 mm.
- Gniazdo TX30.
- Stal z ocynkiem żółtym.

Zastosowanie

- Połączenia elementów drewnianych
- Montaż belek, krokwi i legarów
- Wiaty, pergole i konstrukcje ogrodowe
- Połączenia wymagające szerokiego docisku łba

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	6 × 220	dw × Lw
Długość gwintu Lg	70 mm	tabela długości
tfix	ok. 150 mm	orientacyjnie Lw – Lg
Średnica łba Dk	15,00–16,50 mm	zakres
Wysokość łba K	2,70–3,05 mm	zakres
Gniazdo	TX30	TX
Średnica ds	4,30 ± 0,12 mm	tabela
Średnica D	5,8–6,2 mm	tabela
Średnica rdzenia d	3,6–4,0 mm	tabela
Skok P	4,50 mm	tabela
Materiał / powłoka	stal / ocynk żółty	dane sklepu
Opakowanie	100 szt.	dane sklepu

Geometrię i długości przepisano z grafik użytkownika. Symbol, opakowanie, łeb, powłokę i adres zweryfikowano w e-Pamar. tfix oznaczono jako wartość orientacyjną Lw – Lg.

■ Sposób użycia

01 Potwierdź wariant

Sprawdź 6 × 220 i symbol WCP6220.

02 Zmierz elementy

Porównaj pakiet z Lw 220 mm.

03 Dobierz bit

Użyj TX30 osadzonego bez luzu.

04 Prowadź osiowo

Wkręcaj prostopadle do powierzchni drewna.

05 Skontroluj łeb

Zakończ po wymaganym przyleganiu łba talerzowego.

Parametry nośności, rozstaw, odległości od krawędzi, otwór prowadzący i moment dokręcania wynikają z projektu oraz właściwości drewna; nie podano ich w materiale źródłowym.

■ Geometria 6 × 220

Lw 220 mm · Lg 70 mm · Dk 15,00–16,50 mm · TX30

■ Powłoka

Stal z cynkiem żółtym; chroń powierzchnię przed wilgocią i uszkodzeniem.


■ Badania i certyfikaty

- tabele wymiarowe przekazane przez użytkownika
- rysunek techniczny z oznaczeniami Lw, Lg, tfix, dw, Dk i TX30
- symbol i opakowanie potwierdzone w e-Pamar: WCP6220
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Stosuj okulary ochronne, właściwy bit i stabilne prowadzenie narzędzia. Nie używaj uszkodzonych wkrętów ani zużytych końcówek TX.

■ Rysunek wymiarowy – wkręt ciesielski talerzowy 6 × 220

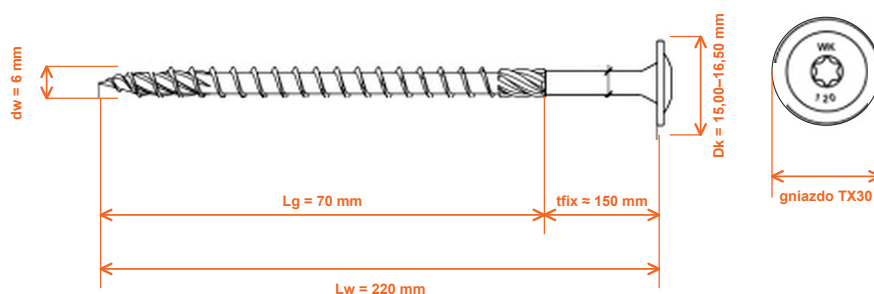

Rysunek poglądowy · wartości według przekazanych tabel · wymiary w mm
Kontur produktu zachowany z rysunku użytkownika; pomarańczowe linie zastępują wymiarowanie źródłowe.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt ciesielski talerzowy 6 × 220 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-ciesielski-z-lbem-talerzowym-6x220-ocynk-zolty-tx.html

Wkręt ciesielski talerzowy 6 × 220 · WCP6220 · TX30

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanych tabel, rysunku i danych produktu w sklepie. Nie podano nośności ani momentu dokręcania.