

Wkręt ciesielski konstrukcyjny 10 × 320 z łbem talerzowym, ocynk żółty, TX40

Wkręt ciesielski 10 × 320 z łbem talerzowym, gniazdem TX40 i ocynkiem żółtym. Dk 25,00–28,00 mm; Lg brak wartości w tabeli źródłowej; opakowanie 25 szt.

10 × 320

ŁEB TALERZOWY

Dk 25,00–28,00 mm

TX40

25 SZT.

Właściwości

- Średnica nominalna dw = 10 mm.
- Długość całkowita Lw = 320 mm.
- Długość gwintu Lg: brak wartości w tabeli źródłowej.
- Średnica łba Dk = 25,00–28,00 mm.
- Gniazdo TX40.
- Stal z ocynkiem żółtym.

Zastosowanie

- Połączenia elementów drewnianych
- Montaż belek, krokwi i legarów
- Wiaty, pergole i konstrukcje ogrodowe
- Połączenia wymagające szerokiego docisku łba

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	10 × 320	dw × Lw
Długość gwintu Lg	brak wartości w tabeli źródłowej	tabela długości
tfix	nie wyliczono bez wartości Lg	orientacyjnie Lw – Lg
Średnica łba Dk	25,00–28,00 mm	zakres
Wysokość łba K	3,80–4,20 mm	zakres
Gniazdo	TX40	TX
Średnica ds	7,00 ± 0,12 mm	tabela
Średnica D	9,7–10,3 mm	tabela
Średnica rdzenia d	6,0–6,5 mm	tabela
Skok P	6,60 mm	tabela
Materiał / powłoka	stal / ocynk żółty	dane sklepu
Opakowanie	25 szt.	dane sklepu

Geometrię i długości przepisano z grafik użytkownika. Symbol, opakowanie, łeb, powłokę i adres zweryfikowano w e-Pamar. tfix oznaczono jako wartość orientacyjną Lw – Lg.

■ Sposób użycia

01 Potwierdź wariant

Sprawdź 10 × 320 i symbol WCP10320.

02 Zmierz elementy

Porównaj pakiet z Lw 320 mm.

03 Dobierz bit

Użyj TX40 osadzonego bez luzu.

04 Prowadź osiowo

Wkręcaj prostopadle do powierzchni drewna.

05 Skontroluj łeb

Zakończ po wymaganym przyleganiu łba talerzowego.

Parametry nośności, rozstaw, odległości od krawędzi, otwór prowadzący i moment dokręcania wynikają z projektu oraz właściwości drewna; nie podano ich w materiale źródłowym.

■ Geometria 10 × 320

Lw 320 mm · Lg brak wartości w tabeli źródłowej · Dk 25,00–28,00 mm · TX40

■ Powłoka

Stal z ocynkiem żółtym; chroń powierzchnię przed wilgocią i uszkodzeniem.


■ Badania i certyfikaty

- tabele wymiarowe przekazane przez użytkownika
- rysunek techniczny z oznaczeniami Lw, Lg, tfix, dw, Dk i TX40
- symbol i opakowanie potwierdzone w e-Pamar: WCP10320
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Stosuj okulary ochronne, właściwy bit i stabilne prowadzenie narzędzia. Nie używaj uszkodzonych wkrętów ani zużytych końcówek TX.

■ Rysunek wymiarowy – wkręt ciesielski talerzowy 10 × 320

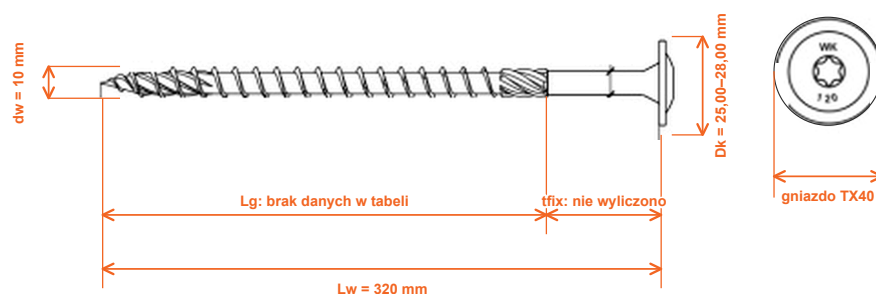

Rysunek poglądowy - wartości według przekazanych tabel - wymiary w mm
Kontur produktu zachowany z rysunku użytkownika; pomarańczowe linie zastępują wymiarowanie źródłowe.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt ciesielski talerzowy 10 × 320 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-ciesielski-z-lbem-talerzowym-10x320-ocynk-zolty-tx.html

Wkręt ciesielski talerzowy 10 × 320 · WCP10320 · TX40

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanych tabel, rysunku i danych produktu w sklepie. Nie podano nośności ani momentu dokręcania.