

WKRĘT DO DREWNA DIN 571 8 × 300 Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM, OCYNK GALWANICZNY

Wkręt do drewna DIN 571 8 × 300 z niepełnym gwintem, łbem sześciokątnym SW-13 i ocynkiem galwanicznym. Opakowanie: 50 szt.; długość gwintu: brak wartości dla tego wariantu w tabeli źródłowej.

8 × 300

DIN 571

ŁEB SZEŚCIOKĄTNY

SW-13

50 SZT.

Właściwości

- Średnica nominalna d = 8 mm.
- Długość całkowita Lw = 300 mm.
- Długość gwintu: brak wartości dla tego wariantu w tabeli źródłowej.
- Łeb sześciokątny SW-13.
- Stal węglowa.
- Biały ocynk galwaniczny.

Zastosowanie

- Połączenia elementów z drewna litego
- Montaż w drewnie klejonym i płytach drewnopochodnych
- Mocowanie elementów stalowych do drewna
- Mocowanie elementów PVC do podłoża drewnianego

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	8 × 300	d × Lw
Norma handlowa	DIN 571	dane produktu
Rodzaj gwintu	niepełny	konstrukcja
Długość gwintu Lg	brak wartości dla tego wariantu w tabeli źródłowej	karta źródłowa
Łeb / klucz	SW-13	sześciokątny
Materiał	stal węglowa	karta źródłowa
Powłoka	ocynk galwaniczny biały	dane produktu
Opakowanie	50 szt.	dane sklepu
Średnica rdzenia d1	5,6 mm	karta źródłowa
Wymiar łba dh	13 mm	karta źródłowa
Moment uplastyczniający My,k	25,04 Nm	EN 14592
Nośność na rozciąganie ftens,k	13,49 kN	EN 14592

Karta techniczna rodziny K przekazana przez użytkownika oraz publiczne dane e-Pamar. Parametrów spoza zakresu tabeli nie ekstrapolowano.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wymiar

Potwierdź DIN 571 8 × 300 i ocynk galwaniczny.

02 Oceń podłoże

Wyklucz drewno uszkodzone, popękane lub z oznakami zgnilizny.

03 Nawierć otwór

Przygotuj otwór prowadzący zgodny z projektem i właściwościami drewna.

04 Dobierz klucz

Użyj nasadki SW-13 osadzonej bez luzu.

05 Skontroluj docisk

Zakończ po uzyskaniu wymaganego przylegania bez zgniecenia powierzchni.

Moment dokręcania, średnica otworu, rozstaw, odległości od krawędzi i głębokość zakotwienia wynikają z projektu. Źródło nie podaje jednej wartości dla każdego połączenia.

■ Geometria DIN 571 8 × 300

Lw 300 mm · Lg brak wartości dla tego wariantu w tabeli źródłowej · SW-13

■ Powłoka

Ocynk galwaniczny biały; przechowuj suchą i chroń powierzchnię przed uszkodzeniem.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 571 – oznaczenie produktu w e-Pamar
- PN-EN 14592:2008+A1:2012 – karta źródłowa rodziny
- stal węglowa i ocynk galwaniczny – dane źródłowe
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Stosuj okulary ochronne, dopasowany klucz SW oraz stabilne prowadzenie narzędzia. Nie używaj uszkodzonych wkrętów ani zużytych nasadek.

■ Rysunek wymiarowy – wkręt DIN 571 8 × 300

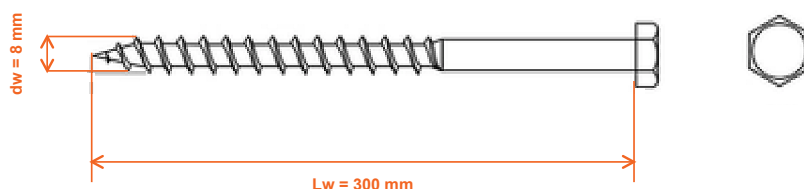

Rysunek użytkownika · Lw - długość całkowita · dw - średnica gwintu



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt do drewna DIN 571 8 × 300 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-do-drewna-din-571-8x300-leb-szesiokatny-ocynk-zn.html

Wkręt do drewna DIN 571 8 × 300 · 5718300ZN · ocynk galwaniczny · SW-13

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej karty technicznej, rysunku użytkownika i danych sklepu. Niepotwierdzonych parametrów nie uzupełniano.