

WKRĘT DO DREWNA DIN 571 12 × 180 Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM, OCYNK GALWANICZNY

Wkręt do drewna DIN 571 12 × 180 z niepełnym gwintem, łbem sześciokątnym SW-19 i ocynkiem galwanicznym.
Opakowanie: 50 szt.; długość gwintu: co najmniej $0,6 \times L = 108$ mm.

12 × 180

DIN 571

ŁEB SZEŚCIOKĄTNY

SW-19

50 SZT.

Właściwości

- Średnica nominalna $d = 12$ mm.
- Długość całkowita $L_w = 180$ mm.
- Długość gwintu: co najmniej $0,6 \times L = 108$ mm.
- Łeb sześciokątny SW-19.
- Stal węglowa.
- Biały ocynk galwaniczny.

Zastosowanie

- Połączenia elementów z drewna litego
- Montaż w drewnie klejonym i płytach drewnopochodnych
- Mocowanie elementów stalowych do drewna
- Mocowanie elementów PVC do podłoża drewnianego

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	12 × 180	$d \times L_w$
Norma handlowa	DIN 571	dane produktu
Rodzaj gwintu	niepełny	konstrukcja
Długość gwintu L_g	co najmniej $0,6 \times L = 108$ mm	karta źródłowa
Łeb / klucz	SW-19	sześciokątny
Materiał	stal węglowa	karta źródłowa
Powłoka	ocynk galwaniczny biały	dane produktu
Opakowanie	50 szt.	dane sklepu
Średnica rdzenia d_1	9,2 mm	karta źródłowa
Wymiar łba d_h	19 mm	karta źródłowa
Moment uplastyczniający $M_{y,k}$	71,856 Nm	EN 14592
Nośność na rozciąganie $f_{tens,k}$	25,06 kN	EN 14592

Karta techniczna rodziny K przekazana przez użytkownika oraz publiczne dane e-Pamar. Parametrów spoza zakresu tabeli nie ekstrapolowano.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wymiar

Potwierdź DIN 571 12 × 180 i ocynk galwaniczny.

02 Oceń podłoże

Wyklucz drewno uszkodzone, popękane lub z oznakami zgnilizny.

03 Nawierć otwór

Przygotuj otwór prowadzący zgodny z projektem i właściwościami drewna.

04 Dobierz klucz

Użyj nasadki SW-19 osadzonej bez luzu.

05 Skontroluj docisk

Zakończ po uzyskaniu wymaganego przylegania bez zgniecenia powierzchni.

Moment dokręcania, średnica otworu, rozstaw, odległości od krawędzi i głębokość zakotwienia wynikają z projektu. Źródło nie podaje jednej wartości dla każdego połączenia.

■ Geometria DIN 571 12 × 180

Lw 180 mm · Lg co najmniej 0,6 × L = 108 mm · SW-19

■ Powłoka

Ocynk galwaniczny biały; przechowuj suchą i chroń powierzchnię przed uszkodzeniem.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 571 – oznaczenie produktu w e-Pamar
- PN-EN 14592:2008+A1:2012 – karta źródłowa rodziny
- stal węglowa i ocynk galwaniczny – dane źródłowe
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Stosuj okulary ochronne, dopasowany klucz SW oraz stabilne prowadzenie narzędzia. Nie używaj uszkodzonych wkrętów ani zużytych nasadek.

■ Rysunek wymiarowy – wkręt DIN 571 12 × 180

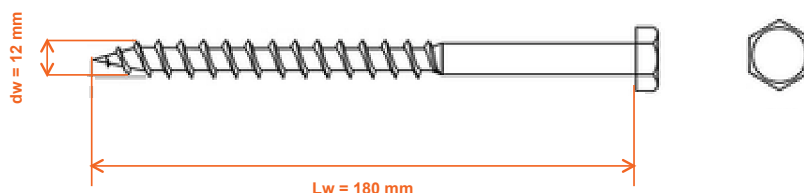

Rysunek użytkownika · Lw - długość całkowita · dw - średnica gwintu



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt do drewna DIN 571 12 × 180 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-do-drewna-din-571-12x180-leb-szesiokatny-ocynk-zn.html

Wkręt do drewna DIN 571 12 × 180 · 57112180ZN · ocynk galwaniczny · SW-19

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej karty technicznej, rysunku użytkownika i danych sklepu. Niepotwierdzonych parametrów nie uzupełniano.