Taśma do ciepłego montażu wewnętrzna – pełny klej, 70 mm × 25 mb

Czerwona taśma paroszczelna do ciepłego montażu okien i drzwi, naklejana od strony pomieszczenia. Czerwona, paroszczelna, z klejem na całej powierzchni – do okien z wąską ramą i równym ościeżem, gdzie szeroka taśma byłaby za duża i trudno ją ukryć pod wykończeniem. Rolka 25 mb.

SZER. 70 MM | ROLKA 25 MB | PAROSZCZELNA | PEŁNY KLEJ | STRONA WEWNĘTRZNA

Właściwości

- Wąski pas 70 mm – Do wąskich ram i małej szczeliny montażowej.
- Paroszczelna – Odcina wilgoć z pomieszczenia od pianki.
- Klej na całej powierzchni – Pewne przyleganie mimo małej szerokości.
- Łatwa do ukrycia – Mały pas na ościeżu – prostsze wykończenie.
- Wygodna w narożach – Wąską taśmę łatwiej poprowadzić w ciasnym miejscu.
- Najwięcej okien z rolki – Przy małych oknach rolka 25 mb starcza na długo.

Zastosowanie

- Małe okna – łazienkowe, piwniczne, gospodarcze
- Wąskie profile – okna o niewielkiej szerokości ramy
- Okna w ścianie kolankowej – ograniczone miejsce na ościeżu
- Doszczelnianie – uzupełnienie warstwy wewnętrznej przy remoncie
- Równe ościeża – mury z bloczków, wylewane, tynkowane
- Drzwi wewnętrzne do strefy nieogrzewanej – np. do garażu lub kotłowni

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Rodzaj	**taśma do ciepłego montażu, wewnętrzna**	strona pomieszczenia
Symbol	**157**	
Właściwość	**paroszczelna**	warstwa paroizolacyjna
Klej	**na pełnej powierzchni taśmy**	pełny klej
Szerokość	**70 mm**	
Długość rolki	**25 mb**	
Kolor	**czerwony**	oznaczenie strony wewnętrznej
Podłoża	**rama okna lub drzwi, beton, cegła, pustak, tynk**	czyste, suche, nośne
Dostępne szerokości	**70 mm · 100 mm · 150 mm**	rolki po 25 mb
Sprzedaż	**1 rolka**	

Dane handlowe produktu. Szerokość dobierz do szerokości ramy i szczeliny – szczegóły w tabeli doboru na stronie 2.

Sposób użycia

01 Przygotuj
Oczyść ramę i ościeże z pyłu i tłuszczu. Porowate podłoże zagruntuj.

02 Przytnij
Odmierz taśmę na każdy bok z zapasem na narożniki.

03 Na ramę
Przed osadzeniem okna naklej taśmę na ramę od strony pomieszczenia.

04 Pianka
Osadź okno i wypełnij szczelinę. Taśma nie może wejść w piankę.

05 Na mur
Po przycięciu pianki naklej taśmę na ościeże i dociśnij wałkiem.


Na wąskiej taśmie dociśnij szczególnie krawędź na murze – to tam najczęściej powstaje nieszczelność. Taśma musi być ciągła na całym obwodzie, z zakładkami w narożach; nie naciągaj jej przy klejeniu.

Zasada montażu

Szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz. Od strony pomieszczenia stosuj taśmę paroszczelną (czerwoną), od zewnątrz – taśmę paroprzepuszczalną (kremową) w tej samej szerokości. Para z wnętrza nie zawilgaca pianki, a wilgoć, która dostanie się do złącza, może odparować na zewnątrz.

Podłoża

Rama okna lub drzwi (PVC, drewno, aluminium), beton, cegła, pustak, tynk. Podłoże czyste, suche, nośne, bez pyłu i tłuszczu. Na podłożach porowatych i pylących zastosuj grunt. Taśmę na ościeżu można zatynkować lub zaszpachlować.

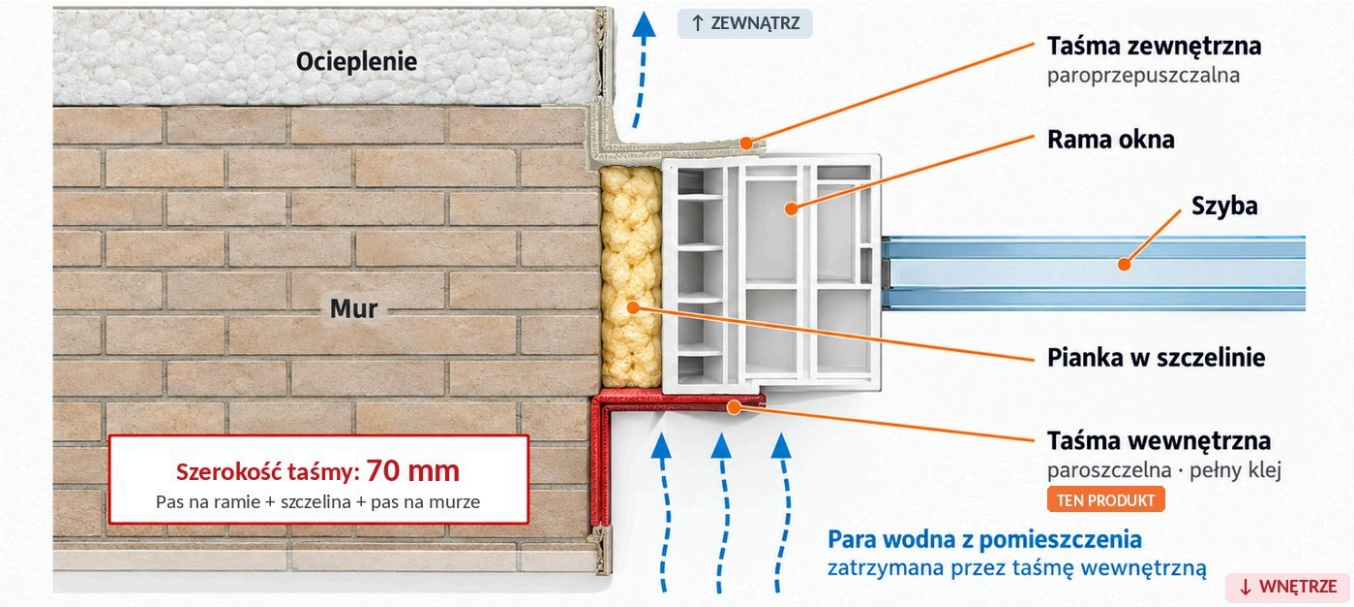

Dobór szerokości taśmy

Zadanie	Taśma	Uwagi
Wąska rama, wąska i równa szczelina	**taśma wewnętrzna 70 mm – ten produkt**	małe okna, równe ościeże
Typowe okno lub drzwi balkonowe	**taśma wewnętrzna 100 mm**	szerokość uniwersalna
Szeroka szczelina, nierówny mur, okno w ociepleniu	**taśma wewnętrzna 150 mm**	duży zapas na murze
Druga strona okna	**taśma zewnętrzna paroprzepuszczalna 70 mm**	ta sama szerokość
Bardzo duże odległości, nietypowe detale	**fartuch EPDM**	montaż w warstwie ocieplenia

Szerokość taśmy = pas na ramie + szczelina montażowa + pas na murze. Taśmę zewnętrzną dobierz w tej samej szerokości.

Zamów online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Taśma wewnętrzna 70 mm x 25 mb w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność, inne szerokości i taśma zewnętrzna do kompletu.
e-pamar.net.pl/tasma-do-cieplego-montazu/tasma-cieply-montaz-wewnetrzna-pelny-klej-70mm-x-25mb.html

W ofercie e-Pamar: taśmy do ciepłego montażu na pełnym kleju – wewnętrzne paroszczelne (czerwone) i zewnętrzne paroprzepuszczalne (kremowe), szerokości 70, 100 i 150 mm, rolki 25 mb · **Symbol:** 157

Dane produktu

- rodzaj: taśma paroszczelna do ciepłego montażu, wewnętrzna
- klej na pełnej powierzchni, kolor czerwony
- wymiar: szerokość 70 mm, rolka 25 mb
- dostępne szerokości: 70 / 100 / 150 mm
- symbol: 157

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Produkt nie jest mieszaniną chemiczną. Tnij taśmę ostrym nożem na podkładce. Nie dotykaj kleju palcami i zdejmuj papier ochronny dopiero przy klejeniu. Przy wysokich oknach pracuj ze stabilnej drabiny. Przechowuj rolki w suchym miejscu, z dala od słońca i źródeł ciepła.

Opracowanie e-Pamar. Rysunek poglądowy. Przed montażem sprawdź zalecenia na opakowaniu produktu.