WKRĘT OŚCIEŻNICOWY DO BETONU 7,5 × 252, ŁEB WALCOWY MAŁY, PEŁNY GWINT, OCYNK, TORX-30

Ocynkowany wkręt ościeżnicowy 7,5 × 252 z pełnym gwintem, małym łbem walcowym Ø8,5 mm i gniazdem TORX-30. Do bezpośredniego mocowania ram po wykonaniu otworu Ø6 mm; opakowanie 100 szt.

7,5 × 252 | GWINT PEŁNY | ŁEB Ø8,5 MM | TORX-30 | OTWÓR Ø6 MM

Właściwości

- Średnica nominalna dw = 7,5 mm.
- Długość całkowita Lw = 252 mm.
- Pełny gwint do bezpośredniego osadzania bez koszulki.
- Mały łeb walcowy Dw = 8,5 mm.
- Gniazdo TORX-30 i otwór montażowy Ø6 mm.
- Stal węglowa z ochronną warstwą cynku.

Zastosowanie

- Mocowanie ram okiennych
- Montaż ościeżnic drzwiowych
- Bezpośrednie osadzanie w betonie i cegle pełnej
- Montaż w betonie komórkowym po ocenie niższej nośności

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar	**7,5 × 252**	dw × Lw
Średnica łba	**8,5 mm**	Dw
Pełny gwint	**na długości roboczej**	WHOW
Otwór / wiertło	**6 mm**	d0
Gniazdo	**TORX-30**	T30
Materiał	**stal węglowa ocynkowana**	karta WHOW
Zakotwienie heff	**30 / 40 / 60 mm**	beton / cegła / beton komórkowy
Głębokość h0	**40 / 50 / 70 mm**	beton / cegła / beton komórkowy
Wyrywanie	**1,19 / 0,80 / 0,20 kN**	beton / cegła / beton komórkowy
Ścinanie	**2,40 / 1,60 / 0,40 kN**	beton / cegła / beton komórkowy
Rozstaw osiowy	**250 mm**	minimum wg karty
Opakowanie	**100 szt.**	dane produktu e-Pamar

Karta techniczna WHOW przekazana przez użytkownika, ITB-KOT-2017/0308 oraz publiczne dane produktu e-Pamar. Nie ekstrapolowano nośności na inne podłoża.

Sposób użycia

01 Rozpoznaj podłoże
Potwierdź beton, cegłę pełną albo beton komórkowy.

02 Dobierz długość
Uwzględnij najgrubszym przekroju przewidzianym w ofercie sklepu i wymagane heff.

03 Wywierć otwór
Wykonaj prosty otwór Ø6 mm o głębokości h0.

04 Oczyść i ustaw
Usuń zwierciny z pełnego materiału i ustabilizuj ramę.

05 Wkręć bez udaru
Prowadź TORX-30 współosiowo do prawidłowego oparcia łba.

Karta źródłowa nie podaje uniwersalnego momentu dokręcania. Nośność, rozstaw i odległości od krawędzi zweryfikuj w projekcie dla rzeczywistego podłoża.

Geometria 7,5 × 252

dw 7,5 mm · Lw 252 mm · Dw 8,5 mm · TORX-30

Zakotwienie i otwór

heff 30 / 40 / 60 mm · h0 40 / 50 / 70 mm · podłoża wg karty


Badania i certyfikaty

- ITB-KOT-2017/0308
- nośności obliczeniowe według karty WHOW
- wariant e-Pamar: 7,5 × 252 · 100 szt.
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Stosuj okulary ochronne, właściwe wiertło i niezużytą końcówkę TORX-30. Nie używaj wkrętów z uszkodzonym gwintem, łbem lub powłoką.

Rysunek wymiarowy – WHOW 7,5 × 252

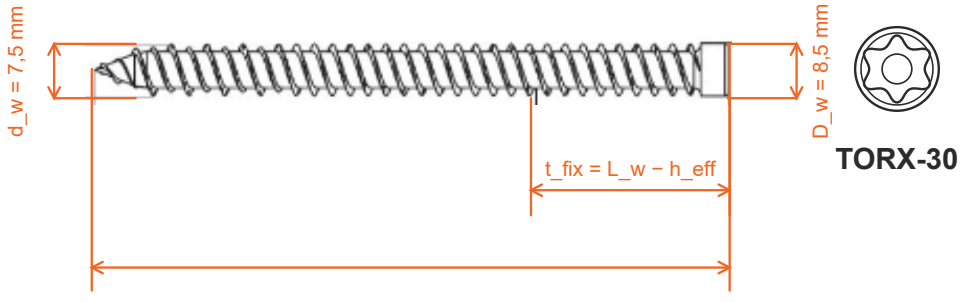

Rysunek poglądowy · WHOW 7,5 × 252 · wymiary w mm

Zamów online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt ościeżnicowy WHOW 7,5 × 252 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.
e-pamar.net.pl/produkt/wkret-oscieznicowy-75x252-mg.html

Wkręt ościeżnicowy WHOW 7,5 × 252 · mały łeb walcowy · TORX-30

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej karty WHOW, rysunku użytkownika i danych sklepu. Pomarańczowe wymiarowanie zastępuje stare czarne linie pomiarowe.