

Taśma do ciepłego montażu zewnętrzna – pełny klej, 150 mm × 25 mb

Czarna taśma paroprzepuszczalna do ciepłego montażu okien i drzwi, naklejana od strony elewacji. Paroprzepuszczalna, z klejem na całą powierzchnię – zamyka złącze od zewnątrz i pozwala mu wysychać. Rolka 25 mb.

SZER. 150 MM

ROLKA 25 MB

PAROPRZEPUSZCZALNA

PEŁNY KLEJ

STRONA ZEWNĘTRZNA

Właściwości

- Szeroki pas 150 mm – Sięga z ramy do muru przy dużych odległościach.
- Paroprzepuszczalna – Złącze może wysychać na zewnątrz.
- Do montażu w ociepleniu – Przy oknach wysuniętych przed mur.
- Na skute ościeża – Klejenie dalej od krawędzi otworu.
- Klej na całą powierzchnię – Duża, ciągła powierzchnia przylegania.
- Para z taśmą wewnętrzną 150 mm – Komplet tej samej szerokości.

Zastosowanie

- Okna w warstwie ocieplenia – konsole, belki i profile montażowe
- Szerokie szczeliny montażowe – duża ilość pianki
- Termomodernizacja – wymiana okien z dociepleniem ścian
- Ściany z pustaków – klejenie poza krawędzią otworu
- Duże okna i przesuwne HS – szerokie ramy i progi
- Komplet z taśmą wewnętrzną 150 mm – ciepły montaż w jednej szerokości

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Rodzaj	taśma do ciepłego montażu, zewnętrzna	strona elewacji
Symbol	154	
Właściwość	paroprzepuszczalna	złącze może wysychać na zewnątrz
Klej	na pełnej powierzchni taśmy	pełny klej
Szerokość	150 mm	
Długość rolki	25 mb	
Kolor	czarny	oznaczenie strony zewnętrznej
Podłoża	rama okna lub drzwi, beton, cegła, pustak, tynk	czyste, suche, nośne
Dostępne szerokości	70 mm · 100 mm · 150 mm	rolki po 25 mb
Sprzedaż	1 rolka	

Dane handlowe produktu. Szerokość dobierz do szerokości ramy i szczeliny – szczegóły w tabeli doboru na stronie 2.

Sposób użycia

01 Przygotuj Oczyść ramę i ościeże z pyłu i tłuszczu. Porowate podłoże zagruntuj.	02 Przytnij Odmierz taśmę na każdy bok z zapasem na narożniki.	03 Na ramę Przed osadzeniem okna naklej taśmę na ramę od strony elewacji.	04 Pianka Osadź okno i wypełnij szczelinę. Taśma nie może wejść w piankę.	05 Na mur Po przycięciu pianki naklej taśmę na ościeże i dociśnij wałkiem.
---	--	---	---	--


Przy oknie w ociepleniu prowadź taśmę z ramy bezpośrednio na mur – bez naprężeń, z niewielkim luzem nad szczeliną. Taśma musi być ciągła na całym obwodzie, z zakładkami w narożach; nie naciągaj jej przy klejeniu.

Zasada montażu

Szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz. Od strony pomieszczenia stosuj taśmę paroszczelną (czerwoną), od zewnątrz – taśmę paroprzepuszczalną (czarną) w tej samej szerokości. Para z wnętrza nie zawilgaca pianki, a wilgoć, która dostanie się do złącza, może odparować na zewnątrz.

Podłoża

Rama okna lub drzwi (PVC, drewno, aluminium), beton, cegła, pustak, tynk. Podłoże czyste, suche, nośne, bez pyłu i tłuszczu. Na podłożach porowatych i pyłących zastosuj grunt. Po montażu taśmę zwykle przykrywa się ociepleniem, tynkiem lub obróbką ościeża.

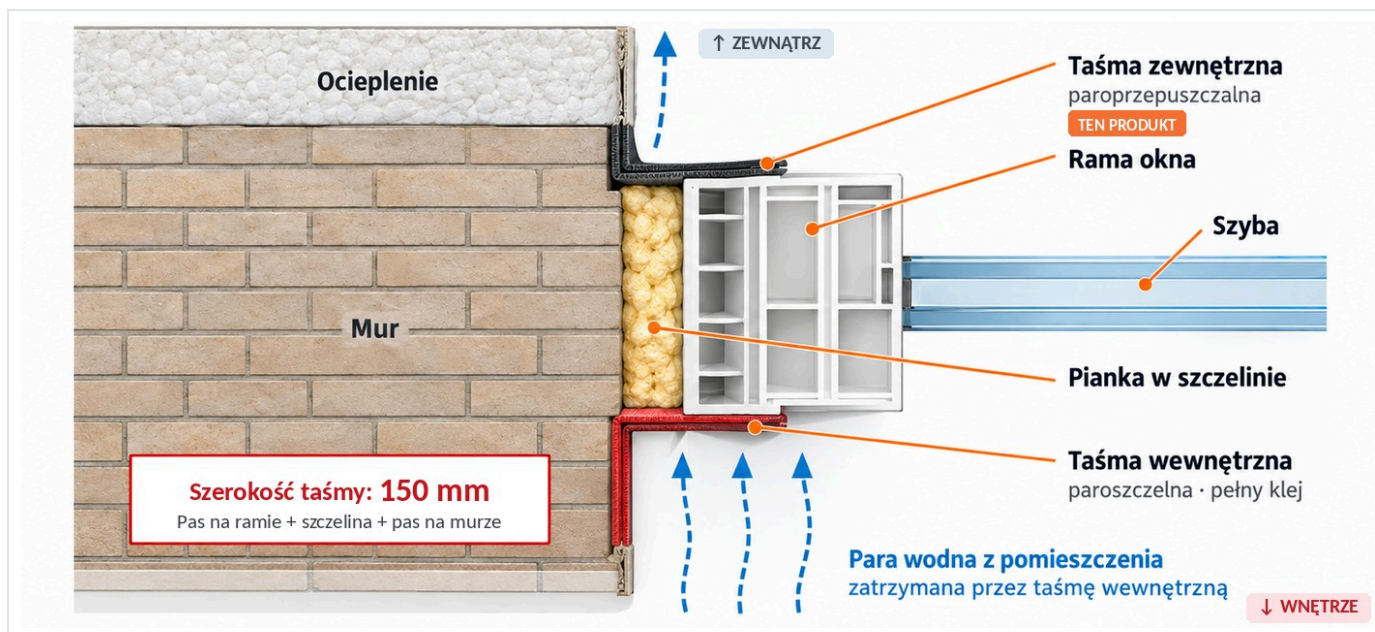

■ Dobór szerokości taśmy

Zadanie	Taśma	Uwagi
Wąska rama, wąska i równa szczelina	taśma zewnętrzna 70 mm	małe okna, równe ościeże
Typowe okno lub drzwi balkonowe	taśma zewnętrzna 100 mm	szerokość uniwersalna
Szeroka szczelina, nierówny mur, okno w ociepleniu	taśma zewnętrzna 150 mm – ten produkt	duży zapas na murze
Druga strona okna	taśma wewnętrzna paroszczelna 150 mm	ta sama szerokość
Bardzo duże odległości, nietypowe detale	fartuch EPDM	montaż w warstwie ocieplenia

Szerokość taśmy = pas na ramie + szczelina montażowa + pas na murze. Taśmę zewnętrzną dobierz w tej samej szerokości.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Taśma zewnętrzna 150 mm x 25 mb w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność, inne szerokości i taśma wewnętrzna do kompletu.

e-pamar.net.pl/tasma-do-cieplego-montazu/tasma-cieply-montaz-zewnetrzna-pelny-klej-150mm-x-25mb.html

W ofercie e-Pamar: taśmy do ciepłego montażu na pełnym kleju – wewnętrzne paroszczelne (czerwone) i zewnętrzne paroprzepuszczalne (czarne), szerokości 70, 100 i 150 mm, rolki 25 mb · **Symbol: 154**

■ Dane produktu

- rodzaj: taśma paroprzepuszczalna do ciepłego montażu, zewnętrzna
- klej na pełnej powierzchni, kolor czarny
- wymiar: szerokość 150 mm, rolka 25 mb
- dostępne szerokości: 70 / 100 / 150 mm
- symbol: 154

■ Bezpieczeństwo i przechowywanie

Produkt nie jest mieszaniną chemiczną. Tnij taśmę ostrym nożem na podkładce. Nie dotykaj kleju palcami i zdejmuj papier ochronny dopiero przy klejeniu. Od strony elewacji pracuj ze stabilnego rusztowania lub drabiny. Przechowuj rolki w suchym miejscu, z dala od słońca i źródeł ciepła.

Opracowanie e-Pamar. Rysunek poglądowy. Przed montażem sprawdź zalecenia na opakowaniu produktu.