Nit zrywalny DIN 7337 Ø 4,0 × 10 mm Al/St RAL 1015

Nit zrywalny (POP) z łbem płaskim wg DIN 7337 do trwałego łączenia blach, profili i osłon, gdy dostęp jest tylko z jednej strony. Aluminiowy korpus ogranicza masę połączenia, a stalowy trzpień pewnie formuje zakuwkę. Łeb w kolorze RAL 1015 (jasna kość słoniowa) dopasujesz do blach powlekanych i obróbek. Średnica 4,0 mm, długość 10 mm, zakres zacisku 5,0–6,5 mm. Przykładowy pakiet: blachę 0,7 mm z elementem 5 mm. Sprzedaż: 100 szt.

DIN 7337 | ŁEB PŁASKI | AL/ST RAL 1015 | Ø 4,0 × 10 MM | ZACISK 5,0–6,5 MM

Właściwości

- **Montaż jednostronny** – zakuwka po stronie niedostępnej, bez nakrętki.
- **Łeb płaski Ø 7,0–8,0 mm** – szeroka powierzchnia docisku i równe wykończenie.
- **Korpus aluminiowy** – lekkie połączenie, trzpień stalowy.
- **Zacisk 5,0–6,5 mm** – łączna grubość łączonych elementów, np. blachę 0,7 mm z elementem 5 mm.
- **Kolor RAL 1015** – jasna kość słoniowa – łeb dopasowany do blachy.

Zastosowanie

- **Obróbki blacharskie** – pasy, wiatrownice, okapy w kolorze RAL
- **Blachy trapezowe i panele** – widoczne łączenia na elewacji i dachu
- **Rynny i odwodnienia** – mocowanie elementów systemów rynnowych
- **Kasety i okładziny** – fasady z blach powlekanych
- **Obudowy i osłony** – gdy łeb ma zlewać się z kolorem

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Rodzaj	**nit zrywalny z łbem płaskim**	DIN 7337 / ISO 15977
Symbol	**AL.4*10 1015**	
Średnica nominalna (d)	**4,0 mm**	zakres korpusu 3,85–4,08 mm
Długość korpusu (L)	**10 mm**	
Zakres zacisku	**5,0–6,5 mm**	łączna grubość łączonych elementów
Średnica otworu	**4,10–4,20 mm**	zalecana
Materiał korpusu	**aluminium**	
Materiał trzpienia	**stal**	
Kolor	**RAL 1015 (jasna kość słoniowa)**	kolor na ekranie orientacyjny
Średnica łba (T)	**7,0–8,0 mm**	
Wysokość łba (K)	**1,0 mm**	
Średnica trzpienia (M)	**2,1 mm**	
Min. siła ścinania	**1200 N**	wartość katalogowa pojedynczego nita
Min. siła zrywania (rozciąganie)	**1600 N**	wartość katalogowa pojedynczego nita
Sprzedaż	**100 szt**	
Przykładowy pakiet	**blachę 0,7 mm z elementem 5 mm**	mieści się w zakresie zacisku

Dane wymiarowe wg tabeli nitów DIN 7337 Al/St z łbem płaskim; siły – minimalne wartości katalogowe pojedynczego nita. Dobór dla pakietu: suma grubości wszystkich warstw.

Sposób użycia

01 Dobierz
Zmierz pakiet – dla tego nita 5–6,5 mm.

02 Wywierć
Otwór 4,10–4,20 mm (Ø 4,1 mm), prostopadle, bez zadziorów.


03 Włóż nit
Trzpień w końcówkę nitownicy (Ø 2,1 mm), korpus w otwór.

04 Zaciągnij
Łeb dociśnięty, nitownica prostopadle, do zerwania trzpienia.

05 Sprawdź
Łeb przylega na obwodzie, elementy bez luzu.

Ważne: nit 4,0x10 formuje zakuwkę tylko w zakresie zacisku 5,0–6,5 mm. Za cienki pakiet – luźne połączenie (wybierz 4,0x8), za gruby – brak zakuwki. Okulary ochronne – zerwany trzpień może odskoczyć.

Rysunek wymiarowy

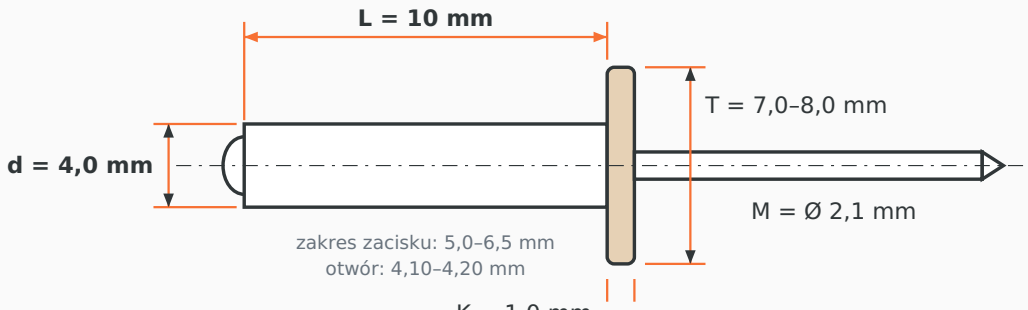

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór – w praktyce

Zacisk: 5,0–6,5 mm – np. blachę 0,7 mm z elementem 5 mm

Otwór: 4,10–4,20 mm – wiertło Ø 4,1 mm

Krótszy: 4,0x8 – zacisk 3,0–5,0 mm

Dłuższy: brak – to najdłuższy w serii

Nośność: 4 nity – min. 4,8 kN na ścinanie (bez wsp. bezp.)

Przechowywanie i konserwacja

- Suche miejsce, oryginalne opakowanie z etykietą 4,0x10.
- Nie mieszaj z nitami innych średnic i materiałów.
- Do stali nierdzewnej stosuj nity A2/A2.

Dokumenty i zgodność

- norma: DIN 7337 / ISO 15977 (nit zrywalny, łeb płaski)
- materiał: korpus aluminium, trzpień stal
- wymiar: Ø 4,0 × 10 mm, zacisk 5,0–6,5 mm
- symbol: AL.4*10 1015 · marka: PAMAR

Bezpieczeństwo – w skrócie

Oczy: okulary ochronne przy nitowaniu.

Dłonie: rękawice – ostre krawędzie i trzpienie.

Nitownica: wylot trzpieni z dala od ludzi; opróżniaj pojemnik.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Nit zrywalny DIN 7337 4,0x10 Al/St RAL 1015 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/nit-zrywalny-din-7337-40x10-alst-ral-1015.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie tabel wymiarów nitów DIN 7337. Wartości sił są minimalnymi wartościami katalogowymi i nie zastępują obliczeń połączenia. Kolory RAL na wydruku i ekranie są orientacyjne.