

Tarcza do szlifowania Tyrolit CERABOND X 230 × 7 × 22,23 mm

Ściernica do obróbki zgrubnej Tyrolit CERABOND X – ziarno ceramiczne i nowy system spoiwa: najszybsze szlifowanie i maksymalna trwałość na stali, stali nierdzewnej i materiałach twardych. Wymiar 230 × 7 × 22,23 mm, specyfikacja CA 24 Q- BFP. Nr katalogowy Tyrolit: 34387127. Sprzedaż na sztuki, faktura VAT.

TYROLIT

CERABOND X

230 MM

7 MM

CA24Q-BFP

Właściwości

- **Wymiar 230 × 7 × 22,23 mm** – tarcza do szlifowania zgrubnego (usuwanie spoin, fazowanie krawędzi, zdejmowanie naddatku).
- **Linia CERABOND X** – Szybkie szlifowanie dzięki strukturze ziarna ceramicznego.
- **Ziarno i spoiwo** – ceramiczne (CA); żywica – nowy system spoiwa CERABOND X.
- **Średnica 230 mm** – do dużych szlifierek kątowych 230 mm: głębsze cięcia i szlify, grube profile, rury i długie spoiny.

Zastosowanie

- **Materiał** – stal i stal nierdzewna, także twarde (Mangan, Hardox)
- **Prace** – do szlifowania krawędzi, szlifowania powierzchni lub usuwania spoin
- **Konstrukcje stalowe** – balustrady, bramy, hale
- **Warsztat** – ślusarstwo, spawalnictwo

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Rodzaj	tarcza do szlifowania	ściernica spojona
Producent	TYROLIT	linia CERABOND X
Nr katalogowy	34387127	producenta = symbol e-Pamar
Wymiar	230 × 7 × 22,23 mm	D × T × H
Średnica (D)	230 mm	
Grubość (T)	7 mm	
Otwór (H)	22,23 mm	do szlifierek kątowych
Kształt	27 - z obniżonym środkiem	
Ziarno	ceramiczne (CA)	
Ziarnistość	24	
Specyfikacja	CA 24 Q- BFP	wg Tyrolit
Spoiwo	żywica - nowy system spoiwa CERABOND X	
Materiał obrabiany	stal i stal nierdzewna, także twarde (Mangan, Hardox)	
Narzędzie	szlifierka kątowna Ø 230 mm	z osłoną
Opakowanie producenta	5 szt.	sprzedaż na sztuki
Norma bezpieczeństwa	EN 12413	ściernice spojone

Dane wg producenta: TYROLIT (tyrolit.com, karta katalogowa „Ściernice do obróbki zgrubnej PREMIUM CERABOND X”). Maksymalna prędkość obrotowa – wg etykiety tarczy.

Sposób użycia

01 Sprawdź

Tarcza bez pęknięć, prędkość z etykiety zgodna ze szlifierką Ø 230 mm.

02 Zamocuj

Kołnierze czyste, osłona ustawiona od strony operatora.

03 Ustaw kąt

Szlifuj powierzchnią boczną tarczy pod kątem do materiału.

04 Szlifuj


Ruchem wahadłowym, bez uderzeń krawędzią i bez nadmiernego docisku.

05 Kontroluj

Wymień tarczę przed zużyciem do etykiety lub przy uszkodzeniu.

Ważne: tarczy do szlifowania 230 × 7 × 22,23 mm nie używaj do cięcia. Pracuj z osłoną i nie przekraczaj prędkości obrotowej podanej na etykiecie tarczy.

Rysunek wymiarowy

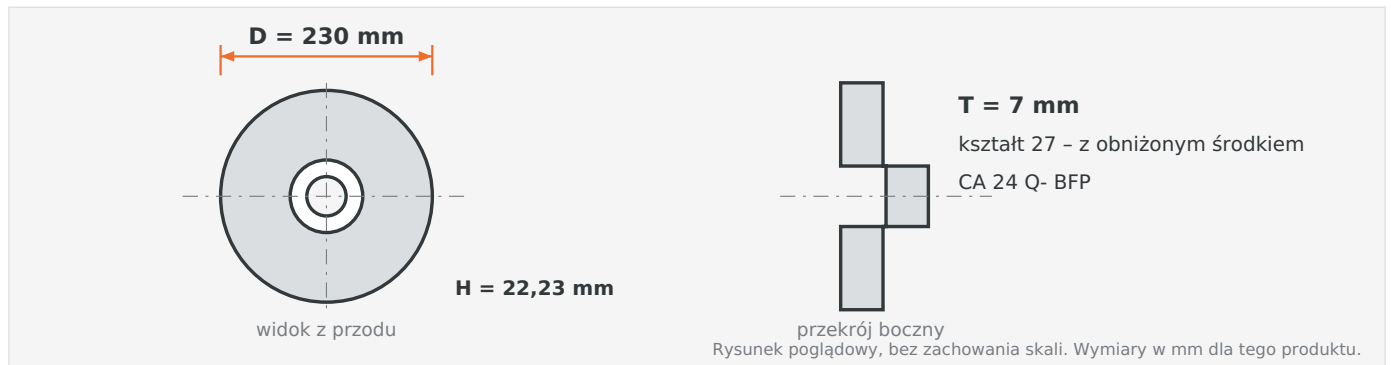

Dobór - w praktyce

Średnica: Ø 230 mm – szlifierka kąтова 230 mm
Grubość: 7 mm – tarcza do szlifowania zgrubnego
Inny wariant: CERABOND X 125 × 7 × 22,23 mm (34387126)
Inna linia: Tyrolit BASIC FASTCUT (34468771)
Szlifierka: kąтова Ø 230 mm, z osłoną

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, na płasko.
- Chroń przed wilgocią, mrozem i uderzeniami – nie używaj tarczy upuszczonej lub pękniętej.
- Przed użyciem sprawdź datę ważności nadrukowaną na tarczy lub etykiecie.

Dokumenty i zgodność

- producent: TYROLIT, Schwaz (Austria)
- linia: CERABOND X – „Ściernice do obróbki zgrubnej PREMIUM CERABOND X”
- nr katalogowy: 34387127 · spec. CA 24 Q- BFP
- norma bezpieczeństwa: EN 12413 (ściernice spojone)

Bezpieczeństwo - w skrócie

Osłona: zawsze założona, ustawiona od strony operatora.
Prędkość: nie wyższa niż na etykiecie tarczy.
Ochrona: okulary/przyłbica, ochronniki słuchu, rękawice.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Tarcza do szlifowania Tyrolit CERABOND X 230 × 7 × 22,23 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/tarcza-do-szlifowania-cerabond-x-230-x-7-x-2223.html