


NIT ZRYWALNY DIN 7337

ŁEB PŁASKI | 4,8 x 18 mm | AL/ST

Nit do trwałych połączeń jednostronnych; korpus aluminiowy, trzpień stalowy.

Rysunek wymiarowy

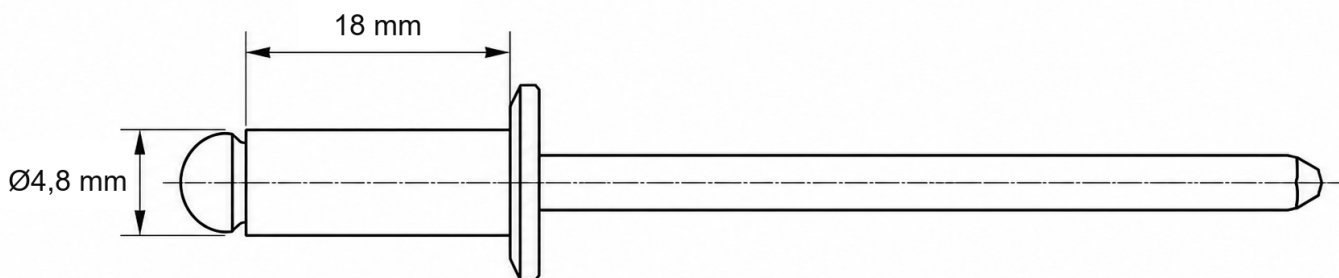

Schemat poglądowy. Wymiary w mm; wartości graniczne podano w tabeli.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Norma / wykonanie	DIN 7337 / ISO 15977, nit zrywalny standardowy
Kształt łba	Płaski
Materiał korpusu (tulei)	Aluminium
Materiał trzpienia	Stal
Średnica nominalna D	4,8 mm
Zakres średnicy korpusu	4,65-4,88 mm
Długość korpusu L	18 mm
Zakres zacisku	12,0-14,0 mm
Zalecana średnica otworu	4,90-5,00 mm
Średnica kołnierza T	8,5-9,5 mm
Grubość kołnierza K	1,1 mm
Średnica trzpienia M	2,70 mm
Min. obciążenie na ścinanie	1700 N
Min. obciążenie na rozciąganie	2250 N
Kod produktu / opakowanie	73374.818AL/ST / 1000 szt.

Zastosowanie

- ☒ Cienkie blachy, obudowy, osłony i lekkie profile.
- ☒ Panele, tabliczki oraz elementy montażowe dobrane do zakresu zacisku.
- ☒ Połączenia dostępne wyłącznie od strony łba nita.

Wskazówki pracy

Dobrać nit do łącznej grubości pakietu. Otwór wykonać prostopadłe, usunąć zadziory i oczyścić. Parametry sił są wartościami katalogowymi typowego wykonania AL/ST, a nie nośnością gotowego złącza.

