Tarcza lamelkowa Tyrolit PREMIUM CERAMIC CA60 125 × 22,23 mm

Ściernica lamelkowa Tyrolit PREMIUM CERAMIC z ziarnem ceramicznym (CA) – największe usuwanie naddatku i zimny szlif dzięki powłoce „Top-Size”. Wymiar 125 × 22,23 mm, specyfikacja CA 60 R- B. Nr katalogowy Tyrolit: 645137. Sprzedaż na sztuki, faktura VAT.

TYROLIT | PREMIUM CERAMIC | 125 MM | CA60 | CA60R-B

Właściwości

- **Ziarno CA60 –** średnio zgrubne: usuwanie materiału z jednoczesnym wyrównaniem powierzchni.
- **Linia PREMIUM CERAMIC –** Największe usuwanie naddatku materiału dzięki ziarnu ceramicznemu.
- **Ziarno i spoiwo –** ceramiczne (CA); spoiwo żywiczne z powłoką „Top-Size”.
- **Średnica 125 mm –** do szlifierek kątowych 125 mm, najczęściej używanych w warsztacie i na montażu; dobra kontrola przy pracy w ciasnych miejscach.

Zastosowanie

- **Materiał –** stal i stal nierdzewna
- **Prace –** intensywne szlifowanie spoin i krawędzi
- **Konstrukcje stalowe –** balustrady, bramy, hale
- **Warsztat –** ślusarstwo, spawalnictwo

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Rodzaj	**tarcza lamelkowa**	narzędzie ścierne o spoiwie elastycznym
Producent	**TYROLIT**	linia PREMIUM CERAMIC
Nr katalogowy	**645137**	producenta = symbol e-Pamar
Wymiar	**125 × 22,23 mm**	D × H
Średnica (D)	**125 mm**	
Otwór (H)	**22,23 mm**	do szlifierek kątowych
Kształt	**27A – wygięta (stożkowa)**	
Ziarno	**ceramiczne (CA)**	
Ziarnistość	**CA60**	
Specyfikacja	**CA 60 R- B**	wg Tyrolit
Spoiwo	**spoiwo żywiczne z powłoką „Top-Size”**	
Materiał obrabiany	**stal i stal nierdzewna**	
Narzędzie	**szlifierka kątowa Ø 125 mm**	z osłoną
Opakowanie producenta	**10 szt.**	sprzedaż na sztuki
Norma bezpieczeństwa	**EN 13743**	ściernice nasypowe

Dane wg producenta: TYROLIT (tyrolit.com, karta katalogowa „Ściernice lamelkowe PREMIUM CERAMIC”). Maksymalna prędkość obrotowa – wg etykiety tarczy.

Sposób użycia

01 Sprawdź
Lamelki całe, dysk wsporczy bez pęknięć, prędkość z etykiety zgodna ze szlifierką.

02 Zamocuj
Kołnierz dociskowy dokręcony, osłona szlifierki założona.


03 Ustaw kąt
Pracuj pod niewielkim kątem do powierzchni, przykładając lamelki płasko.

04 Szlifuj
Ruchem posuwisto-zwrotnym, ze stałym, umiarkowanym dociskiem.

05 Zmień ziarno
Po CA60 przejdź na drobniejsze ziarno, jeśli potrzebne gładsze wykończenie.

Ważne: tarcza lamelkowa CA60 125 mm nie służy do cięcia. Pracuj z osłoną i nie przekraczaj prędkości obrotowej podanej na etykiecie.

Rysunek wymiarowy

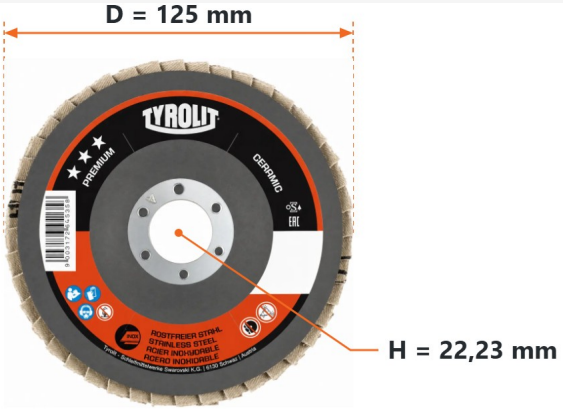

widok z przodu



przekrój boczny

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór – w praktyce

Średnica: Ø 125 mm – szlifierka kątowa 125 mm

Ziarno: CA60 – średnio zgrubne

Inny wariant: PREMIUM CERAMIC CA40 125 × 22,23 mm (645135)

Inna linia: Tyrolit BASIC (34207236)

Szlifierka: kątowa Ø 125 mm, z osłoną

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, na płasko.
- Chroń przed wilgocią, mrozem i uderzeniami – nie używaj tarczy upuszczonej lub pękniętej.
- Przed użyciem sprawdź datę ważności nadrukowaną na tarczy lub etykiecie.

Dokumenty i zgodność

- producent: TYROLIT, Schwaz (Austria)
- linia: PREMIUM CERAMIC – „Ściernice lamelkowe PREMIUM CERAMIC”
- nr katalogowy: 645137 · spec. CA 60 R- B
- norma bezpieczeństwa: EN 13743 (ściernice nasypowe)

Bezpieczeństwo – w skrócie

Osłona: zawsze założona, ustawiona od strony operatora.

Prędkość: nie wyższa niż na etykiecie tarczy.

Ochrona: okulary/przyłbica, ochronniki słuchu, rękawice.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Tarcza lamelkowa Tyrolit PREMIUM CERAMIC CA60 125 × 22,23 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/tarcza-lamelkowa-premium-ca60-125-x-2223.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta TYROLIT (tyrolit.com). Dokument nie zastępuje instrukcji szlifierki ani informacji bezpieczeństwa na opakowaniu tarczy.