


NIT ZRYWALNY DIN 7337

ŁEB PŁASKI | 4,8 x 25 mm | A2/A2

Nit nierdzewny do trwałych połączeń jednostronnych; korpus i trzpień ze stali A2.

Rysunek wymiarowy

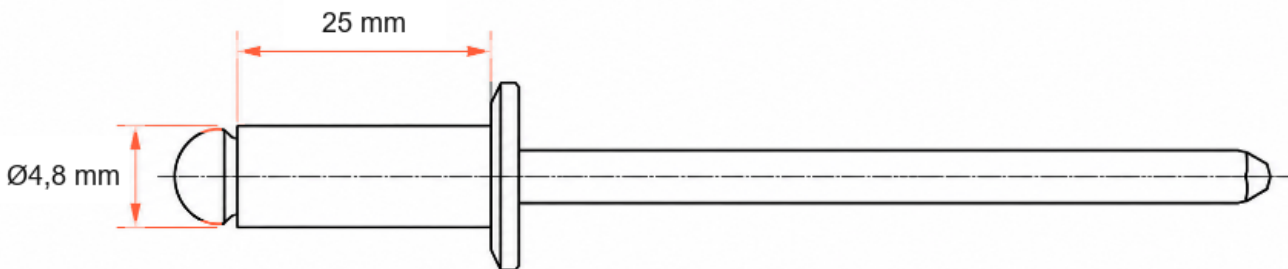

Schemat poglądowy. Wymiary w mm; wartości graniczne podano w tabeli.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Norma / wykonanie	DIN 7337 / ISO 15977, nit zrywalny standardowy
Kształt łba	Płaski
Materiał korpusu (tulei)	Stal nierdzewna A2
Materiał trzpienia	Stal nierdzewna A2
Wykonanie materiałowe	A2/A2
Średnica nominalna D	4,8 mm
Zakres średnicy korpusu	4,65-4,88 mm
Długość korpusu L	25 mm
Zalecana średnica otworu	4,90-5,00 mm
Średnica kołnierza T	8,5-9,5 mm
Grubość kołnierza K	1,1 mm
Średnica trzpienia M	2,70 mm
Odporność środowiskowa	Wilgoć i typowe warunki zewnętrzne
Kod produktu / opakowanie	73374.825A2/A2 / 1000 szt.

Zastosowanie

- ☒ Cienkie blachy, obudowy, osłony i lekkie profile.
- ☒ Panele, tabliczki oraz elementy montażowe dobrane do zakresu zacisku.
- ☒ Połączenia dostępne wyłącznie od strony łba nita.

Wskazówki pracy

Dobrać długość nitu do łącznej grubości pakietu. Otwór wykonać prostopadle, usunąć zadziory i oczyścić. Do środowisk chlorkowych lub agresywnych dobrać gatunek stali zgodnie z wymaganiami projektu.

