# Tarcza diamentowa do asfaltu 230 mm – segment 12 mm

Tarcza diamentowa Ø 230 mm do asfaltu z segmentem 12 mm. Przeznaczenie: asfalt, beton świeży, beton trący, silka. Do szlifierki kątowej na tarcze Ø 230 mm.

Ø 230 MM | SEGMENT 12 MM | SEGMENTOWA | 1 SZT.

## Właściwości

- Segment 12 mm – Podwyższona część robocza – zapas na długą pracę.
- Konstrukcja segmentowa – Szczeliny między segmentami chłodzą tarczę.

## Zastosowanie

- Asfalt – zastosowanie zalecane
- Beton świeży – zastosowanie zalecane
- Beton trący – zastosowanie zalecane
- Silka – zastosowanie zalecane

## Dane techniczne

| Parametr | Wartość | Warunki / uwagi |
|---|---|---|
| Średnica D | **230 mm** | |
| Wysokość segmentu | **12 mm** | część robocza |
| Konstrukcja | **segmentowa** | segmenty diamentowe na stalowym dysku |
| Materiał zalecany | **asfalt, beton świeży, beton trący, silka** | |
| Materiał dopuszczalny | **–** | |
| Maszyna | **szlifierka kątowa** | |
| Obroty optymalne | **ok. 3 750–4 150 obr/min** | prędkość obwodowa 45–50 m/s |
| Sprzedaż | **1 szt.** | symbol A-230/10E |

Dane według oznaczenia i karty produktu oraz zasad użytkowania tarcz diamentowych (PN-EN 13236). Maksymalne obroty zawsze sprawdzaj na tarczy.

## Sposób użycia

**01 Kontrola**
Obejrzyj tarczę Ø 230 mm – bez pęknięć, wykruszonych segmentów i śladów przegrzania.

**02 Montaż**
Załóż tarczę na wrzeciono zgodnie ze strzałką kierunku obrotów.

**03 Rozruch**
Uruchom maszynę i odczekaj, aż tarcza osiągnie pełne obroty, zanim dotknie materiału.

**04 Cięcie**
Prowadź tarczę prosto, bez skręcania i bocznego docisku; tnij etapami.

**05 Chłodzenie**
Na sucho rób przerwy, by segment ostygł; na mokro zapewnij stały dopływ wody.

Nie skręcaj tarczy w rzazie i nie szlifuj bokiem segmentów – grozi to pęknięciem dysku. Nie przekraczaj prędkości z oznaczenia na tarczy. Pracuj w okularach, ochronnikach słuchu i masce przeciwpyłowej.

## Tarcza 230/12 mm w skrócie

Tarczę Ø 230 mm montujesz na maszynie: szlifierka kątowa. Optymalnie ok. 3 750–4 150 obr/min (maszyny z regulacją obrotów).

## Warunki pracy i chłodzenie

Woda wiąże pył i chłodzi segment; nigdy nie polewaj wodą rozgrzanej tarczy po cięciu na sucho.


## Normy i oznaczenia

- PN-EN 13236 – tarcze diamentowe (zasady bezpieczeństwa)
- segment 12 mm
- marka: Pamar

## Bezpieczeństwo

Nie przekraczaj prędkości z oznaczenia tarczy. Nie używaj tarczy z rysami lub wykruszonymi segmentami. Osłona, okulary, ochronniki słuchu, maska przeciwpyłowa.

## Rysunek wymiarowy – tarcza diamentowa 230/12 mm

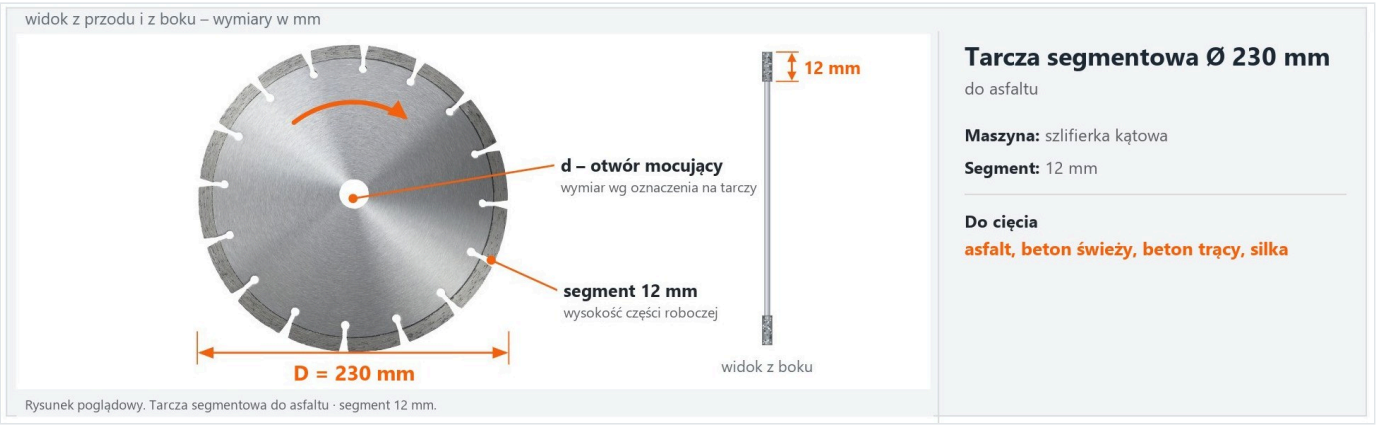

Rysunek poglądowy. Tarcza segmentowa do asfaltu · segment 12 mm.

### Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/tarcza-diam-23012mm-asfalt.html

**W ofercie e-Pamar:** tarcza diamentowa do asfaltu 230 mm – segment 12 mm, 1 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** A-230/10E

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych dostawcy i PN-EN 13236.