Blachowkręt z łbem walcowym wypukłym DIN 7981 6,3 × 16, stal z ocynkiem galwanicznym

Blachowkręt DIN 7981 6,3 × 16 z łbem walcowym wypukłym, gniazdem krzyżowym PH3 i ostrą końcówką typu C. Dla tego wariantu d_k = 12,5 mm, k max. = 4,55 mm oraz y = 6 mm. Materiał: stal z ocynkiem galwanicznym. Opakowanie: 500 szt.

6,3 × 16 | DIN 7981 | d_k 12,5 mm | k 4,55 mm | GNIAZDO PH3 | 500 SZT.

Właściwości

- Średnica nominalna 6,3 mm i długość 16 mm.
- Łeb walcowy wypukły: d_k = 12,5 mm według DIN.
- Maksymalna wysokość łba k = 4,55 mm według DIN.
- Gniazdo krzyżowe Phillips PH3 – do bitu PH3.
- Ostra końcówka typu C: y = 6 mm.
- Wykonanie materiałowe: stal z ocynkiem galwanicznym.

Zastosowanie

- Łączenie cienkich elementów metalowych
- Montaż obudów i osłon
- Skręcanie profili i lekkich konstrukcji
- Prace montażowe po sprawdzeniu materiału bazowego

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	**6,3 × 16**	średnica × długość
Norma	**DIN 7981**	nazwa produktu
Średnica łba d_k	**12,5 mm**	DIN
Średnica łba d_k	**12 mm**	ISO
Wysokość k max.	**4,55 mm**	DIN
Wysokość k max.	**4,6 mm**	ISO
Gniazdo	**PH3**	krzyżowe Phillips
Bit	**PH3**	dobór narzędzia
Końcówka C: y	**6 mm**	ostra
Końcówka F: y	**3,6 mm**	wartość tabelaryczna
Materiał	**stal z ocynkiem galwanicznym**	dane produktu
Opakowanie	**500 szt.**	dane sklepu

Wymiary przepisano z tabeli i rysunku przekazanych przez użytkownika. Nazwę, symbol, materiał, opakowanie i adres potwierdzono na stronie produktu w sklepie e-Pamar.

Sposób użycia

01 Sprawdź wariant
Potwierdź wymiar 6,3 × 16, łeb d_k = 12,5 mm i gniazdo PH3.

02 Dobierz narzędzie
Użyj końcówki pasującej bez luzu do gniazda krzyżowego PH3.

03 Ustaw element
Przyłóż ostrą końcówkę typu C prostopadle do powierzchni.

04 Wkręć osiowo
Parametry pracy dobierz do rodzaju i grubości łączonych elementów.

05 Skontroluj łeb
Zakończ po prawidłowym przyleganiu łba, bez uszkodzenia gniazda.

Źródła nie podają średnicy otworu wstępnego, momentu dokręcania ani dopuszczalnego obciążenia. Ustal je dla materiału bazowego i potwierdź próbą przed montażem seryjnym.

Geometria 6,3 × 16

DIN: d_k = 12,5 mm, k max. = 4,55 mm; końcówka typu C: y = 6 mm; gniazdo PH3.

Materiał i powierzchnia

Wykonanie ze stali z ocynkiem galwanicznym. Grubości powłoki i klasy odporności korozyjnej nie podano w udostępnionych danych.

Badania i certyfikaty

- DIN 7981 – oznaczenie produktu
- wymiary średnicy 6,3 mm według przekazanej tabeli
- końcówka typu C: y = 6 mm
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Stosuj dopasowaną końcówkę roboczą i okulary ochronne. Prowadź blachowkręt osiowo; parametry montażu dobierz do materiału, grubości elementów i wymaganej nośności.

Rysunek wymiarowy – DIN 7981 6,3 × 16

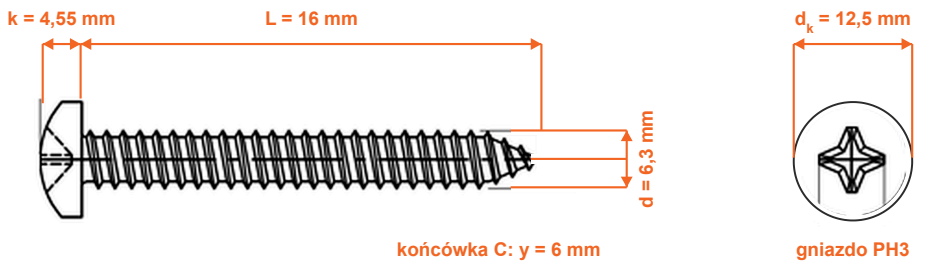

Rysunek poglądowy · DIN 7981 · wartości w mm

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Blachowkręt z łbem walcowym wypukłym DIN 7981 6,3 × 16, stal z ocynkiem galwanicznym w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/blachowkret-din-7981-63x16-zn.html

W ofercie e-Pamar: Blachowkręt z łbem walcowym wypukłym DIN 7981 6,3 × 16, stal z ocynkiem galwanicznym, op. 500 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 79816316ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli i rysunku DIN 7981 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano średnicy otworu wstępnego, momentu ani nośności.