

## Fartuch EPDM bez kleju 0,75 mm – rolka 20 mb

Elastyczna membrana z kauczuku EPDM do zewnętrznego uszczelniania połączeń okien, drzwi i fasad z murem oraz poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Wersja bez warstwy klejącej to najbardziej uniwersalny fartuch: mocujesz go mechanicznie – zszywkami do podkonstrukcji aluminiowej, stalowej lub drewnianej – albo przyklejasz klejem do EPDM.

EPDM 0,75 MM

ROLKA 20 MB

EN 14909 · CE

BEZ KLEJU

≤ -30°C

### Właściwości

- wodoszczelna (2 kPa, metoda A; 60 kPa, metoda B), także po starzeniu i w środowisku alkalicznym
- giętkość w niskiej temperaturze ≤ -30°C
- odporna na UV, mróz, opady i starzenie
- odporność na rozdzieranie gwoździem ≥ 160 N / ≥ 180 N (wzdłuż / w poprzek)
- Pełna swoboda montażu – Zszywki, listwa dociskowa lub klej do EPDM – dobierasz do podłoża.

### Zastosowanie

- połączenie ram okien i drzwi z murem od strony zewnętrznej
- złącza fasad słupowo-ryglowych i podkonstrukcji fasad wentylowanych
- progi, drzwi tarasowe, balkony, tarasy, przejścia i kominy
- pozioma izolacja przeciwwilgociowa ścian wg EN 14909 (lekkie i średnie fundamenty)

### Dane techniczne

| Parametr                                          | Wartość                                                                            | Warunki / norma                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Materiał                                          | kauczuk EPDM, membrana jednowarstwowa                                              | TDS producenta                    |
| Wykonanie / kolor                                 | bez warstwy klejącej, czarny                                                       |                                   |
| Grubość                                           | 0,75 mm (±5%)                                                                      | TDS                               |
| Szerokości w ofercie                              | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 850, 900, 1000 mm | rolka 20 mb                       |
| Wodoszczelność (także po starzeniu i w alkaliach) | szczelna                                                                           | 2 kPa, metoda A; 60 kPa, metoda B |
| Giętkość w niskiej temperaturze                   | ≤ -30°C                                                                            | TDS                               |
| Odporność na uderzenie                            | ≥ 300 mm (met. A); ≥ 2000 mm (met. B)                                              | TDS                               |
| Obciążenie statyczne / rozdzieranie (gwoźdź)      | ≥ 20 kg / ≥ 160 N / ≥ 180 N                                                        | TDS                               |
| Opór dyfuzyjny                                    | Sd ok. 16,2 m; μ ok. 17 990                                                        | TDS                               |
| Reakcja na ogień                                  | klasa E                                                                            | DoP                               |
| Temperatura montażu                               | mechanicznie od -5°C, z klejem od +5°C                                             | TDS                               |

Dane według karty technicznej (TDS) i deklaracji właściwości użytkowych (DoP) producenta, EN 14909:2012.

## ■ Sposób użycia

### 01 Podłoże

Czyste, suche, nośne, bez pyłu i tłuszczu.

### 02 Przymiarka

Dotnij z zapasem; zaplanuj zakłady i naroża.

### 03 Rama

Mechanicznie (zszywki do podkonstrukcji alu/stal/drewno) lub klejem do EPDM.

### 04 Mur

Klej do EPDM ciągłą warstwą, docisk wałkiem; opcjonalnie listwa + kołki.

### 05 Kontrola

Bez naciągu, z luzem; sprawdź zakłady i naroża.

Montaż mechaniczny od -5°C, z klejem lub butylem od +5°C. Uszczelnienie wykonuj według projektu złącza i przepisów budowlanych; przy nietypowym podłożu wykonaj próbę przyczepności.

## ■ Dobór szerokości

Szerokość fartucha = **pas na ramie + szczelina + pas na murze + zapas**. 50–100 mm: styki i detale; 150–250 mm: typowe połączenie okna; 300–500 mm: szerokie złącza, progi; 550–1000 mm: izolacja pozioma, cokoły, tarasy.

## ■ Przechowywanie

W oryginalnym opakowaniu. Według producenta okres przechowywania membrany EPDM przed montażem jest nieograniczony.

## ■ Badania i certyfikaty

- EN 14909:2012 – izolacja pozioma przeciwwilgociowa
- deklaracja właściwości użytkowych (DoP)
- oznakowanie CE, system AVCP 3
- reakcja na ogień: klasa E

## ■ Bezpieczeństwo

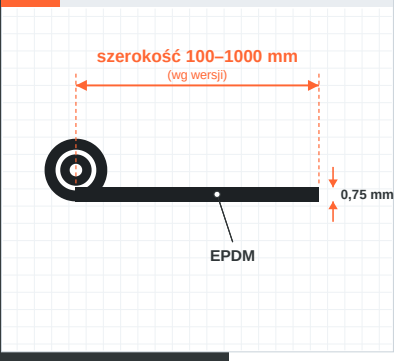
Wyrób nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w deklaracji producenta (substancje niebezpieczne: NPD). Podczas cięcia stosuj ostre narzędzia i rękawice.

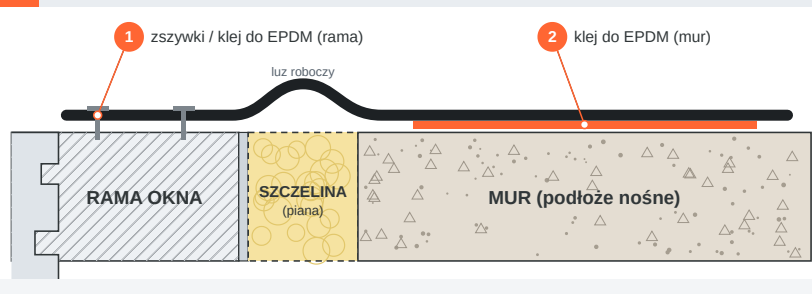
## ■ Rysunek techniczny – przekrój i schemat montażu

**Rysunek techniczny**  
PRZEKRÓJ  
I SCHEMAT MONTAŻU

e-pamar.net.pl

PAMAR

**A. Przekrój fartucha**  


**B. Schemat połączenia (widok z góry, strona zewnętrzna)**  


Fartuch układaj z luzem nad szczeliną, bez naciągania. Szerokość = pas na ramie + szczelina + pas na murze + zapas. Schemat poglądowy – wykonanie według projektu złącza.



### Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Fartuchy EPDM w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/fartuchy-epdm/

**W ofercie e-Pamar:** Fartuch EPDM bez kleju 0,75 mm, rolki 20 mb

Opracowanie e-Pamar na podstawie TDS i DoP producenta. Użytkownik sprawdza przydatność wyrobu do konkretnego zastosowania; w sprawach spornych decydują dokumenty producenta.