

Fartuch EPDM na pełnym kleju 0,75 mm – rolka 20 mb

Elastyczna membrana z kauczuku EPDM do zewnętrznego uszczelniania połączeń okien, drzwi i fasad z murem oraz poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Cała powierzchnia fartucha jest pokryta klejem akrylowym zabezpieczonym folią.

EPDM 0,75 MM

ROLKA 20 MB

EN 14909 · CE

PEŁNY KLEJ

≤ -40°C

Właściwości

- wodoszczelna (60 kPa, metoda B), także po starzeniu i w środowisku alkalicznym
- giętkość w niskiej temperaturze ≤ -40°C
- odporna na UV, mróz, opady i starzenie
- odporność na rozdzieranie gwoździem ≥ 160 N / ≥ 180 N (wzdłuż / w poprzek)
- Klej akrylowy na całej powierzchni – Zdejmujesz folię i dociskasz – bez kleju w kartuszu.

Zastosowanie

- połączenie ram okien i drzwi z murem od strony zewnętrznej
- złącza fasad słupowo-ryglowych i podkonstrukcji fasad wentylowanych
- progi, drzwi tarasowe, balkony, tarasy, przejścia i kominy
- pozioma izolacja przeciwwilgociowa ścian wg EN 14909 (lekkie i średnie fundamenty)

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Materiał	kauczuk EPDM, membrana jednowarstwowa	TDS producenta
Wykonanie / kolor	z warstwą kleju na całej powierzchni, czarny	
Grubość	0,75 mm (±5%)	TDS
Szerokości w ofercie	50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 mm	rolka 20 mb
Wodoszczelność (także po starzeniu i w alkaliach)	szczelna	60 kPa, metoda B
Giętkość w niskiej temperaturze	≤ -40°C	TDS
Odporność na uderzenie	≥ 800 mm (met. A)	TDS
Obciążenie statyczne / rozdzieranie (gwoźdź)	≥ 20 kg / ≥ 160 N / ≥ 180 N	TDS
Opór dyfuzyjny	Sd ok. 40 m; μ ok. 42 400	TDS
Reakcja na ogień	klasa E	DoP
Temperatura montażu	od +5°C (temperatura podłoża i powietrza)	TDS

Dane według karty technicznej (TDS) i deklaracji właściwości użytkowych (DoP) producenta, EN 14909:2012.

Sposób użycia

01 Podłoże

Suche, równe, nośne, odpylone; od +5°C.

02 Przymiarka

Dotnij z zapasem; zaplanuj zakłady.

03 Folia

Zdejmuj folię stopniowo, nie dotykaj kleju.

04 Docisk

Od ramy w stronę muru, wałkiem, bez pęcherzy.

05 Kontrola

Krawędzie, zakłady i naroża; bez naprężeń.

Układać od +5°C; najlepszą przyczepność daje podłoże zagruntowane podkładem. Uszczelnienie wykonuj według projektu złącza i przepisów budowlanych; przy nietypowym podłożu wykonaj próbę przyczepności.

■ Dobór szerokości

Szerokość fartucha = **pas na ramię + szczelina + pas na murze + zapas**. 50–100 mm: styki i detale; 150–250 mm: typowe połączenie okna; 300–500 mm: szerokie złącza, progi; 550–1000 mm: izolacja pozioma, cokoły, tarasy.

■ Badania i certyfikaty

- EN 14909:2012 – izolacja pozioma przeciwwilgociowa
- deklaracja właściwości użytkowych (DoP)
- oznakowanie CE, system AVCP 3
- reakcja na ogień: klasa E


■ Przechowywanie

W oryginalnym opakowaniu. Okres przechowywania wynika z trwałości kleju akrylowego i wynosi 12 miesięcy. Warstwę klejącą chronić przed zabrudzeniem, wilgocią i nasłonecznieniem.

■ Bezpieczeństwo

Wyrób nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w deklaracji producenta (substancje niebezpieczne: NPD). Podczas cięcia stosuj ostre narzędzia i rękawice.

■ Rysunek techniczny – przekrój i schemat montażu

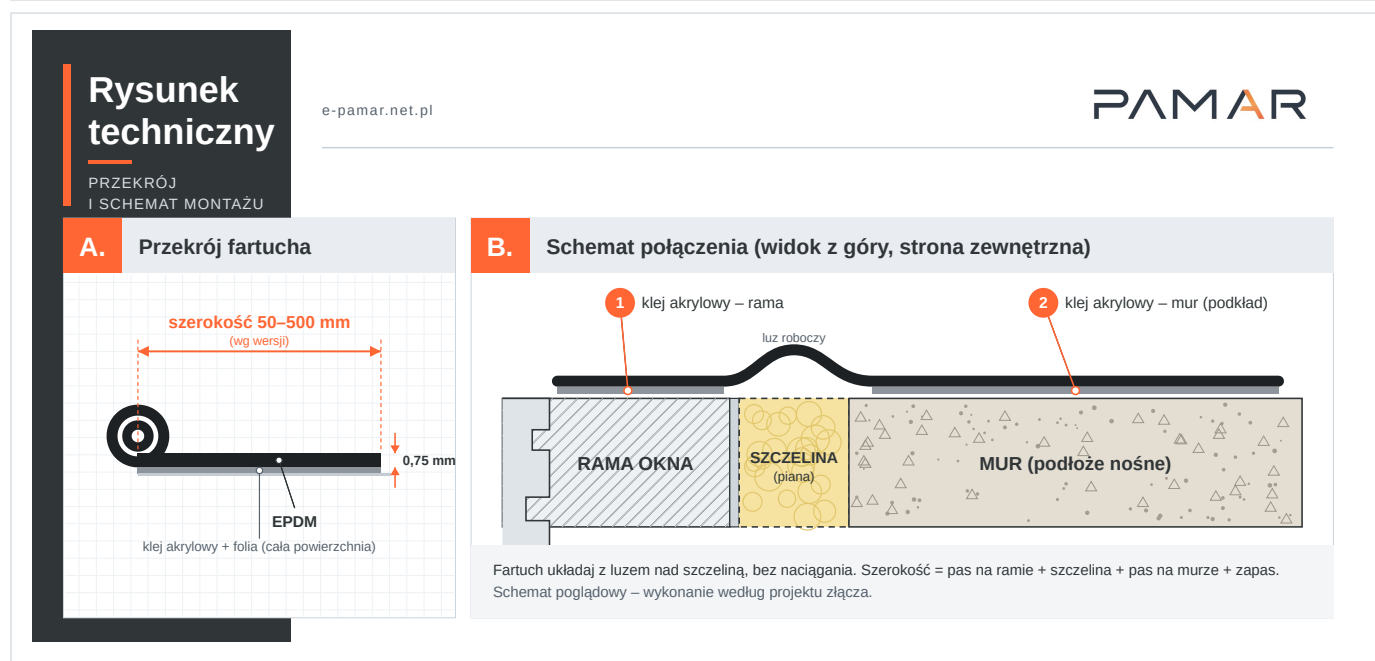

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Fartuchy EPDM w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/fartuchy-epdm/

W ofercie e-Pamar: Fartuch EPDM na pełnym kleju 0,75 mm, rolki 20 mb

Opracowanie e-Pamar na podstawie TDS i DoP producenta. Użytkownik sprawdza przydatność wyrobu do konkretnego zastosowania; w sprawach spornych decydują dokumenty producenta.