

Fartuch EPDM z dwoma paskami butylu 30 mm 200 mm – 0,75 mm, rolka 20 mb

Fartuch EPDM z dwoma paskami butylu 30 mm o szerokości 200 mm (typowe połączenie okna) – elastyczna, wodoszczelna membrana z kauczuku EPDM grubości 0,75 mm w rolce 20 mb, do zewnętrznego uszczelniania połączeń okien, drzwi i fasad z murem. Mocowanie: dwa paski butylu – dwie strefy klejenia.

SZER. 200 MM

EPDM 0,75 MM

ROLKA 20 MB

2 × BUTYL 30 MM

EN 14909 · CE

Właściwości

- wodoszczelna (2 kPa, metoda A; 60 kPa, metoda B), także po sztucznym starzeniu i w środowisku alkalicznym
- giętkość w niskiej temperaturze $\leq -30^{\circ}\text{C}$
- odporność na obciążenie statyczne $\geq 20\text{ kg}$ i na uderzenie $\geq 300\text{ mm}$ (met. A); $\geq 2000\text{ mm}$ (met. B)
- odporność na rozdzieranie gwoździem $\geq 160\text{ N}$ / $\geq 180\text{ N}$ (wzdłuż / w poprzek)
- elastomer EPDM odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- Dwa szerokie pasy butylu – $2 \times 30\text{ mm}$ – mocne przyklejenie w dwóch strefach.

Zastosowanie

- Okna i drzwi – połączenie ramy z murem przy standardowej szczelinie montażowej
- Stolarka aluminiowa – uszczelnienie złączy okien, drzwi i witryn od zewnątrz
- Ościeża – zakład z ramy na nośny mur z zapasem na nierówności
- Fasady słupowo-ryglowe – uszczelnienie styku konstrukcji fasady ze stropem i murem

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Symbol	EPDM2PASEK300.75200	e-Pamar
Materiał / kolor	kauczuk EPDM, jednowarstwowy, czarny	TDS
Grubość	0,75 mm ($\pm 5\%$)	TDS
Szerokość / długość rolki	200 mm / 20 mb	e-Pamar
Wodoszczelność (także po starzeniu i w alkaliach)	szczelna	2 kPa, metoda A; 60 kPa, metoda B
Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -30^{\circ}\text{C}$	TDS
Odporność na uderzenie	$\geq 300\text{ mm}$ (met. A); $\geq 2000\text{ mm}$ (met. B)	TDS
Obciążenie statyczne / rozdzieranie (gwoźdź)	$\geq 20\text{ kg}$ / $\geq 160\text{ N}$ / $\geq 180\text{ N}$	TDS
Wytrzymałość złącza na ścinanie	≥ 134 / $\geq 139\text{ N/50 mm}$	zakład podłużny / poprzeczny
Opór dyfuzyjny	Sd 16,195 m; μ 17 992,4	TDS
Reakcja na ogień	klasa E	DoP
Temperatura montażu	od $+5^{\circ}\text{C}$ (butyl i klej)	TDS

Źródło danych: karta techniczna wyrobu „Membrana EPDM paroprzepuszczalna” (TDS) oraz deklaracja właściwości użytkowych (DoP, 2024); badania wg PN-EN 14909:2012. Dokumenty źródłowe udostępniamy na życzenie: bok@e-pamar.net.pl.

■ Sposób użycia

01 Podłoże Czyste, suche, bez pyłu; od +5°C.	02 Przybiórka Dotnij z zapasem; zaplanuj zakłady i naroża.	03 Butyl Zdejmij folię, przyklej do ramy, dociśnij.	04 2. strefa Drugi pasek do profilu; mur – klej do EPDM.	05 Kontrola Bez naciągu, z luzem; sprawdź zakłady i naroża.
--	--	---	--	---

Montaż mechaniczny od -5°C, z klejem lub butylem od +5°C. Wykonuj według projektu złącza.

■ Dobór szerokości

Szerokość 200 mm należy do zakresu 150–250 mm (typowe połączenie okna): połączenie ramy okna lub drzwi z murem przy standardowej szczelinie montażowej, ościeża. Zasada: **pas na ramie + szczelina + pas na murze + zapas**.

■ Badania i certyfikaty

- PN-EN 14909:2012 – izolacja pozioma przeciwwilgociowa
- deklaracja właściwości użytkowych (DoP)
- oznakowanie CE, system AVCP 3
- reakcja na ogień: klasa E

■ Przechowywanie

W oryginalnym opakowaniu. Według producenta okres przechowywania membrany EPDM przed montażem jest nieograniczony. Warstwę klejącą chronić przed zabrudzeniem, wilgocią i nasłonecznieniem.

■ Bezpieczeństwo

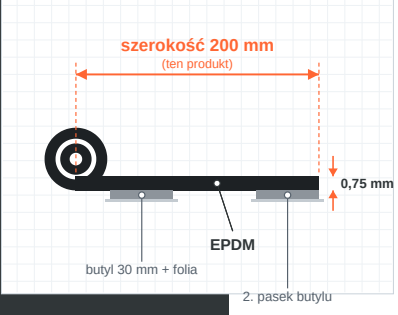
Wyrób nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny (substancje niebezpieczne: brak / NPD wg DoP). Podczas cięcia stosuj ostre narzędzia i rękawice.

■ Rysunek techniczny – przekrój i schemat montażu, szerokość 200 mm

Rysunek techniczny
PRZEKRÓJ
I SCHEMAT MONTAŻU

e-pamar.net.pl

PAMAR

A. Przekrój fartucha


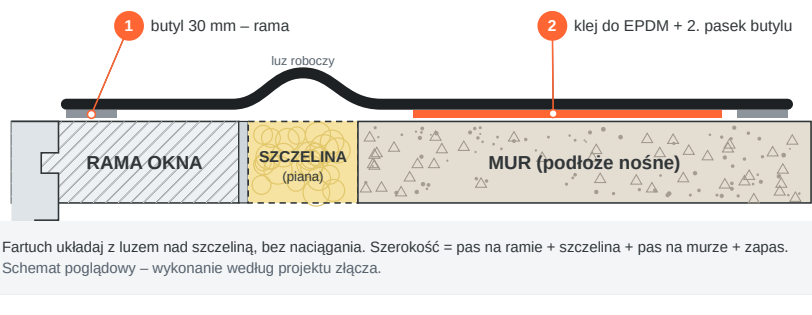
szerokość 200 mm (ten produkt)

0,75 mm

butyl 30 mm + folia

EPDM

2: pasek butylu

B. Schemat połączenia (widok z góry, strona zewnętrzna)


1 butyl 30 mm – rama

2 klej do EPDM + 2. pasek butylu

luz roboczy

RAMA OKNA

SZCZELINA (piana)

MUR (podłoże nośne)

Fartuch układaj z luzem nad szczeliną, bez naciągania. Szerokość = pas na ramie + szczelina + pas na murze + zapas. Schemat poglądowy – wykonanie według projektu złącza.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Fartuch EPDM z dwoma paskami butylu 30 mm 200 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/fartuch-epdm-z-dwoma-paskami-butylu-30mm-075-x-200mm-x-20-mb.html

Ta karta dotyczy: Fartuch EPDM z dwoma paskami butylu 30 mm 200 mm × 0,75 mm, rolka 20 mb · symbol EPDM2PASEK300.75200