

Pręt gwintowany do kotwy chemicznej M10 × 170 mm, klasa 8.8, ocynk ogniowy HDG

Pręt gwintowany M10 o długości 170 mm ze stali klasy 8.8 w ocynku ogniowym, do osadzania w zaprawie kotwiącej. W komplecie z nakrętką M10 (gwint dopasowany do HDG) i podkładką. Przy zakotwieniu 60 mm mieści element do ok. 98 mm. Na zewnątrz i w wilgoci. Opakowanie: 50 kompletów.

M10 × 170 MM

KLASA 8.8

PRĘT + NAKRĘTKA + PODKŁADKA

OCYNK OGNIOWY HDG

50 SZT.

Właściwości

- Rm min. 800 MPa, Rp0,2 min. 640 MPa (PN-EN ISO 898-1)
- gwint metryczny zwykły M10 × 1,5 na całej długości
- ok. 110 mm gwintu nad betonem przy hef 60 mm
- komplet: nakrętka M10 (gwint pod HDG) i podkładka
- ocynk ogniowy – na zewnątrz i w wilgoci (bez chlorków)
- współpracuje z zaprawami dopuszczającymi pręty M10 kl. 8.8

Zastosowanie

- Konsole zewnętrzne – wsporniki na elewacjach i dachach
- Lekkie zadaszenia – daszki nad wejściami, okapy
- Poręcze i pochwyt – schody zewnętrzne, rampy
- Mocowania w murze – z zaprawą i tuleją siatkową dopuszczoną do muru

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Gwint	M10 × 1,5	metryczny zwykły
Długość pręta	170 mm	całkowita
Klasa wytrzymałości	8.8	PN-EN ISO 898-1
Wytrzymałość na rozciąganie Rm	min. 800 MPa	d ≤ 16 mm
Granica plastyczności Rp0,2	min. 640 MPa	d ≤ 16 mm
Przekrój czynny As	58,0 mm ²	gwint M10
Min. siła zrywająca / próbna	46,4 kN / 33,7 kN	PN-EN ISO 898-1
Powłoka	ocynk ogniowy HDG	na zewnątrz, w wilgoci
Średnica wiertła	12 mm	TCM PRO+, ETA-23/0051
Głębokość zakotwienia hef	60–120 mm	TCM PRO+, M10
Moment dokręcania Tinst	12 Nm	TCM PRO+, M10
Opakowanie	50 kompletów	pręt + nakrętka + podkładka

Własności mechaniczne klasy 8.8 według PN-EN ISO 898-1. Dane montażowe dla M10 według ETA-23/0051 zaprawy Trutek TCM PRO+ (14.02.2023) – przy innej zaprawie obowiązują dane z jej dokumentacji.

■ Sposób użycia

01 Wiercenie

Otwór Ø 12 mm,
głębokość min. 60 mm.

02 Czyszczenie

Pompka i szczotka wg
instrukcji zaprawy.

03 Zaprawa

Wypełnij od dna ok. 2/3
otworu.

04 Osadzenie

Czysty pręt ruchem
obrotowym do dna.

05 Dokręcenie

Po utwardzeniu:
element, podkładka, 12
Nm.

Nie obciążaj pręta przed upływem czasu utwardzenia zaprawy. Nośność zamocowania przyjmuj z oceny ETA zaprawy (podłoże, krawędzie, rozstaw).

■ Ile gwintu zostaje nad betonem

Przy hef 60 mm nad betonem jest ok. 110 mm gwintu. Po odjęciu podkładki i nakrętki (2 mm + 8,4 mm) oraz zapasu gwintu zostaje miejsce na element **do ok. 98 mm**. Głębsze zakotwienie (do 120 mm) zmniejsza tę grubość.

■ Badania i certyfikaty

- klasa wytrzymałości 8.8 wg PN-EN ISO 898-1
- gwint metryczny M10 × 1,5
- dane montażowe: ETA-23/0051 (Trutek TCM PRO+)
- marka: Pamar

■ Powłoka i przechowywanie


Ocynk ogniowy – gruba powłoka do pracy na zewnątrz i w wilgoci. Przy chlorkach (woda morska, sól drogowa, baseny) wybierz stal nierdzewną. Używaj nakrętki z kompletu – zwykła nakrętka nie pasuje do gwintu HDG.

■ Bezpieczeństwo

Podczas wiercenia i czyszczenia otworu stosuj okulary ochronne i ochronę dróg oddechowych przed pyłem. Przy pracy z zaprawą przestrzegaj karty charakterystyki (SDS) jej producenta.

■ Rysunek techniczny – pręt M10 × 170 i zakotwienie w betonie

A. PRĘT M10 × 170 MM

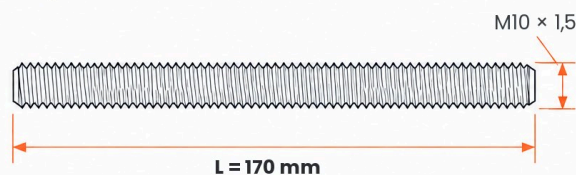


W komplecie:



klasa 8.8 · ocynk ogniowy HDG
opakowanie: 50 kompletów

B. ZAKOTWIENIE – KOTWA CHEMICZNA, hef 60 MM

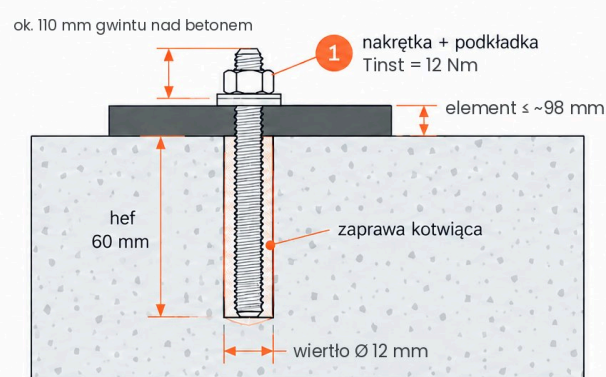

Schemat poglądowy, bez skali



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Pręt gwintowany M10 × 170 kl. 8.8 HDG w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/pret-gwintowany-do-kotwy-chemicznej-m10x170-88-ocynk-ogniowy-hdg.html

Opakowanie w ofercie e-Pamar: 50 kompletów (pręt M10 × 170, nakrętka M10, podkładka), ocynk ogniowy HDG ·
Marka: Pamar · **Symbol:** 976101708.8FZ

Opracowanie e-Pamar na podstawie PN-EN ISO 898-1 oraz ETA-23/0051 (Trutek TCM PRO+). Wartości mechaniczne są minimalnymi wymaganiami dla klasy 8.8. Nośność zamocowania zależy od całego systemu kotwiącego i należy ją przyjmować z dokumentacji zaprawy.