

Nakrętka sześciokątna DIN 934 M27, klasa 6, ocynk galwaniczny

Nakrętka sześciokątna M27 z gwintem metrycznym zwykłym (skok 3 mm) wg DIN 934, klasa 6, ocynk galwaniczny. Do śrub i prętów gwintowanych M27. Przeznaczenie: suche wnętrza. Opakowanie: 50 szt.

M27 × 3

DIN 934

KLASA 6

KLUCZ 41

50 SZT.

Właściwości

- Norma DIN 934 – Gwint metryczny zwykły M27 × 3.
- Klasa 6 – Do śrub i prętów 4.6–6.8.
- Sześciokąt s = 41 mm – Pasuje do kluczy płaskich, oczkowych i nasadowych.
- Do śrub i prętów – Śruby, pręty gwintowane, kotwy M27.
- Opakowanie 50 szt. – Wygodne na budowę i do warsztatu.
- Ocynk galwaniczny – Ochrona przed korozją we wnętrzach.

Zastosowanie

- Konstrukcje stalowe – ciężkie połączenia śrubowe
- Kotwy fundamentowe – posadowienie maszyn i konstrukcji
- Ściąg i tężniki – połączenia przenoszące duże siły
- Maszyny i urządzenia – ciężkie mocowania

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Gwint	M27 × 3	metryczny zwykły, tolerancja 6H
Norma	DIN 934	odpowiednik PN-EN ISO 4032
Klasa własności	6	PN-EN ISO 898-2
Pasuje do śrub klasy	4.6, 4.8, 5.6, 5.8 i 6.8	PN-EN ISO 898-1
Powłoka	ocynk galwaniczny ZN	suche wnętrza
Rozmiar klucza s	41 mm	ISO 4032 i DIN 934
Wysokość m	23,8 / 22 mm	ISO 4032 / DIN 934
Wymiar po narożach e	45,2 mm	min.
Masa 1000 szt.	ok. 170 kg	stal, ±5%
Opakowanie	50 szt.	
Otwór przejściowy pod śrubę	Ø 30 mm	ISO 273, szereg średni

Wymiary wg DIN 934 i PN-EN ISO 4032; klasy własności wg PN-EN ISO 898-2; masa orientacyjna ±5%; otwory przejściowe wg ISO 273.

Sposób użycia

01 Dobierz

Śrubę lub pręt M27 w tej samej klasie i wykonaniu co nakrętka.

02 Podkładka

Założ podkładkę DIN 125 pod nakrętkę – rozłóż nacisk.

03 Nakręć

Nakręć nakrętkę ręcznie – powinna iść bez oporu.

04 Dokręć

Kluczem 41 mm, z momentem właściwym dla klasy śruby.

05 Sprawdź

Nad nakrętką powinny wystawać min. 1–2 zwoje gwintu.

Nośność połączenia zależy od klasy śruby i nakrętki oraz momentu dokręcenia. przy połączeniach konstrukcyjnych przyjmuj wartości z projektu. nakrętkę dobieraj do klasy śruby – nie niższą.


■ Do nakrętki M27 pasuje

Klucz 41 mm. Podkładka DIN 125 M27. Śruba lub pręt gwintowany M27 × 3 klasy 4.6, 4.8, 5.6, 5.8 i 6.8. Otwór przejściowy pod śrubę: Ø 30 mm (ISO 273).

■ Badania i certyfikaty

- DIN 934 – nakrętka sześciokątna
- PN-EN ISO 898-2 – klasa 6
- gwint metryczny M27 × 3
- marka: Pamar

■ Rysunek wymiarowy – nakrętka sześciokątna DIN 934 M27

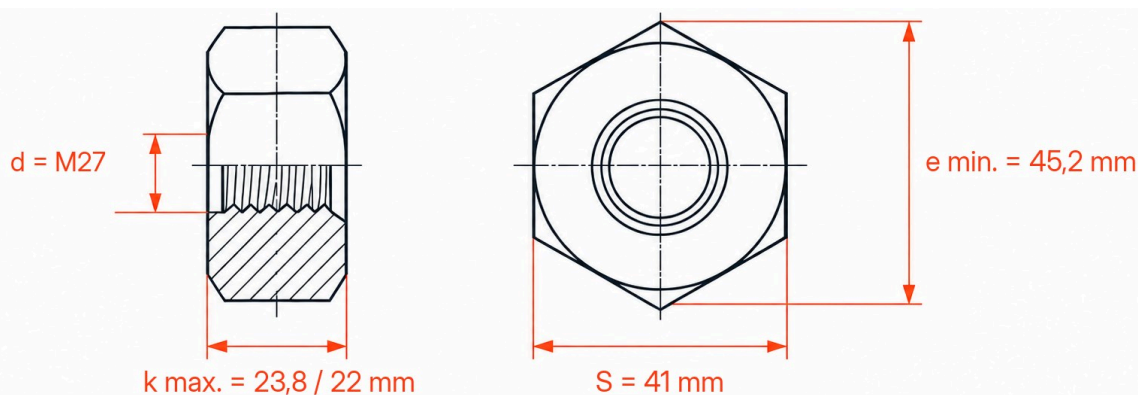

Wymiary wg ISO 4032 / DIN 934 · wartości w mm

Rysunek poglądowy.

■ Powłoka i środowisko pracy

Ocynk galwaniczny chroni stal w suchych pomieszczeniach. Klasa 6 pasuje do śrub i prętów w klasach 4.6, 4.8, 5.6, 5.8 i 6.8 – typowe podwieszenia, uchwyty i połączenia ogólnego przeznaczenia. Do śrub 8.8 wybierz nakrętkę klasy 8.

■ Bezpieczeństwo

Dobieraj nakrętkę do klasy śruby – nie niższą. Nie łącz stali nierdzewnej z ocynkowaną. Przy dokręcaniu używaj klucza o właściwym rozmiarze, aby nie uszkodzić naroży.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka DIN 934 M27 kl. 6 ZN w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-din-934-m27-kl6-zn.html

W ofercie e-Pamar: nakrętka sześciokątna DIN 934 M27, klasa 6, ocynk galwaniczny, op. 50 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 934276ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie DIN 934, PN-EN ISO 4032, PN-EN ISO 898-2 i ISO 273. Masa orientacyjna ±5%. Nośność połączenia przyjmuj z projektu.