

Nakrętka sześciokątna DIN 934 M5, klasa 8, ocynk galwaniczny

Nakrętka sześciokątna M5 z gwintem metrycznym zwykłym (skok 0,8 mm) wg DIN 934, klasa 8, ocynk galwaniczny. Do śrub i prętów gwintowanych M5. Przeznaczenie: suche wnętrza. Opakowanie: 200 szt.

M5 × 0,8

DIN 934

KLASA 8

KLUCZ 8

200 SZT.

Właściwości

- Norma DIN 934 – Gwint metryczny zwykły M5 × 0,8.
- Klasa 8 – Do śrub i prętów 8.8.
- Sześciokąt s = 8 mm – Pasuje do kluczy płaskich, oczkowych i nasadowych.
- Do śrub i prętów – Śruby, pręty gwintowane, kotwy M5.
- Opakowanie 200 szt. – Wygodne na budowę i do warsztatu.
- Ocynk galwaniczny – Ochrona przed korozją we wnętrzach.

Zastosowanie

- Instalacje i podwieszenia – pręty gwintowane, obejmy, uchwyty
- Meble i zabudowy – połączenia śrubowe, okucia
- Maszyny i urządzenia – mocowanie osłon i podzespołów
- Prace warsztatowe – naprawy i montaż

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Gwint	M5 × 0,8	metryczny zwykły, tolerancja 6H
Norma	DIN 934	odpowiednik PN-EN ISO 4032
Klasa własności	8	PN-EN ISO 898-2
Pasuje do śrub klasy	8.8 (oraz niższych)	PN-EN ISO 898-1
Powłoka	ocynk galwaniczny ZN	suche wnętrza
Rozmiar klucza s	8 mm	ISO 4032 i DIN 934
Wysokość m	4,7 / 4 mm	ISO 4032 / DIN 934
Wymiar po narożach e	8,79 mm	min.
Masa 1000 szt.	ok. 1,36 kg	stal, ±5%
Opakowanie	200 szt.	
Otwór przejściowy pod śrubę	Ø 5,5 mm	ISO 273, szereg średni

Wymiary wg DIN 934 i PN-EN ISO 4032; klasy własności wg PN-EN ISO 898-2; masa orientacyjna ±5%; otwory przejściowe wg ISO 273.

Sposób użycia

01 Dobierz

Śrubę lub pręt M5 w tej samej klasie i wykonaniu co nakrętka.

02 Podkładka

Założ podkładkę DIN 125 pod nakrętkę – rozłóż nacisk.

03 Nakręć

Nakręć nakrętkę ręcznie – powinna iść bez oporu.

04 Dokręć

Kluczem 8 mm, z momentem właściwym dla klasy śruby.

05 Sprawdź

Nad nakrętką powinny wystawać min. 1–2 zwoje gwintu.

Nośność połączenia zależy od klasy śruby i nakrętki oraz momentu dokręcenia. przy połączeniach konstrukcyjnych przyjmuj wartości z projektu. nakrętkę dobieraj do klasy śruby – nie niższą.

■ Do nakrętki M5 pasuje

Klucz 8 mm. Podkładka DIN 125 M5. Śruba lub pręt gwintowany M5 × 0,8 klasy 8.8 (oraz niższych). Otwór przejściowy pod śrubę: Ø 5,5 mm (ISO 273).

■ Badania i certyfikaty

- DIN 934 – nakrętka sześciokątna
- PN-EN ISO 898-2 – klasa 8
- gwint metryczny M5 × 0,8
- marka: Pamar


■ Powłoka i środowisko pracy

Ocynk galwaniczny chroni stal w suchych pomieszczeniach. Klasa 8 to nakrętka do śrub i prętów klasy 8.8 – standard połączeń konstrukcyjnych i maszynowych. Na zewnątrz wybierz stal nierdzewną A2.

■ Bezpieczeństwo

Dobieraj nakrętkę do klasy śruby – nie niższą. Nie łącz stali nierdzewnej z ocynkowaną. Przy dokręcaniu używaj klucza o właściwym rozmiarze, aby nie uszkodzić naroży.

■ Rysunek wymiarowy – nakrętka sześciokątna DIN 934 M5

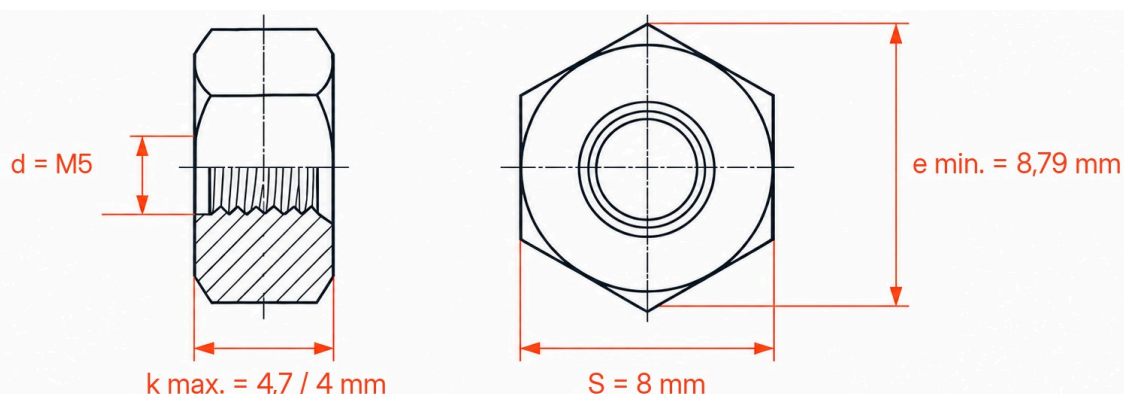

Wymiary wg ISO 4032 / DIN 934 · wartości w mm

Rysunek poglądowy.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka DIN 934 M5 kl. 8 ZN w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-din-934-m5-kl8-zn.html

W ofercie e-Pamar: nakrętka sześciokątna DIN 934 M5, klasa 8, ocynk galwaniczny, op. 200 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 93458ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie DIN 934, PN-EN ISO 4032, PN-EN ISO 898-2 i ISO 273. Masa orientacyjna $\pm 5\%$. Nośność połączenia przyjmuj z projektu.