

## Nakrętka sześciokątna DIN 934 M7, stal nierdzewna A2

Nakrętka sześciokątna M7 z gwintem metrycznym zwykłym (skok 1 mm) wg DIN 934, stal nierdzewna A2. Do śrub i prętów gwintowanych M7. Przeznaczenie: na zewnątrz, w wilgoci i pomieszczeniach mokrych (bez chlorków).  
Opakowanie: 500 szt.

M7 × 1

DIN 934

STAL NIERDZEWNA A2

KLUCZ 11

500 SZT.

### Właściwości

- Norma DIN 934 – Gwint metryczny zwykły M7 × 1.
- Stal nierdzewna A2 – Nie rdzewieje – bez powłoki do uszkodzenia.
- Sześciokąt s = 11 mm – Pasuje do kluczy płaskich, oczkowych i nasadowych.
- Do śrub i prętów – Śruby, pręty gwintowane, kotwy M7.
- Opakowanie 500 szt. – Wygodne na budowę i do warsztatu.
- Na zewnątrz i do wilgoci – Bez chlorków – tam wybierz A4.

### Zastosowanie

- Elewacje i balustrady – połączenia nierdzewne na zewnątrz
- Meble i zabudowy – połączenia śrubowe, okucia
- Maszyny i urządzenia – mocowanie osłon i podzespołów
- Przemysł spożywczy – strefy higieniczne i mokre

### Dane techniczne

| Parametr                    | Wartość                | Warunki / norma                                                 |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Gwint                       | M7 × 1                 | metryczny zwykły, tolerancja 6H                                 |
| Norma                       | DIN 934                | rozmiar spoza ISO 4032                                          |
| Materiał                    | stal nierdzewna A2     | grupa A2 wg PN-EN ISO 3506-2                                    |
| Materiał                    | brak – stal nierdzewna | na zewnątrz, w wilgoci i pomieszczeniach mokrych (bez chlorków) |
| Rozmiar klucza s            | 11 mm                  | DIN 934                                                         |
| Wysokość m                  | 5,5 mm                 | DIN 934                                                         |
| Wymiar po narożach e        | 12,12 mm               | min.                                                            |
| Opakowanie                  | 500 szt.               |                                                                 |
| Otwór przejściowy pod śrubę | Ø 7,6 mm               | ISO 273, szereg średni                                          |

Wymiary wg DIN 934 i PN-EN ISO 4032; klasy własności wg PN-EN ISO 898-2 ; stal A2 wg PN-EN ISO 3506-2; masa orientacyjna ±5%; otwory przejściowe wg ISO 273.

### Sposób użycia

#### 01 Dobierz

Śrubę lub pręt M7 w tej samej klasie i wykonaniu co nakrętka.

#### 02 Podkładka

Założ podkładkę DIN 125 pod nakrętkę – rozłóż nacisk.

#### 03 Nakręć

Nakręć nakrętkę ręcznie – powinna iść bez oporu.

#### 04 Dokręć

Kluczem 11 mm, z momentem właściwym dla klasy śruby.

#### 05 Sprawdź

Nad nakrętką powinny wystawać min. 1–2 zwoje gwintu.

Nośność połączenia zależy od klasy śruby i nakrętki oraz momentu dokręcenia. przy połączeniach konstrukcyjnych przyjmuj wartości z projektu. nakrętkę dobieraj do klasy śruby – nie niższą.


## ■ Do nakrętki M7 pasuje

Klucz 11 mm. Podkładka DIN 125 M7. Śruba lub pręt gwintowany M7 × 1 ze stali nierdzewnej A2. Otwór przejściowy pod śrubę: Ø 7,6 mm (ISO 273).

## ■ Badania i certyfikaty

- DIN 934 – nakrętka sześciokątna
- PN-EN ISO 3506-2 – stal A2
- gwint metryczny M7 × 1
- marka: Pamar

## ■ Rysunek wymiarowy – nakrętka sześciokątna DIN 934 M7

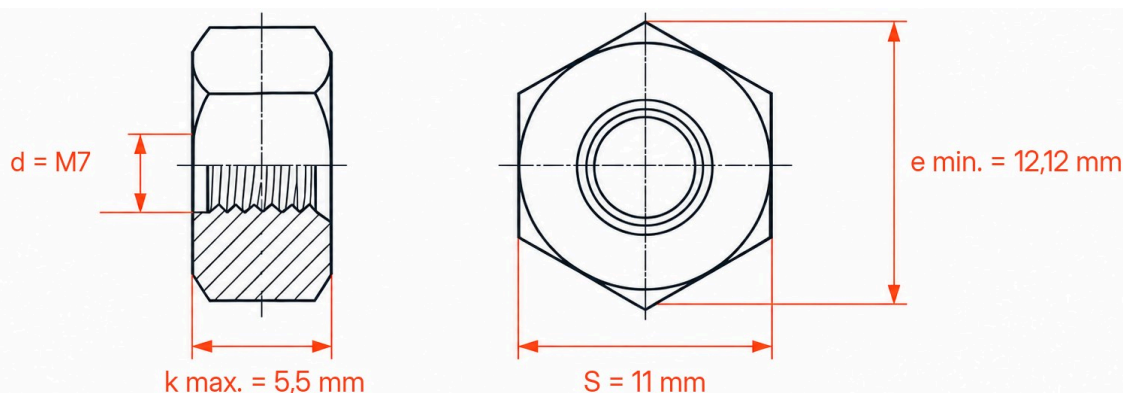

Wymiary wg DIN 934 · wartości w mm

Rysunek poglądowy.

## ■ Materiał i środowisko pracy

Stal nierdzewna A2 nie rdzewieje na zewnątrz, w wilgoci i w pomieszczeniach mokrych, sprawdza się też w przemyśle spożywczym. Łącz ją ze śrubami i prętami A2. Przy chlorkach (baseny, strefa nadmorska, sól drogowa) wybierz stal A4. Gwinty nierdzewne mogą się zatrzeć – dokręcaj równomiernie, bez klucza udarowego.

## ■ Bezpieczeństwo

Dobieraj nakrętkę do klasy śruby – nie niższą. Nie łącz stali nierdzewnej z ocynkowaną. Przy dokręcaniu używaj klucza o właściwym rozmiarze, aby nie uszkodzić naroży.



### Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka DIN 934 M7 A2 nierdzewna w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

[e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-din-934-m7-a2.html](http://e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-din-934-m7-a2.html)

**W ofercie e-Pamar:** nakrętka sześciokątna DIN 934 M7, stal nierdzewna A2, op. 500 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 9347A2

Opracowanie e-Pamar na podstawie DIN 934, PN-EN ISO 4032, PN-EN ISO 3506-2 i ISO 273. Masa orientacyjna ±5%. Nośność połączenia przyjmuj z projektu.