

Śruba z łbem sześciokątnym DIN 931 M18 × 60, klasa 10.9, bez pokrycia

Śruba sześciokątna M18 × 60 wg DIN 931 / PN-EN ISO 4014, klasa 10.9, bez pokrycia. Gwint M18 × 2,5 na odcinku b = 42 mm, pod łbem gładki trzpień długości 18 mm. Klucz 27 mm, łeb 11,5 mm. Skręca pakiet do ok. 34 mm (z dwiema podkładkami i nakrętką). Opakowanie: 25 szt.

M18 × 60

DIN 931

KLASA 10.9

KLUCZ 27

25 SZT.

Właściwości

- Gładki trzpień pod łbem – Gwint M18 × 2,5 tylko na odcinku b = 42 mm – lepsze pasowanie w otworze.
- Klasa 10.9 – Wysoka wytrzymałość – 1000 MPa.
- Łeb 27 mm – Narzędzie: nasadka 1/2" lub klucz oczkowy.
- Norma DIN 931 – Wymiary zgodne z PN-EN ISO 4014.
- Pakiet do 34 mm – Gładki odcinek 18 mm – przy elementach grubszych niż ok. 15 mm gwint zostaje poza otworem.
- Stal czarna, olejona – Bez powłoki – można malować.

Zastosowanie

- Ciężkie konstrukcje stalowe – węzły ram i kratownic
- Maszyny przemysłowe – ramy, łoża, posadowienia
- Kołnierze – połączenia kołnierzowe wyższych ciśnień
- Suwnice i przenośniki – konstrukcje nośne (wg projektu)

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Gwint	M18 × 2,5	metryczny zwykły, na części trzpienia
Długość L	60 mm	długość trzpienia (bez łba)
Długość gwintu b	42 mm	DIN 931
Gładki odcinek trzpienia	18 mm	L – b
Klasa własności	10.9	Rm 1000 MPa, Re 900 MPa
Wykonanie	bez pokrycia (stal czarna, olejona)	wnętrza, połączenia malowane lub zabezpieczane
Rozmiar klucza s	27 mm	ISO 4014 i DIN 931
Masa 1000 szt.	ok. 154 kg	stal, ±5%
Opakowanie	25 szt.	
Maks. grubość pakietu	ok. 34 mm	2 podkładki DIN 125 + nakrętka DIN 934
Siła zrywająca min.	ok. 199,7 kN	As × Rm, PN-EN ISO 898-1
Moment dokręcania	ok. 430 Nm	orientacyjnie, μ = 0,14

Wymiary wg DIN 931 i PN-EN ISO 4014; klasy własności wg PN-EN ISO 898-1; masa orientacyjna ±5%; otwory przejściowe wg ISO 273.

■ Sposób użycia

01 Otwór Wywierć otwór przejściowy $\varnothing 20$ mm we wszystkich łączonych elementach.	02 Podkładki Pod łeb i pod nakrętkę załóż podkładkę DIN 125 M18 – chroni powierzchnię i rozkłada docisk.	03 Nakrętka Nakrętkę M18 wkręć palcami do oporu – jeśli idzie ciężko, sprawdź czystość gwintu.	04 Dokręć Kluczem 27 mm (nasadka 1/2" lub klucz oczkowy), orientacyjnie 430 Nm.	05 Sprawdź Nad nakrętką powinny wystawać min. 1–2 zwoje gwintu.
--	--	--	---	---

Podane momenty i siły są orientacyjne. O nośności połączenia decyduje projekt – klasa śruby, nakrętki, stan gwintu i sposób dokręcania.

■ Do śruby M18 × 60 pasuje

Nakrętka M18 klasy 10, podkładka DIN 125 M18, klucz 27 mm. Otwór przejściowy $\varnothing 20$ mm (ISO 273). Pakiet do ok. 34 mm, gładki trzpień 18 mm.

■ Wykonanie i środowisko pracy

Śruba klasy 10.9 bez powłoki (stal czarna, olejona) – do mocno obciążonych połączeń maszynowych i konstrukcyjnych. Łącz ją z nakrętką klasy 10. Olej chroni ją tylko w transporcie i magazynie – we wnętrzach lub po zabezpieczeniu powłoką malarską.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 931 / PN-EN ISO 4014 – śruba sześciokątna
- PN-EN ISO 898-1 – klasa 10.9
- gwint metryczny M18 × 2,5
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Dobieraj nakrętkę do klasy śruby – nie niższą. Nie łącz stali nierdzewnej z ocynkowaną. Przy dokręcaniu używaj klucza o właściwym rozmiarze, aby nie uszkodzić łba.

■ Rysunek wymiarowy – śruba z łbem sześciokątnym DIN 931 M18 × 60

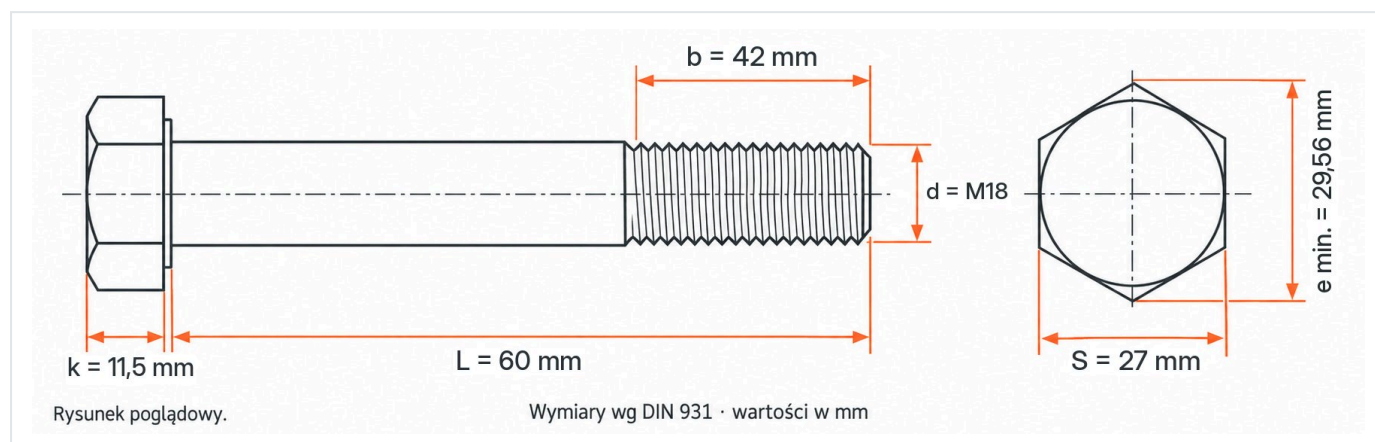

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Śruba DIN 931 M18 × 60 10.9 czarna w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/sruba-din-931-m18x60-109-bez-pokrycia.html

W ofercie e-Pamar: śruba z łbem sześciokątnym DIN 931 M18 × 60, klasa 10.9, bez pokrycia, op. 25 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 931186010.9

Opracowanie e-Pamar na podstawie DIN 931, PN-EN ISO 4014, PN-EN ISO 898-1 i ISO 273. Masa orientacyjna $\pm 5\%$. Nośność połączenia przyjmuj z projektu.