

Śruba z łbem sześciokątnym DIN 933 M27 × 60, stal nierdzewna A2

Śruba z łbem sześciokątnym M27 o długości 60 mm, stal nierdzewna A2. Gwint metryczny (skok 3 mm) biegnie aż pod łeb, więc śruba sprawdzi się też jako regulacyjna lub dystansowa. DIN 933 / PN-EN ISO 4017, klucz 41 mm. Skręca pakiet do ok. 24 mm (z dwiema podkładkami i nakrętką). Opakowanie: 10 szt.

M27 × 60

DIN 933

STAL NIERDZEWNA A2

KLUCZ 41

10 SZT.

Właściwości

- Gwint na całej długości – M27 × 3 – nakrętkę dokręćsz w dowolnym miejscu.
- Stal nierdzewna A2 – Nie rdzewieje – bez powłoki do uszkodzenia.
- Łeb 41 mm – Narzędzie: nasadka 3/4" i klucz dynamometryczny.
- Norma DIN 933 – Wymiary zgodne z PN-EN ISO 4017.
- Pakiet do 24 mm – Długość 60 mm z gwintem na całej długości – nakrętkę dokręćsz także przy cieńszych elementach.
- Na zewnątrz i do wilgoci – Bez chlorków – tam wybierz A4.

Zastosowanie

- Na zewnątrz i w wilgoci – połączenia M27 narażone na wodę i opady
- Konstrukcje wielkogabarytowe – węzły hal i estakad
- Przemysł ciężki – prasy, walcarki, łoża maszyn
- Energetyka wiatrowa i sieciowa – połączenia wsporcze (wg projektu)

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Gwint	M27 × 3	metryczny zwykły, na całej długości
Długość L	60 mm	długość trzpienia (bez łba)
Materiał	stal nierdzewna A2	PN-EN ISO 3506-1
Materiał	brak – stal nierdzewna	na zewnątrz, w wilgoci i pomieszczeniach mokrych (bez chlorków)
Rozmiar klucza s	41 mm	ISO 4017 i DIN 933
Opakowanie	10 szt.	
Maks. grubość pakietu	ok. 24 mm	2 podkładki DIN 125 + nakrętka DIN 934
Masa 1000 szt.	ok. 407 kg	orientacyjnie, stal A2

Wymiary wg DIN 933 i PN-EN ISO 4017; stal A2 wg PN-EN ISO 3506-1; otwory przejściowe wg ISO 273.

■ Sposób użycia

01 Otwór

Wywierć otwór przejściowy $\varnothing 30$ mm we wszystkich łączonych elementach.

02 Podkładki

Podkładka DIN 125 M27 po obu stronach połączenia zapobiega wgniataniu łba w materiał.

03 Nakrętka

Nakręć nakrętkę ręcznie – powinna iść bez oporu.

04 Dokręć

Kluczem 41 mm (nasadka 3/4" i klucz dynamometryczny), równomiernie, bez klucza udarowego.

05 Sprawdź

Nad nakrętką powinny wystawać min. 1–2 zwoje gwintu.

Nośność połączenia zależy od klasy śruby i nakrętki oraz momentu dokręcenia. Przy połączeniach konstrukcyjnych przyjmuj wartości z projektu. Nakrętkę dobieraj do klasy śruby – nie niższą.

■ Do śruby M27 × 60 pasuje

Nakrętka M27 ze stali nierdzewnej A2, podkładka DIN 125 M27, klucz 41 mm. Otwór przejściowy $\varnothing 30$ mm (ISO 273). Pakiet do ok. 24 mm.

■ Materiał i środowisko pracy

Nierdzewna śruba M27 × 60 wytrzyma deszcz, kondensację i mycie wodą. Aby nie powstało ogniwo korozyjne, łącz ją wyłącznie z elementami A2. Przy baseniach i nad morzem lepsza będzie stal A4. Gwint smaruj pastą przeciwzatarciową przy częstym rozkręcaniu.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 933 / PN-EN ISO 4017 – śruba sześciokątna
- PN-EN ISO 3506-1 – stal A2
- gwint metryczny M27 × 3
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Dobieraj nakrętkę do klasy śruby – nie niższą. Nie łącz stali nierdzewnej z ocynkowaną. Przy dokręcaniu używaj klucza o właściwym rozmiarze, aby nie uszkodzić łba.

■ Rysunek wymiarowy – śruba z łbem sześciokątnym DIN 933 M27 × 60

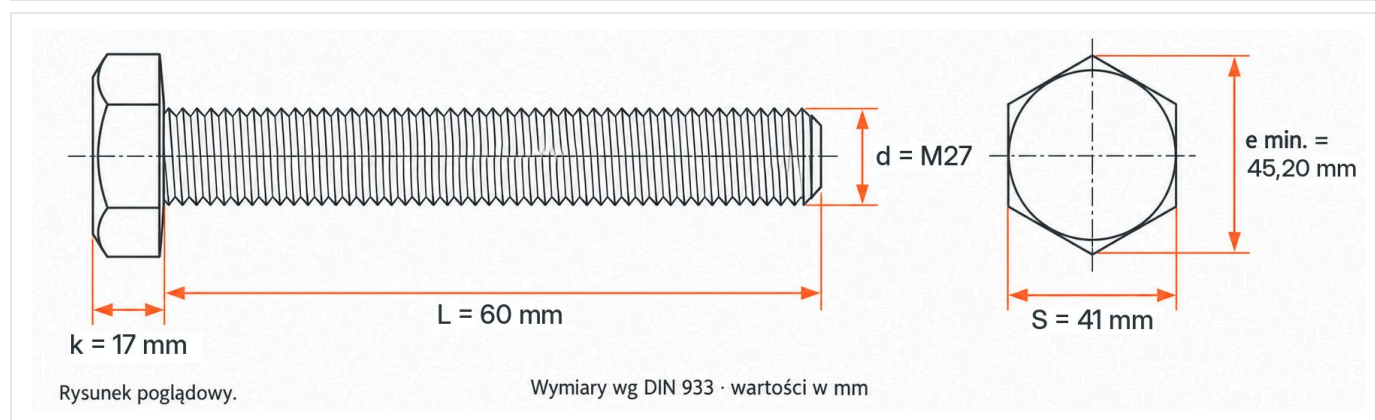

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Śruba DIN 933 M27 × 60 A2 nierdzewna w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/sruba-din-933-m27x60-a2.html

W ofercie e-Pamar: śruba z łbem sześciokątnym DIN 933 M27 × 60, stal nierdzewna A2, op. 10 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 9332760A2

Opracowanie e-Pamar na podstawie DIN 933, PN-EN ISO 4017, PN-EN ISO 3506-1 i ISO 273. Nośność połączenia przyjmuj z projektu.