

## Fartuch EPDM z paskiem butylu 15 mm 150 mm – 0,75 mm, rolka 20 mb

Fartuch EPDM z paskiem butylu 15 mm o grubości 0,75 mm i szerokości 150 mm to elastyczna, wodoszczelna membrana z kauczuku EPDM do uszczelniania połączeń okien, drzwi i fasad z murem od zewnątrz. W rolce 20 mb jest 3 m<sup>2</sup> membrany. Szerokość 150 mm: typowe połączenie okna.

SZER. 150 MM

EPDM 0,75 MM

ROLKA 20 MB

PASEK BUTYLU 15 MM

EN 14909 · CE

### Właściwości

- wodoszczelna (2 kPa, metoda A; 60 kPa, metoda B), także po sztucznym starzeniu i w środowisku alkalicznym
- giętkość w niskiej temperaturze  $\leq -30^{\circ}\text{C}$
- odporność na obciążenie statyczne  $\geq 20$  kg i na uderzenie  $\geq 300$  mm (met. A);  $\geq 2000$  mm (met. B)
- odporność na rozdzieranie gwoździem  $\geq 160$  N /  $\geq 180$  N (wzdłuż / w poprzek)
- szerokość 150 mm – szczelina do ok. 75 mm przy pasach 15 i 50 mm
- Szybkie przyklejenie do ramy – pasek butylu 15 mm trzyma od razu po dociśnięciu.

### Zastosowanie

- Okna i drzwi – połączenie ramy z murem przy standardowej szczelinie montażowej
- Stolarka aluminiowa – uszczelnienie złączy okien, drzwi i witryn od zewnątrz
- Ościeża – zakład z ramy na nośny mur z zapasem na nierówności
- Fasady słupowo-ryglowe – uszczelnienie styku konstrukcji fasady ze stropem i murem

### Dane techniczne

| Parametr                                          | Wartość                                         | Warunki / norma                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Symbol                                            | EPDMPASEK150.75150                              | e-Pamar                           |
| Materiał / kolor                                  | kauczuk EPDM, jednowarstwowy, czarny            | TDS                               |
| Grubość                                           | 0,75 mm ( $\pm 5\%$ )                           | TDS                               |
| Szerokość / rolka                                 | 150 mm / 20 mb = 3 m <sup>2</sup> , ok. 2,2 kg  | e-Pamar                           |
| Wodoszczelność (także po starzeniu i w alkaliach) | szczelna                                        | 2 kPa, metoda A; 60 kPa, metoda B |
| Giętkość w niskiej temperaturze                   | $\leq -30^{\circ}\text{C}$                      | TDS                               |
| Odporność na uderzenie                            | $\geq 300$ mm (met. A); $\geq 2000$ mm (met. B) | TDS                               |
| Obciążenie statyczne / rozdzieranie (gwoźdź)      | $\geq 20$ kg / $\geq 160$ N / $\geq 180$ N      | TDS                               |
| Wytrzymałość złącza na ścinanie                   | $\geq 134$ / $\geq 139$ N/50 mm                 | zakład podłużny / poprzeczny      |
| Opór dyfuzyjny                                    | Sd 16,195 m; $\mu$ 17 992,4                     | TDS                               |
| Reakcja na ogień                                  | klasa E                                         | DoP                               |
| Temperatura montażu                               | od $+5^{\circ}\text{C}$ (butyl i klej)          | TDS                               |

Źródło danych: karta techniczna wyrobu „Membrana EPDM paroprzepuszczalna” (TDS) oraz deklaracja właściwości użytkowych (DoP, 2024); badania wg PN-EN 14909:2012. Dokumenty źródłowe udostępniamy na życzenie: bok@e-pamar.net.pl.

## ■ Sposób użycia

### 01 Podłoże

Czyste, suche, bez pyłu; od +5°C.

### 02 Przybiórka

Dotnij z zapasem; zaplanuj zakłady i naroża.

### 03 Butyl

Zdejmij folię, przyklej do ramy, dociśnij.

### 04 Mur

Klej do EPDM na murze, docisk wałkiem.

### 05 Kontrola

Bez naciągu, z luzem; sprawdź zakłady i naroża.

Montaż mechaniczny od -5°C, z klejem lub butylem od +5°C. Wykonuj według projektu złącza.

## ■ Dobór szerokości – 150 mm

Przykład: 15 + 75 + 50 + 10 mm (rama + szczelina + mur + luz). Rolka: 3 m<sup>2</sup>, ok. 2,2 kg.

## ■ Przechowywanie

W oryginalnym opakowaniu. Według producenta okres przechowywania membrany EPDM przed montażem jest nieograniczony. Warstwę klejącą chroni przed zabrudzeniem, wilgocią i nasłonecznieniem.


## ■ Badania i certyfikaty

- PN-EN 14909:2012 – izolacja pozioma przeciwwilgociowa
- deklaracja właściwości użytkowych (DoP)
- oznakowanie CE, system AVCP 3
- reakcja na ogień: klasa E

## ■ Bezpieczeństwo

Wyrób nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny (substancje niebezpieczne: brak / NPD wg DoP). Podczas cięcia stosuj ostre narzędzia i rękawice.

## ■ Rysunek techniczny – przekrój i schemat montażu, szerokość 150 mm

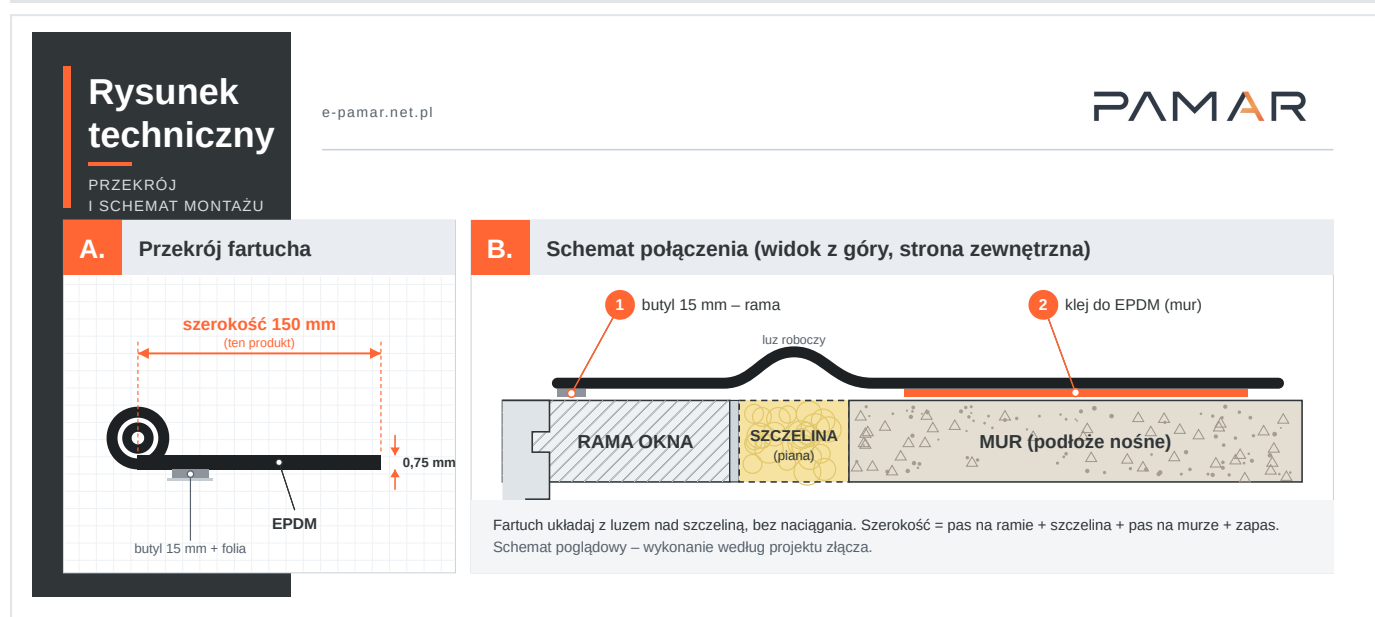

### Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Fartuch EPDM z paskiem butylu 15 mm 150 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

[e-pamar.net.pl/produkt/fartuch-epdm-z-paskiem-butylu-15mm-075-x-150-mm-x-20-mb.html](http://e-pamar.net.pl/produkt/fartuch-epdm-z-paskiem-butylu-15mm-075-x-150-mm-x-20-mb.html)

**Ta karta dotyczy:** Fartuch EPDM z paskiem butylu 15 mm 150 mm × 0,75 mm, rolka 20 mb · symbol EPDMPASEK150.75150

Opracowanie e-Pamar na podstawie TDS i DoP wyrobu.