

Śruba imbusowa DIN 912 M20 × 75, klasa 8.8, ocynk galwaniczny, gwint na całej długości

Śruba z gniazdem sześciokątnym M20 o długości 75 mm, klasa 8.8, ocynk galwaniczny. Gwint na całej długości (skok 2,5 mm), łeb walcowy Ø 30 mm × 20 mm, klucz imbusowy 17 mm. Norma DIN 912 / PN-EN ISO 4762. W gwincie w stali wkręcisz ją na ok. 20 mm i docisniesz element do ok. 55 mm grubości. Opakowanie: 25 szt.

M20 × 75

DIN 912

KLASA 8.8

PEŁNY GWINT

IMBUS 17

25 SZT.

Właściwości

- Gwint na całej długości – Gwint M20 × 2,5 na całych 75 mm – wkręcisz śrubę na dowolną głębokość.
- Klasa 8.8 – Siła zrywająca ok. 203,3 kN.
- Gniazdo imbusowe 17 mm – Narzędzie: nasadka imbusowa 1/2" i klucz dynamometryczny.
- Łeb walcowy Ø 30 mm – Chowa się w pogłębieniu Ø 33 mm – nic nie wystaje ponad powierzchnię.
- Długość 75 mm – Element do ok. 55 mm przy wkręceniu w stal na 20 mm.
- Ocynk galwaniczny – Ochrona przed korozją we wnętrzach.

Zastosowanie

- Maszyny ciężkie – ramy i podstawy
- Prasy – mocowanie stołów i suwaków
- Pompy i kompresory – korpusy
- Dźwignice – osprzęt (wg projektu)

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Gwint	M20 × 2,5	metryczny zwykły
Długość L	75 mm	od spodu łba do końca trzpienia
Gwint na długości	cała długość	75 mm – pełny gwint
Gładki trzpień	brak	gwint do łba
Klasa własności	8.8	Rm 830 MPa, Re 660 MPa
Powłoka	ocynk galwaniczny ZN	suche wnętrza
Gniazdo s	17 mm	klucz imbusowy
Siła zrywająca min.	ok. 203,3 kN	As × Rm
Moment dokręcania	ok. 410 Nm	orientacyjnie, μ = 0,14
Masa 1 szt.	ok. 235,6 g	orientacyjnie
Opakowanie	25 szt.	
Pogłębienie pod łeb	Ø 33 × 20,5 mm	DIN 974-1

Wymiary wg DIN 912 i PN-EN ISO 4762; klasa 8.8 wg PN-EN ISO 898-1; masa orientacyjna; otwory przejściowe wg ISO 273, pogłębienia wg DIN 974-1.

■ Sposób użycia

01 Otwór

Wywierć $\varnothing 17,5$ mm i nagwintuj M20 $\times$ 2,5 (w stali min. 20 mm wkręcenia) albo otwór przejściowy $\varnothing 22$ mm pod nakrętkę.

02 Pogłębienie

Pod łeb wykonaj pogłębienie $\varnothing 33$ mm, głębokość ok. 20,5 mm – łeb schowa się w materiale.

03 Wkręcanie

Wkręć śrubę ręcznie – gwint na całej długości ułatwia wkręcanie na dowolną głębokość.

04 Dokręć

Kluczem imbusowym 17 mm, orientacyjnie 410 Nm.

05 Sprawdź

Przy nakrętce nad nią powinny wystawać 1–2 zwoje gwintu M20.

Nośność połączenia zależy od klasy śruby, długości wkręcenia i momentu dokręcenia. W połączeniach maszynowych przyjmuj wartości z dokumentacji.

■ Do śruby M20 $\times$ 75 pasuje

Klucz imbusowy 17 mm; otwór pod gwint $\varnothing 17,5$ mm, przejściowy $\varnothing 22$ mm, pogłębienie $\varnothing 33 \times 20,5$ mm. Nakrętka M20 kl. 8 ZN i podkładka DIN 125 M20. Gwint na całej długości 75 mm.

■ Powłoka i środowisko pracy

Ocynk galwaniczny chroni śrubę M20 $\times$ 75 w suchych pomieszczeniach – w maszynach, szafach i halach. Klasa 8.8 to standard połączeń maszynowych; w gwincie przelotowym łącz ją z nakrętką klasy 8.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 912 / PN-EN ISO 4762 – śruba z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym
- PN-EN ISO 898-1 – klasa 8.8
- gwint metryczny M20 $\times$ 2,5
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Używaj klucza imbusowego o pełnym wymiarze, wsuniętego do dna gniazda – zużyty klucz wyrabia gniazdo. Nie łącz stali nierdzewnej z ocynkowaną. Nośność połączenia przyjmuj z dokumentacji.

■ Rysunek wymiarowy – śruba imbusowa DIN 912 M20 $\times$ 75, gwint na całej długości

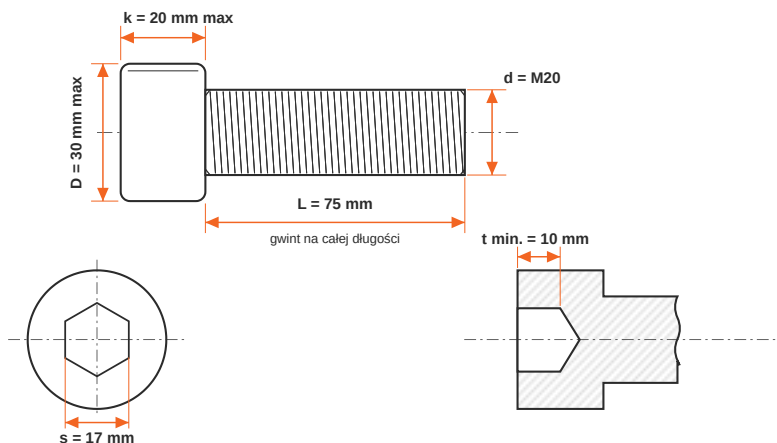

Rysunek poglądowy.

Wymiary wg DIN 912 / ISO 4762 - wartości w mm



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Śruba imbusowa DIN 912 M20 $\times$ 75 8.8 ZN w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.
e-pamar.net.pl/produkt/sruba-din-912-m20x75-88-zn.html

W ofercie e-Pamar: śruba imbusowa DIN 912 M20 $\times$ 75, klasa 8.8, ocynk galwaniczny, op. 25 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 91220758.8ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie DIN 912, PN-EN ISO 4762, PN-EN ISO 898-1, ISO 273 i DIN 974-1. Masa orientacyjna, wyliczona z wymiarów.