

Śruba imbusowa DIN 912 M2 × 8, stal nierdzewna A2, gwint na całej długości

Pełnogwintowa śruba imbusowa M2 × 8 wg DIN 912 – stal nierdzewna A2, gwint na całej długości. Łeb walcowy Ø 3,8 mm chowa się w pogłębieniu, a gwint M2 × 0,4 na całych 8 mm pozwala wkręcić ją na dowolną głębokość. Gniazdo 1,5 mm. W gwincie w stali wkręcisz ją na ok. 2 mm i docisniesz element do ok. 6 mm grubości. Opakowanie: 1000 szt.

M2 × 8

DIN 912

STAL NIERDZEWNA A2

PEŁNY GWINT

IMBUS 1,5

1000 SZT.

Właściwości

- Gwint na całej długości – Gwint M2 × 0,4 na całych 8 mm – wkręcisz śrubę na dowolną głębokość.
- Stal nierdzewna A2 – Nie rdzewieje – bez powłoki do uszkodzenia.
- Gniazdo imbusowe 1,5 mm – Narzędzie: klucz imbusowy (trzępieniowy) lub bit imbusowy w wkrętaku precyzyjnym.
- Łeb walcowy Ø 3,8 mm – Chowa się w pogłębieniu Ø 4,3 mm – nic nie wystaje ponad powierzchnię.
- Długość 8 mm – Element do ok. 6 mm przy wkręceniu w stal na 2 mm.
- Na zewnątrz i do wilgoci – Bez chlorków – tam wybierz A4.

Zastosowanie

- Na zewnątrz i w wilgoci – połączenia M2 narażone na wodę
- Elektronika – płytki, obudowy, złącza
- Mechanika precyzyjna – przyrządy pomiarowe, optyka
- Przemysł spożywczy – maszyny i strefy mycia

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Gwint	M2 × 0,4	metryczny zwykły
Długość L	8 mm	od spodu łba do końca trzępienia
Gwint na długości	cała długość	8 mm – pełny gwint
Gładki trzępień	brak	gwint do łba
Materiał	stal nierdzewna A2	PN-EN ISO 3506-1
Powierzchnia	bez powłoki – stal nierdzewna	na zewnątrz, w wilgoci i pomieszczeniach mokrych (bez chlorków)
Gniazdo s	1,5 mm	klucz imbusowy
Siła zrywająca	ok. 1,4 kN	dla A2-70, orientacyjnie
Masa 1 szt.	ok. 0,3 g	orientacyjnie
Opakowanie	1000 szt.	
Pogłębienie pod łeb	Ø 4,3 × 2,5 mm	DIN 974-1
Otwór pod gwint	Ø 1,6 mm	wiertło pod M2

Wymiary wg DIN 912 i PN-EN ISO 4762; stal A2 wg PN-EN ISO 3506-1; masa orientacyjna; otwory przejściowe wg ISO 273, pogłębienia wg DIN 974-1.

■ Sposób użycia

01 Otwór

Wywierć $\varnothing 1,6$ mm i nagwintuj M2 $\times$ 0,4 (w stali min. 2 mm wkręcenia) albo otwór przejściowy $\varnothing 2,4$ mm pod nakrętkę.

02 Pogłębienie

Pod łeb wykonaj pogłębienie $\varnothing 4,3$ mm, głębokość ok. 2,5 mm – łeb schowa się w materiale.

03 Wkręcanie

Wkręć śrubę ręcznie – gwint na całej długości ułatwia wkręcanie na dowolną głębokość.

04 Dokręć

Kluczem imbusowym 1,5 mm, równomiernie, bez klucza udarowego.

05 Sprawdź

Przy nakrętce nad nią powinny wystawać 1–2 zwoje gwintu M2.

Nośność połączenia zależy od klasy śruby, długości wkręcenia i momentu dokręcenia. W połączeniach maszynowych przyjmuj wartości z dokumentacji.

■ Do śruby M2 $\times$ 8 pasuje

Klucz imbusowy 1,5 mm; otwór pod gwint $\varnothing 1,6$ mm, przejściowy $\varnothing 2,4$ mm, pogłębienie $\varnothing 4,3 \times 2,5$ mm. Nakrętka M2 A2 i podkładka DIN 125 M2. Gwint na całej długości 8 mm.

■ Badania i certyfikaty

- DIN 912 / PN-EN ISO 4762 – śruba z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym
- PN-EN ISO 3506-1 – stal A2
- gwint metryczny M2 $\times$ 0,4
- marka: Pamar


■ Materiał i środowisko pracy

Nierdzewna śruba M2 $\times$ 8 wytrzyma deszcz, kondensację i mycie wodą. Aby nie powstało ogniwo korozyjne, łącz ją z elementami A2.

■ Bezpieczeństwo

Używaj klucza imbusowego o pełnym wymiarze, wsuniętego do dna gniazda – zużyty klucz wyrabia gniazdo. Nie łącz stali nierdzewnej z ocynkowaną. Nośność połączenia przyjmuj z dokumentacji.

■ Rysunek wymiarowy – śruba imbusowa DIN 912 M2 $\times$ 8, gwint na całej długości

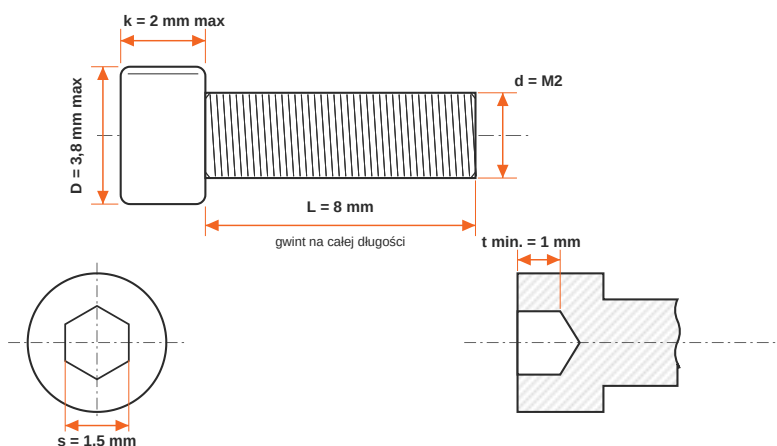

Rysunek poglądowy.

Wymiary wg DIN 912 / ISO 4762 · wartości w mm



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Śruba imbusowa DIN 912 M2 $\times$ 8 A2 pełny gwint w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.
e-pamar.net.pl/produkt/sruba-din-912-m2x8-a2.html

W ofercie e-Pamar: śruba imbusowa DIN 912 M2 $\times$ 8, stal nierdzewna A2, gwint na całej długości, op. 1000 szt. ·
Marka: Pamar · **Symbol:** 91228A2

Opracowanie e-Pamar na podstawie DIN 912, PN-EN ISO 4762, PN-EN ISO 3506-1, ISO 273 i DIN 974-1. Masa orientacyjna, wyliczona z wymiarów.