


WIERTŁO DWUSTRONNE HSS-G Ø2,5 MM

Szlifowane wiertło do metalu z częścią wierzącą po obu stronach

RYSUNEK WYMIAROWY

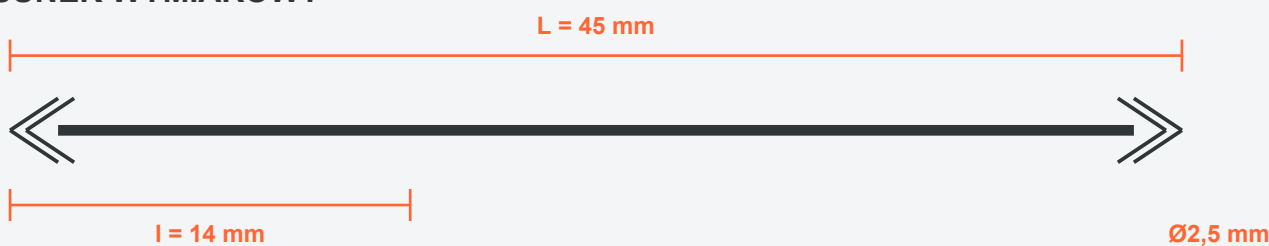

DANE TECHNICZNE

Średnica	Ø2,5 mm
Długość całkowita	45 mm
Długość części roboczej	14 mm
Materiał	stal szybkotnąca HSS-G
Wykonanie	szlifowane, białe
Typ / kierunek	N / prawoskrętne
Kąt wierzchołkowy	135°
Tolerancja otworu	H10
Mocowanie	chwyt walcowy
Opakowanie	10 szt.



ZESKANUJ, ABY OTWORZYĆ PRODUKT

ZASTOSOWANIE I ZALECENIA

Do cienkich blach, w tym blach karoseryjnych, cienkich konstrukcji stalowych i otworów pod nity. Dwie części wierzące umożliwiają wykorzystanie drugiej strony po zużyciu pierwszej.

Stosować bez udaru. Dobierać obroty i posuw do materiału oraz średnicy. Odpowiednie chłodziwo ogranicza nagrzewanie i może zwiększyć trwałość narzędzia. Unikać nadmiernego nacisku.