

Podkładka sprężysta DIN 127 M8, stal nierdzewna A2

Podkładka sprężysta M8 wg DIN 127 B do typowych połączeń śrubowych M8 × 1,25. Otwór d1 = 8,1–8,5 mm, średnica zewnętrzna do 14,8 mm, przekrój b × s = 3 × 2 mm. Wykonanie: stal nierdzewna A2 – odporna na wilgoć i wodę. Opakowanie: 1000 szt.

M8

DIN 127 B

NIERDZEWNA A2

STAL A2

d2 ≤ 14,8

1000 SZT.

Właściwości

- Rozmiar M8 – Otwór d1 8,1–8,5 mm pod gwint M8 × 1,25.
- Forma B – proste końce – Gładkie zakończenia bez zadziorów – nie rysują powierzchni pod nakrętką.
- Stal nierdzewna A2 – Nie rdzewieje w wilgoci; do łączenia ze śrubami i nakrętkami A2.
- Średnica do 14,8 mm – Zbliżona do szerokości nakrętki M8 (klucz 13 mm).
- Bez powłoki – Nic się nie złuszcza – odporność wynika z samego materiału.
- Opakowanie 1000 szt. – Ok. 1,66 g na sztukę – ok. 1,66 kg na opakowanie.

Zastosowanie

- Przemysł spożywczy – maszyny, stoły i osłony ze stali nierdzewnej
- Balustrady i daszki – mocowania na zewnątrz budynków
- Instalacje wodne i HVAC – uchwyty, kołnierze, wsporniki
- Fotowoltaika i elewacje – konstrukcje narażone na deszcz

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Rozmiar nominalny	M8	gwint M8 × 1,25
Norma	DIN 127 B	podkładka sprężysta rozcięta, proste końce
Średnica otworu d1	8,1–8,5 mm	DIN 127 B
Średnica zewnętrzna d2	maks. 14,8 mm	DIN 127 B
Klucz do nakrętki	13 mm	nakrętka DIN 934 M8
Szerokość b	3 mm	nominalnie
Grubość s	2 mm	nominalnie
Wysokość swobodna h	4–4,7 mm	przed dokręceniem
Materiał	stal nierdzewna A2	austenityczna
Wykończenie	bez powłoki	naturalny metal
Masa 1 szt.	ok. 1,66 g	orientacyjnie, z wymiarów
Opakowanie	1000 szt.	ilość w opakowaniu

Wymiary wg DIN 127 B (d1 min./maks., d2 maks., b i s nominalnie, h min.–maks.); masa wyliczona z wymiarów; ilość w opakowaniu wg danych sklepu e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Dobierz

Do śruby M8 weź podkładkę M8 – otwór 8,1 mm ciasno obejmuje gwint M8, a pierścień ma średnicę do 14,8 mm.

02 Oczyszczyć

Usuń wiór, farbę i zadziory z powierzchni pod podkładką – podkładka musi leżeć płasko.

03 Załóż

Podkładkę sprężystą kładź bezpośrednio pod nakrętką (lub pod łbem śruby) – nie pod podkładką płaską od strony elementu miękkiego.

04 Dokręć

Dokręcaj kluczem 13 mm momentem właściwym dla śruby M8, aż pierścień całkowicie się spłaszczy (z 4,7 do 2 mm).

05 Sprawdź

Podkładka ma przylegać na całym obwodzie. Pęknięty lub spłaszczony pierścień wymień na nowy.

Podkładka sprężysta nie zastępuje nakrętki samohamownej ani kleju do gwintów w połączeniach narażonych na silne drgania.

■ Podkładka M8 w skrócie

DIN 127 B · d1 8,1–8,5 mm · d2 maks. 14,8 mm · b 3 mm · s 2 mm · h 4–4,7 mm · ok. 1,66 g/szt. · opakowanie 1000 szt.

■ Materiał i wykonanie

Podkładka M8 nie rdzewieje na zewnątrz, w wodzie słodkiej i w przemyśle spożywczym. W wodzie morskiej i przy chlorkach lepsza jest stal A4.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 127 B – podkładka sprężysta rozcięta
- wymiary d1, d2, b, s i h z tabeli normy dla M8
- materiał: stal nierdzewna A2
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Przed montażem sprawdź stan gwintu i podkładki – pękniętej lub spłaszczonej nie używaj. Stosuj okulary i rękawice ochronne. W połączeniach narażonych na drgania użyj zabezpieczenia przewidzianego w projekcie.

■ Rysunek wymiarowy – podkładka sprężysta DIN 127 M8

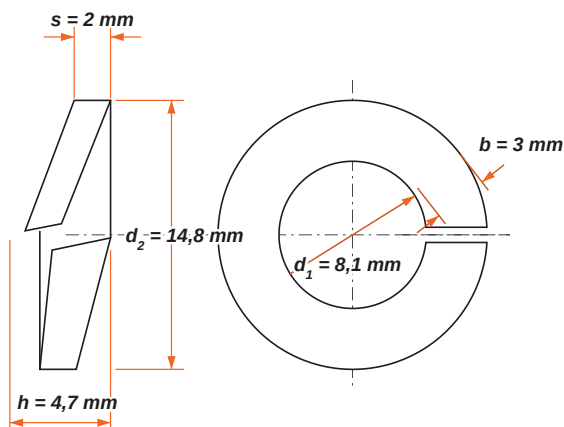

DIN 127 B



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Podkładka sprężysta DIN 127 M8 A2 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/podkladka-din-127-81-a2.html

W ofercie e-Pamar: podkładka sprężysta DIN 127 M8, stal nierdzewna A2, op. 1000 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 1278.1A2

Opracowanie e-Pamar na podstawie DIN 127 B oraz danych produktu e-Pamar. Wymiary w milimetrach; masa orientacyjna, wyliczona z wymiarów.