

Nakrętka samokontrująca DIN 985 M10 ze stali nierdzewnej A2

Sześciokątna nakrętka samokontrująca do połączeń z gwintem M10. Poliamidowa wkładka zwiększa opór obrotu po wejściu gwintu łącznika w strefę zabezpieczającą. Dla wykonania M10 według DIN 985 tabela producenta podaje: h maks. = 10 mm, m min. = 6,5 mm oraz s = 17 mm. Materiał nakrętki: stal nierdzewna A2. Opakowanie: 200 szt.

M10

DIN 985

s = 17 mm

h maks. = 10 mm

STAL A2

200 SZT.

Właściwości

- Wkładka poliamidowa - zwiększa opór obrotu nakrętki na gwincie M10.
- Rozmiar M10 - jednoznaczny dobór do łącznika z tym samym gwintem nominalnym.
- Wymiar s = 17 mm - montaż kluczem płaskim, oczkowym lub nasadowym 17 mm.
- Wysokość h maks. 10 mm - pozwala sprawdzić przestrzeń potrzebną po stronie nakrętki.
- Wymiar m min. 6,5 mm - wartość dla wariantu M10 według DIN 985.
- Stal nierdzewna A2 - wykonanie materiałowe produktu 98510A2.

Zastosowanie

- Montaż maszyn i osłon - połączenia śrubowe M10 wymagające oporu przed luzowaniem
- Konstrukcje warsztatowe - uchwyty i wsporniki z dostępem dla klucza 17 mm
- Prace serwisowe - wymiana nakrętki przy zachowaniu gwintu M10 i normy DIN 985
- Połączenia nierdzewne - zestawy, w których projekt przewiduje nakrętkę ze stali A2

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Produkt	nakrętka samokontrująca	z wkładką poliamidową
Rozmiar nominalny	M10	gwint metryczny
Norma produktu	DIN 985	tabela producenta
Norma porównawcza	ISO 10511	wymiary mogą się różnić
Oznaczenie PN	PN 82175	tabela producenta
Wysokość h	maks. 10 mm	DIN 985, M10
Wymiar m	min. 6,5 mm	DIN 985, M10
Rozmiar pod klucz s	17 mm	DIN 985, M10
Materiał nakrętki	stal nierdzewna A2	dane produktu w sklepie
Element samokontrujący	wkładka poliamidowa	tabela producenta
Symbol	98510A2	dane produktu w sklepie
Opakowanie	200 szt.	dane produktu w sklepie

Wymiary według tabeli producenta DIN 985 / ISO 10511 / PN 82175. Dla produktu DIN 985 M10 zastosowano wartości DIN: h maks. = 10 mm, m min. = 6,5 mm, s = 17 mm. Symbol, materiał A2 i opakowanie według danych produktu w sklepie e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź oznaczenie

Potwierdź gwint M10, wykonanie A2 i wymaganą normę DIN 985.

02 Przygotuj łącznik

Oczyść gwint śruby lub pręta M10; nie montuj na gwincie uszkodzonym.

03 Ustaw nakrętkę

Nakręcaj stroną metalową jako pierwszą, prowadząc ją współosiowo.

04 Dokręć

Użyj klucza 17 mm i momentu dobranego do całego połączenia.

05 Skontroluj

Sprawdź, czy gwint przechodzi przez strefę wkładki poliamidowej.

Tabela źródłowa nie określa klasy własności mechanicznych, momentu dokręcania ani zakresu temperatur wkładki. Parametry montażu dobierz do śruby, materiału elementów i dokumentacji połączenia.

■ Dobór do złącza M10

Nakrętkę dobierz do łącznika z gwintem M10. Zapewnij do 10 mm miejsca na wysokość oraz dostęp dla klucza 17 mm. DIN 985 i ISO 10511 mogą różnić się wymiarami, dlatego stosuj wartości właściwe dla wymaganej normy.

■ Materiał i wkładka

Wariant 98510A2 jest wykonany ze stali nierdzewnej A2 i ma wkładkę poliamidową. Dostarczone dane nie określają klasy własności mechanicznych, zakresu temperatur ani odporności chemicznej wkładki.



■ Badania i certyfikaty

- DIN 985 - norma wskazana w nazwie produktu
- ISO 10511 i PN 82175 - oznaczenia ujęte w tabeli producenta
- wymiary DIN dla M10: h maks. 10 mm, m min. 6,5 mm, s = 17 mm
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Nie przyjmuj momentu dokręcania ani nośności wyłącznie na podstawie wymiaru M10. W połączeniach odpowiedzialnych dobierz łącznik, materiał, klasę własności mechanicznych i moment według projektu. Nie stosuj poza zakresem temperatur wkładki bez potwierdzenia producenta.

■ Rysunek wymiarowy - nakrętka samokontrująca DIN 985 M10

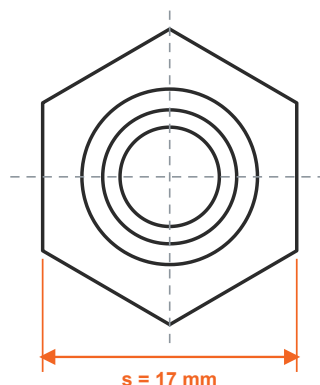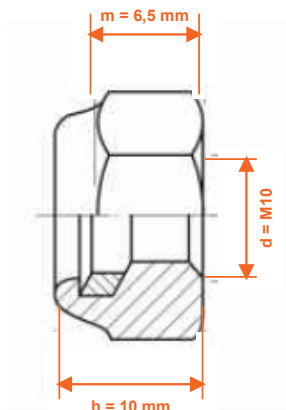

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka samokontrująca DIN 985 M10, stal nierdzewna A2 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-samokontrujaca-din-985-m10-a2.html

W ofercie e-Pamar: nakrętka samokontrująca DIN 985 M10, stal nierdzewna A2, wkładka poliamidowa, op. 200 szt.

· **Marka:** Pamar · **Symbol:** 98510A2

Opracowanie e-Pamar na podstawie tabeli producenta DIN 985 / ISO 10511 / PN 82175 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano klasy własności mechanicznych, momentu dokręcania ani zakresu temperatur wkładki.