

Podkładka poszerzana DIN 9021 M36 A2 – 39 × 110 × 8 mm, stal nierdzewna

Płaska podkładka poszerzana M36 wg DIN 9021 (wymiarowo ISO 7093-1) ze stali nierdzewnej A2, bez powłoki. Otwór d1 = 39 mm, średnica zewnętrzna d2 = 110 mm, grubość s = 8 mm. Rozkłada nacisk łba lub nakrętki M36 na ok. 8 309 mm²; do pracy na zewnątrz i w wilgoci. Opakowanie: 50 szt.

M36

DIN 9021

Ø 39 / 110 mm

s = 8 mm

A2

50 SZT.

Właściwości

- Średnica 110 mm – ok. 3,1 średnicy śruby M36, szerokie podparcie łba i nakrętki.
- Powierzchnia docisku ok. 8 309 mm² – ok. 3,5 razy więcej niż podkładka DIN 125 M36.
- Otwór 39 mm – luz ok. 3 mm na trzpieniu M36.
- Grubość 8 mm – masa ok. 525 g na sztukę.
- Stal nierdzewna A2 – austenityczna stal chromowo-niklowa.
- Bez powłoki – do pracy na zewnątrz, w wilgoci i przy myciu wodą.

Zastosowanie

- Kotwienie fundamentowe – stopy słupów, kotwy w betonie
- Ciężkie maszyny – prasy, obrabiarki, ramy nośne
- Konstrukcje przemysłowe – estakady, wsporniki, zbiorniki
- Stała wilgoć – konstrukcje w wilgoci, bez chlorków i soli

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Rozmiar nominalny	M36	gwint metryczny
Norma	DIN 9021	wymiarowo ISO 7093-1
Średnica otworu d1	39 mm	min.; maks. 40 mm
Średnica zewnętrzna d2	110 mm	maks.; min. 107,8 mm
Grubość s	8 mm	nominalnie
Materiał	stal nierdzewna A2	austenityczna, Cr-Ni
Powierzchnia	naturalna, bez powłoki	na zewnątrz i w wilgoci
Powierzchnia docisku	ok. 8 309 mm ²	wyliczona z d1 i d2
Otwory przejściowe M36	37 / 39 / 42 mm	ISO 273
Masa 1 szt.	ok. 525 g	orientacyjnie
Masa opakowania	ok. 26,3 kg	50 szt., orientacyjnie
Ilość w opakowaniu	50 szt.	dane produktu e-Pamar

Wymiary wg DIN 9021; materiał i liczba sztuk zgodne z danymi produktu e-Pamar; masa i powierzchnia docisku wyliczone orientacyjnie.

■ Sposób użycia

01 Otwór Otwór $\varnothing$ 37–42 mm, bez zadziurów.	02 Pod łeb Podkładka 110 mm pod łeb śruby M36.	03 Druga strona Pod nakrętkę M36 druga podkładka DIN 9021.	04 Dokręć Klucz 55 mm, najlepiej dynamometryczny.	05 Sprawdź Podkładka ma leżeć płasko, bez wygięcia.
--	---	--	--	--

Każda podkładka dodaje 8 mm do długości połączenia – uwzględnij to przy doborze śruby M36. Podczas montażu stosuj rękawice ochronne.

■ Podkładka M36 w skrócie

DIN 9021 · d1 39 mm · d2 110 mm · s 8 mm · stal
nierdzewna A2 · opakowanie 50 szt.

■ Badania i certyfikaty

- DIN 9021 – podkładka płaska poszerzana
- wymiary d1, d2 i s z tabeli normy dla M36
- stal nierdzewna A2
- marka: Pamar


■ Materiał i środowisko pracy

Stal nierdzewna A2, bez powłoki. Na zewnątrz, w wilgoci i przy myciu wodą; przy chlorkach (woda morska, baseny, sól drogowa) wybierz stal A4. W suchym wnętrzu wystarczy wersja ZN.

■ Bezpieczeństwo

Przed montażem sprawdź, czy podkładka nie jest zgięta, a powierzchnia styku jest czysta. Stosuj rękawice ochronne – krawędzie blachy i podkładek mogą być ostre. Przechowuj w suchym miejscu.

■ Rysunek wymiarowy – podkładka poszerzana DIN 9021 M36 A2

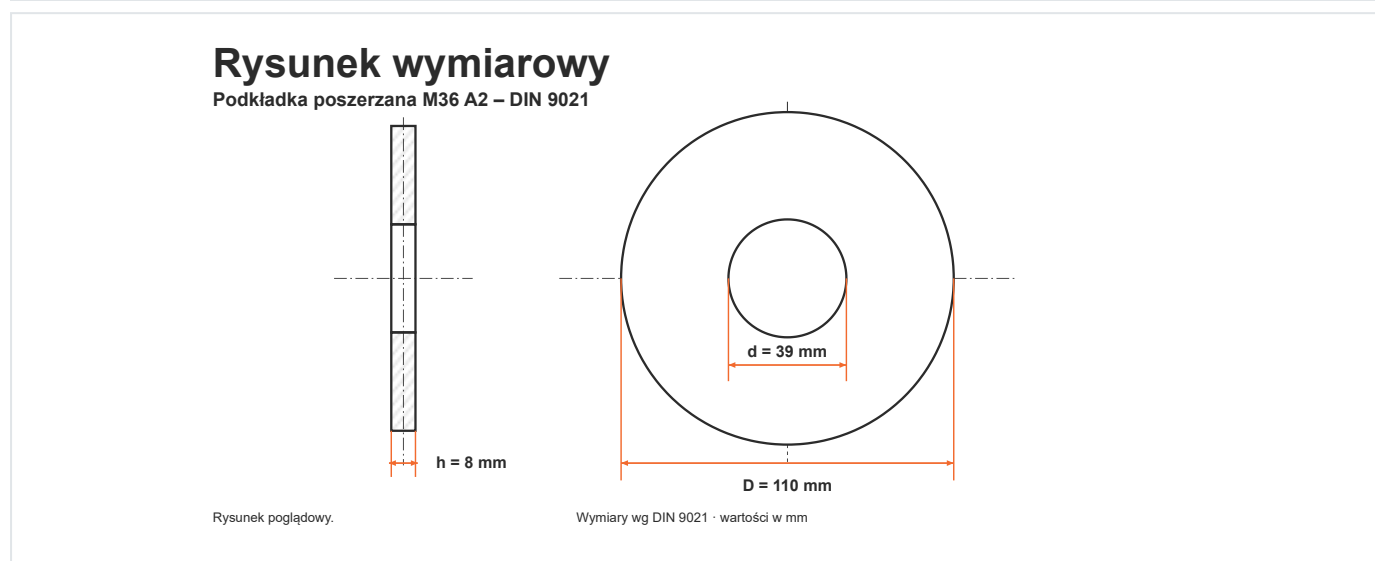

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Podkładka DIN 9021 M36 A2 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/podkladka-din-9021-m36-a2.html

W ofercie e-Pamar: podkładka poszerzana DIN 9021 M36, stal nierdzewna A2, op. 50 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 902139A2

Opracowanie e-Pamar na podstawie DIN 9021 oraz danych produktu e-Pamar. Wymiary podano w milimetrach.